
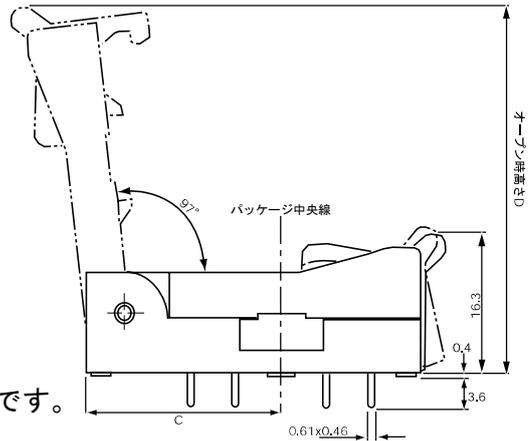



(単位: mm)

SOP (Small Outline Package) 用ソケット

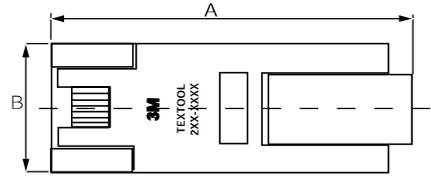


- リードピッチが1.27mmのSOPに対応
- ソケット外形もコンパクトな小型タイプのパッケージです。
- JEDEC SOPの8,14,16,18,20,28ピンに適合。

<各型番のPCBホールパターン参照図>

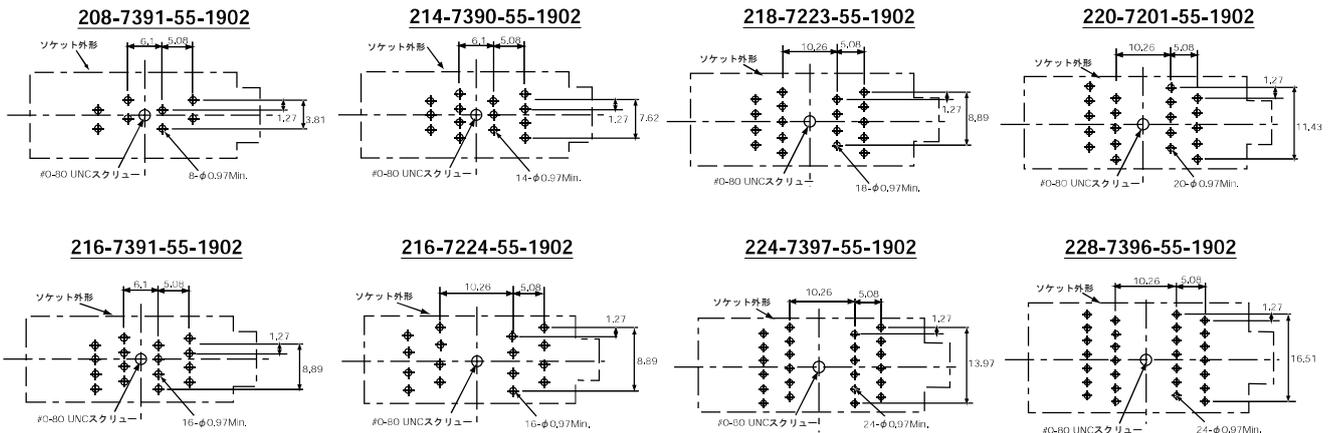

228-7474-55-1902



ピン数	型番	A	B	C	D	適合するパッケージ	
						ポディー幅	規格
8	208-7391-55-1902	36.8	11.9	20.0	38.0	3.81	JEDEC Pub.95 MS-012
14	214-7390-55-1902	36.8	11.9	20.0	38.0	3.81	
16	216-7383-55-1902	36.8	11.9	20.0	38.0	3.81	
	216-7224-55-1902	40.4	14.5	21.8	41.7	7.62	
18	218-7223-55-1902	40.4	14.5	21.8	41.7	7.62	JEDEC Pub.95 MS-013
20	220-7201-55-1902	40.4	14.5	21.8	41.7	7.62	
24	224-7397-55-1902	42.9	20.3	23.3	44.2	7.62	
28	228-7396-55-1902	42.9	20.3	23.3	44.2	7.62	
	228-7474-55-1902	42.9	20.3	23.3	44.2	8.38	

仕様

材質
 ボディー: ガラス入りポロエーテルサルホン
 UL94V-0、色: 黒
 コンタクト: ベリリウム銅
 ヒンジピン: ステンレス鋼
 スプリング: ステンレス鋼

電気特性
 定格電流: 1.0A Max.
 耐電圧: AC 1000V RMS 1分間
 絶縁抵抗: 1000MΩ以上 (DC500V)
 接触抵抗: 初期値 40mΩ以下 (0.15mA)