


BNC メス⇄
スタッキング・バナナプラグ

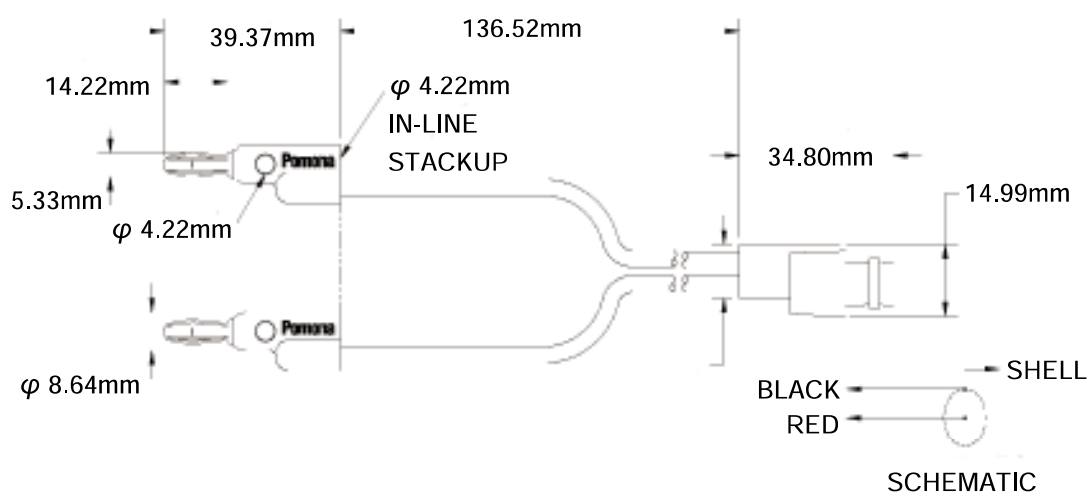

片端：BNC メス：防錆メッキ真鍮本体、
金メッキベリリウム銅中心コンタクト、
公称インピーダンス：50 Ω、
黒色ポリプロピレン絶縁体

ケーブル：18AWG、65x36 錫メッキ銅、PVC 絶縁体、
外径 3.66mm、赤、黒、各 1

他端：スタッキング・バナナプラグ：真鍮本体、
ニッケルメッキ・ベリリウム銅スプリング、
ポリプロピレン絶縁体、赤、黒各 1

定格：500Vrms
最高 55 C
< 33VAC、< 70VDC(IEC61010 に準拠)