


BNC メス⇄マイクロプラグ

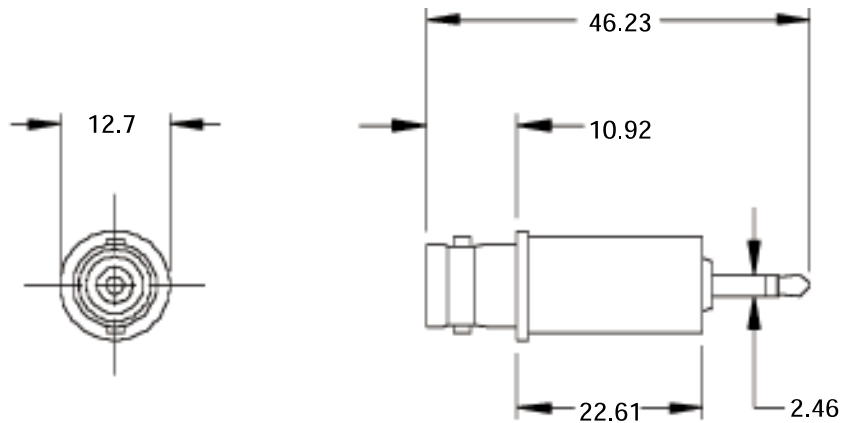

BNCオスをマイクロジャック付の装置と接続可能に。
お手持ちの BNC 同軸ケーブルが使用可能。適切な
シールドのために完全金属構造。

上部：BNCメス インピーダンス：50 Ω

下部：2線マイクロプラグ

定格

最大電圧：500VRMS

動作温度：最高 125°C

IEC 規格内耐電圧：<33VAC、<70VDC