


BNC オス付 20AWG リード線

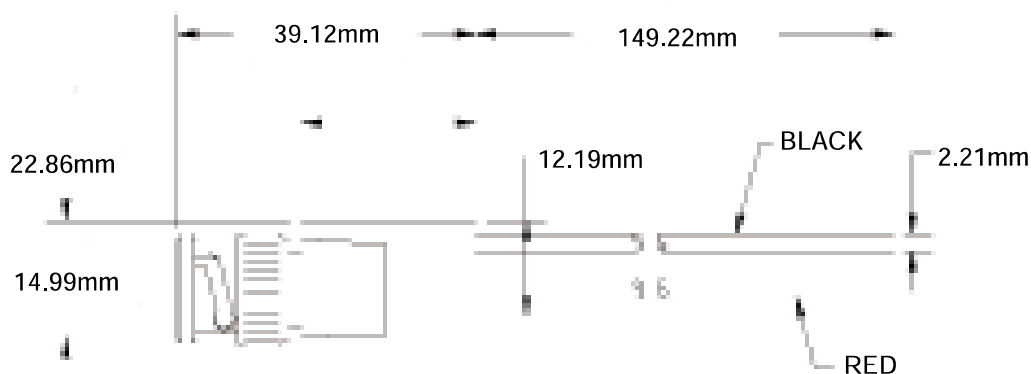

ブレイクアウトおよびワイヤを基盤上に直接接続して使用。

片端：BNC オス：防錆メッキ真鍮本体、
金メッキ真鍮中心中心コンタクト、
公称インピーダンス：50 Ω、
黒色ポリプロピレン絶縁体

ケーブル：20AWG、41x36、錫メッキ銅、
PVC 絶縁体、外径 2.21mm、赤、黒各 1

他端：なし

定格

最大電圧：500Vrms

動作温度：最高 55°C

IEC 規格内耐電圧：<33VAC、<70VDC