

同軸コネクタ N

Lynics

Nコネクタ

N型コネクタは、公称インピーダンス50Ωに設計された精度の高いコネクタです。また特性インピーダンス75Ωのコネクタも設計されていますが、50Ω型との互換性はありません。






電氣的仕様

定格電圧	AC 500 V
耐電圧	AC1000 V (1分間)
インピーダンス	50 Ω
絶縁抵抗	1000 MΩ min. (DC500 Vで)
接触抵抗	3 mΩ max. (DC1 Aで)
周波数帯域巾	0~4 GHz
電圧定在波比(VSWR)	1.2 max. (0~4GHz)
適用規格	MIL-C-71A,39012,JIS-C-5411

主な使用材料と表面処理

部品名	材料	表面処理
シェル	黄銅又はダイカスト	ニッケル
接続ナット	黄銅	ニッケル
オス端子	黄銅	銀メッキ
メス端子	燐青銅又はベリリウム銅	銀メッキ
絶縁物	テフロン	


プラグ (P)

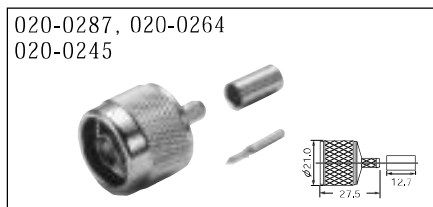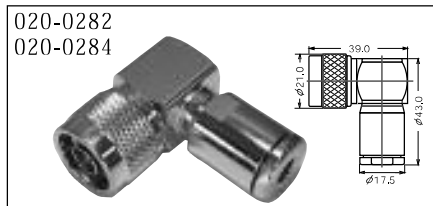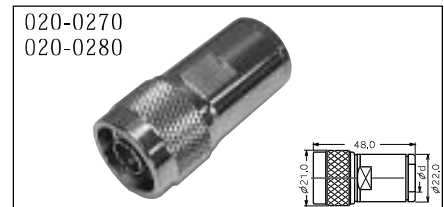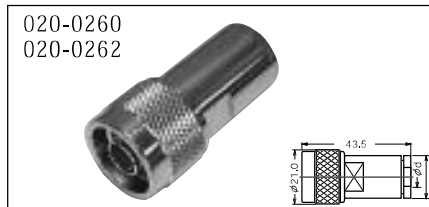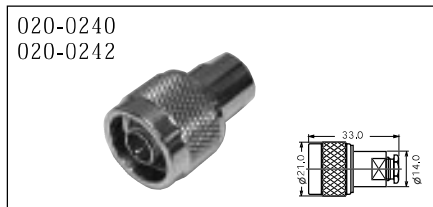

	型番	適合名称	適合ケーブル	備考
ク ラ ン プ 付 け	020-0240	N-P-58	RG58/U, RG58A/U	
	020-0242	N-P-3	3D-2V	
	020-0260	N-P-5	5D-2V, 5D-FB	d=8mm
	020-0262	N-P-5W	5D-2W	d=9.1mm
	020-0270	N-P-8	8D-2V	
	020-0280	N-P-10	10D-2V	d=14mm
	020-0282	N-LP-3	3D-2V	
	020-0284	N-LP-5	5D-2V	
ク リ ン プ	020-0287	N-P-58/CR	RG58/U, RG58A/U	# 50-1113
	020-0245	N-P-3D/CR	3D-2V	# 50-1113
	020-0264	N-P-5D/CR	5D-2V	# 50-8281

: 適合圧着工具

ジャック (J)

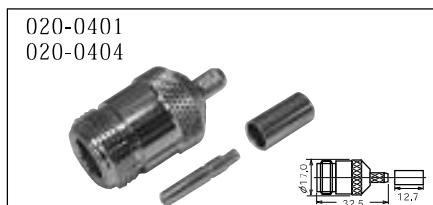

ク リ ン プ	型番	適合名称	適合ケーブル	備考
圧着	020-0401	N-J-58/CR	RG58/U, RG58A/U	# 50-1113

: 適合圧着工具