

同軸コネクタ アダプタ

TRF


(寸法単位:mm)

異種間アダプタ


(販売単位:1個)

この変換コネクタは、形式の異なるコネクタ相互間を接続するためのものです。


ABN-331-150型 BNC P ⇄ N J
BNC-N (UG57B/U型及び3842型と同等品)

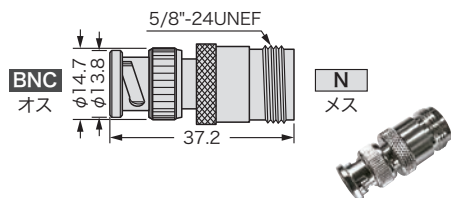


ABT-331-550型 BNC P ⇄ TNC J
BNC-TNC

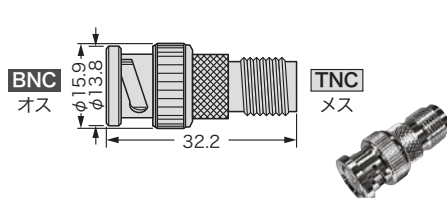


ABSA-6711P型 BNC P ⇄ SMA P
BNC-SMA

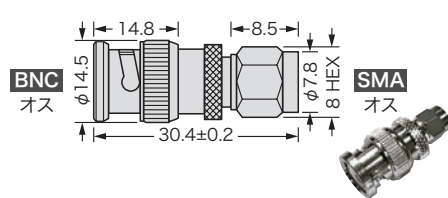


ABSA-6712PJ型 BNC P ⇄ SMA J
BNC-SMA (150-8501型及び4289型と同等品)

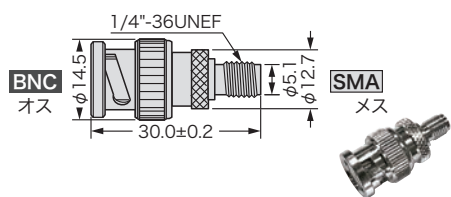


ABR-6713PJ型 BNC P ⇄ RCA J
BNC-RCA (150-3790型及び4054型と同等品)

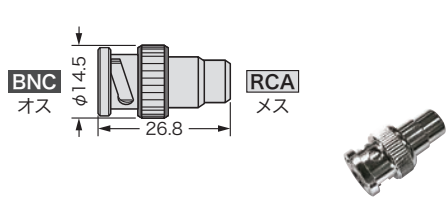


ABU-255PJ型 BNC P ⇄ UHF J
BNC-UHF

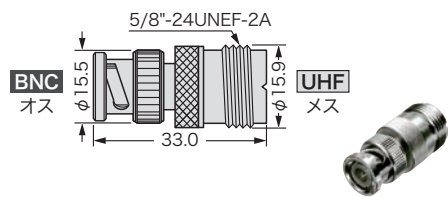


ABF-330-850型 BNC P ⇄ F P
BNC-F

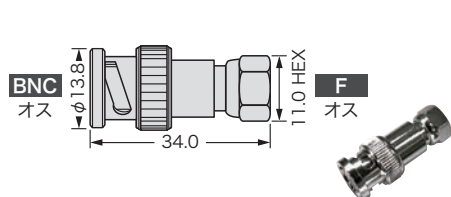


ABF-331-850型 BNC P ⇄ F J
BNC-F

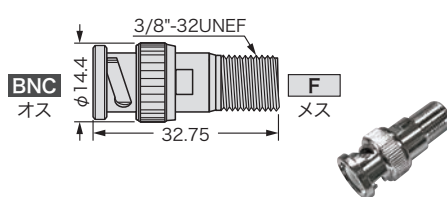


ABN-201JP型 BNC J ⇄ N P
BNC-N (UG201/U型及び3288型と同等品)

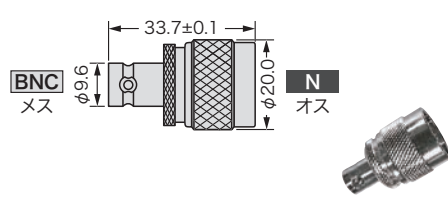


ABN-132-350型 BNC J ⇄ N J
BNC-N

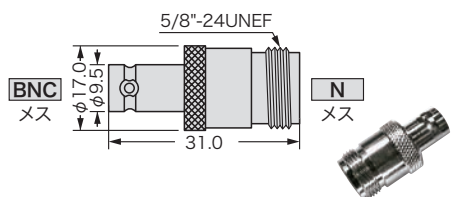


ABT-332-550型 BNC J ⇄ TNC J
BNC-TNC

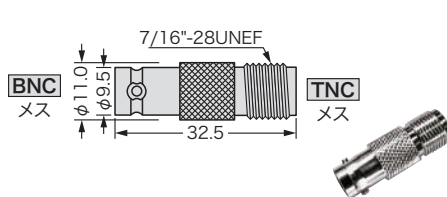


ABSA-6714JP-R1型 BNC J ⇄ SMA P
BNC-SMA

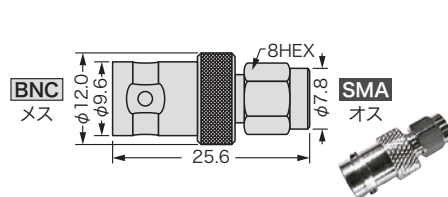


ABSA-6715J型 BNC J ⇄ SMA J
BNC-SMA (150-8511型及び4291型と同等品)

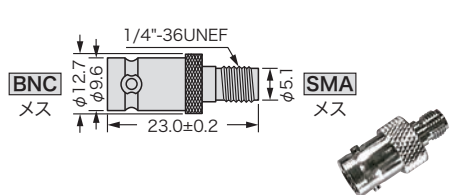


ABR-6716JP型 BNC J ⇄ RCA P
BNC-RCA

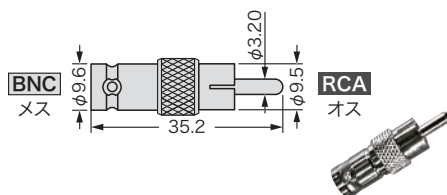


ABU-273JP型 BNC J ⇄ UHF P
BNC-UHF

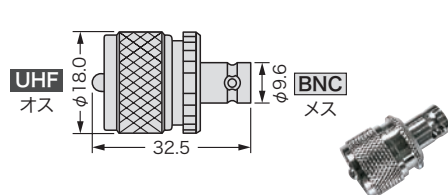


ABU-332-750型 BNC J ⇄ UHF J
BNC-UHF

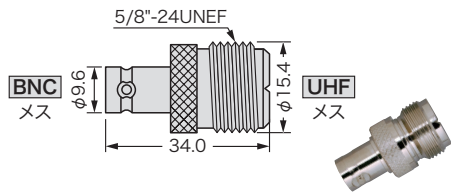

ABF-831-350型 BNC J ⇄ F P
BNC-F

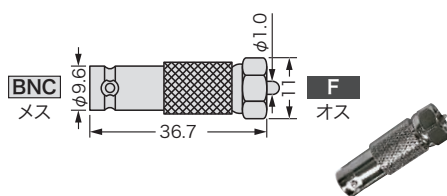

ABF-332-850J型 BNC J ⇄ F J
BNC-F (150-3940型と同等品)

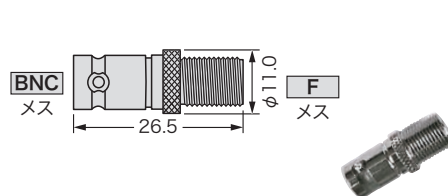

※ 詳しい仕様特性は102頁にありますので参照してください。

F 同軸コネクタ&アダプタ

同軸コネクタ アダプタ

TRF

(寸法単位:mm)


異種間アダプタ

(販売単位:1個)

この変換コネクタは、形式の異なるコネクタ相互間を接続するためのものです。


ANT-131-550型 N P ⇔ TNC J

N-TNC

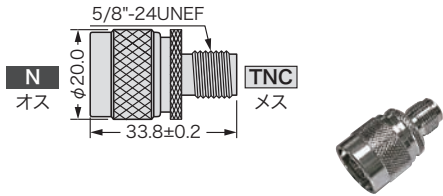


ANSA-6703PP型 N P ⇔ SMA P

N-SMA (150-8200型及び4296型と同等品)

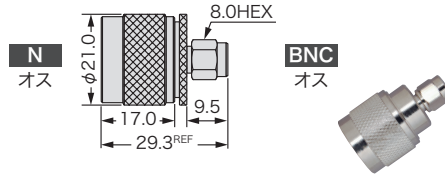


ANSA-6704PJ型 N P ⇔ SMA J

N-SMA (150-8201型及び4297型と同等品)

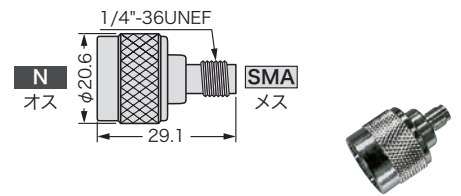


ANU-131-750型 N P ⇔ UHF J

N-UHF (150-8501型及び4289型と同等品)

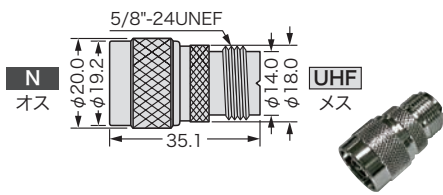


ANT-531-150型 N J ⇔ TNC P

N-TNC (150-3790型及び4054型と同等品)

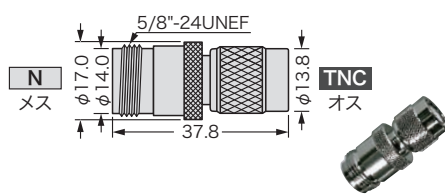


ANT-132-550型 N J ⇔ TNC J

N-TNC

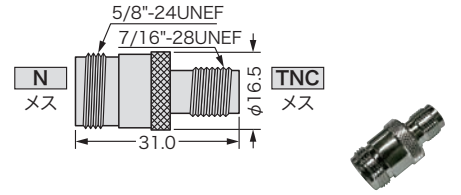


ANSA-6705JP型 N J ⇔ SMA P

N-SMA (150-8210型及び4298型と同等品)

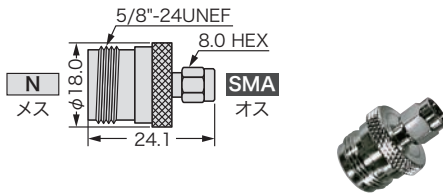


ANSA-6706J型 N J ⇔ SMA J

N-SMA (150-8211型及び4299型と同等品)

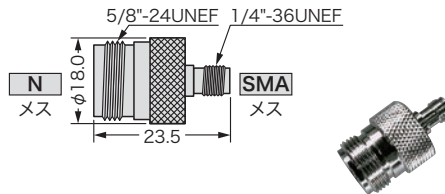


ANU-731-150型 N J ⇔ UHF P

N-UHF

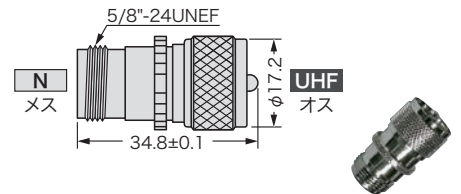


ANU-132-750型 N J ⇔ UHF J

N-UHF

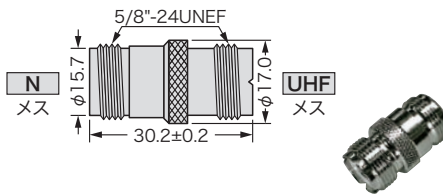


ATSA-6707PJ型 TNC P ⇔ SMA J

TNC-SMA (4293型と同等品)

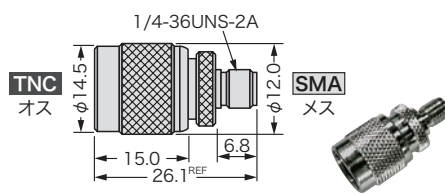


ATU-531-750型 TNC P ⇔ UHF J

TNC-UHF (150-3970型と同等品)

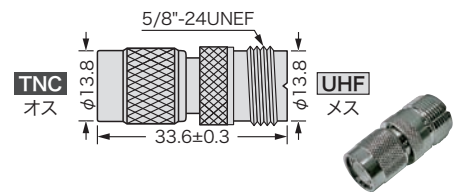


ATSA-6708JP型 TNC J ⇔ SMA P

TNC-SMA (4294型と同等品)

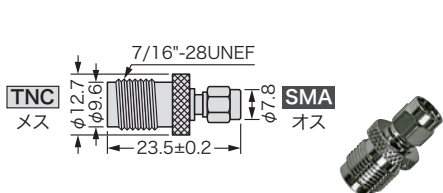


ANU-731-550型 TNC J ⇔ UHF P

TNC-UHF

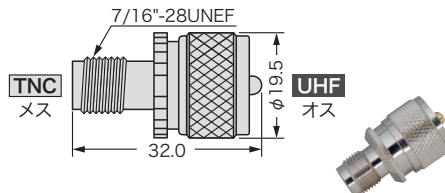

ATU-532-750型 TNC J ⇔ UHF J

TNC-UHF

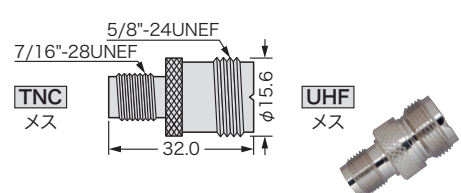

※ 詳しい仕様特性は102頁にありますので参照してください。

F 同軸コネクタ&アダプタ

同軸異種間アダプタ特性表

TRF

異種間アダプタの特性表です。前頁のアダプタが対象となります。

型番	変換	周波数帯域幅 (GHz)	インピーダンス (Ω)	定格電圧 (V)	絶縁抵抗 (MΩ)	接触抵抗		電圧定在波比 VSWR	使用温度範囲
						中心コンタクト (mΩ)	外部コンタクト (mΩ)		
ABN-331-150	BNCオス - Nメス	0~4.0	50	500	5000	3.0	2.0	1.30 max (0-1.5GHz)	-65°C~+165°C
ABT-331-550	BNCオス - TNCメス	0~4.0	50	500	5000	1.5	0.2	1.30 max (0-4GHz)	-55°C ~ +85°C
ABSA-6711P	BNCオス - SMAメス	0~12.4	50	355~500*	5000	3.0	2.0	1.05+0.005xf (GHz)	-65°C~+165°C
ABSA-6712PJ	BNCオス - SMAメス	0~12.4	50	350~500*	5000	3.0	2.0	1.05+0.005xf (GHz)	-65°C~+165°C
ABR-6713PJ	BNCオス - RCAメス	0~4.0	50	500	5000	1.5	0.2	1.30 max (0-4GHz)	-55°C ~ +85°C
ABU-255PJ	BNCオス - UHFメス	0~4.0	50	500	5000	3.0	2.0	1.30 max (0-1.5GHz)	-65°C~+165°C
ABF-330-850	BNCオス - Fオス	0~4.0	50	500	5000	3.0	2.0	1.30 max (0-1.5GHz)	-65°C~+165°C
ABF-331-850	BNCオス - Fメス	0~4.0	50	500	5000	1.5	0.2	1.30 max (0-4GHz)	-55°C ~ +85°C
ABN-201JP	BNCメス - Nオス	0~11	50	1000	5000	1.0	0.2	1.30 max (5-11GHz)	-55°C ~ +85°C
ABN-132-350	BNCメス - Nメス	0~11	50	1000	2500	1.5	0.2	1.30 max (0-1.5GHz)	-65°C~+165°C
ABT-332-550	BNCメス - TNCメス	0~4.0	50	500	5000	3.0	2.0	1.30 max (0-1.5GHz)	-65°C~+165°C
ABSA-6714JP-R1	BNCメス - SMAオス	0~11	50	355~500*	5000	1.5	0.2	1.05+0.005xf (GHz)	-65°C~+165°C
ABSA-6715J	BNCメス - SMAメス	0~12.4	50	355~500*	5000	3.0	2.0	1.05+0.005xf (GHz)	-65°C~+165°C
ABR-6716JP	BNCメス - RCAオス	0~4.0	50	500	1000	15 max	-	1.30 max (0-1.5GHz)	-65°C~+165°C
ABU-273JP	BNCメス - UHFオス	0~2.0	50	335	5000	5.0	3.0	1.25 max (0-2GHz)	-55°C ~ +85°C
ABU-332-750	BNCメス - UHFオス	0~2.0	50	335	5000	5.0	3.0	1.3 max (0-2GHz)	-55°C ~ +85°C
ABF-831-350	BNCメス - Fオス	0~4.0	50	500	5000	1.5	0.2	1.3 max (0-4GHz)	-55°C~+85°C
ABF-332-850J	BNCメス - Fメス	0~2.0	50	250	1000	5.0	1.0	1.35 max (0-4GHz)	-65°C~+65°C
ANT-131-550	Nオス - TNCメス	0~11	50	1000	5000	1.0	0.2	1.3 max (5-11GHz)	-55°C~+85°C
ANSA-6703PP	Nオス - SMAオス	0~11	50	355~500*	5000	3.0	2.0	1.05+0.005xf (GHz)	-65°C~+165°C
ANSA-6704PJ	Nオス - SMAメス	0~11	50	355~500*	5000	3.0	2.0	1.05+0.005xf (GHz)	-65°C~+165°C
ANU-131-750	Nオス - UHFメス	0~11	50	1000	5000	5.0	3.0	1.30 max (5-11GHz)	-55°C ~ +85°C
ANT-531-150	Nメス - TNCオス	0~11	50	500	5000	1.5	0.2	1.30 max (5-11GHz)	-65°C~+165°C
ANT-132-550	Nメス - TNCオス	0~11	50	1000	5000	3.0	2.0	1.30 max (0-1.5GHz)	-65°C~+165°C
ANSA-6705JP	Nメス - SMAオス	0~12.4	50	355~500*	5000	3.0	2.0	1.05+0.005xf (GHz)	-65°C~+165°C
ANSA-6706J	Nメス - SMAオス	0~12.4	50	355~500*	5000	3.0	2.0	1.05+0.005xf (GHz)	-65°C~+165°C
ANU-731-150	Nメス - UHFオス	0~11	50	1000	5000	5.0	3.0	1.25 max (5-11GHz)	-55°C ~ +85°C
ANU-132-750	Nメス - UHFメス	0~11	50	1000	5000	1.0	0.2	1.30 max (5-11GHz)	-55°C ~ +85°C
ATSA-6707PJ	TNCオス - SMAメス	0~12.4	50	355~500*	5000	3.0	2.0	1.05+0.005xf (GHz)	-65°C~+165°C
ATU-531-750	TNCオス - UHFメス	0~11	50	500	5000	1.5	0.2	1.30 max (5-11GHz)	-65°C~+165°C
ATSA-6708JP	TNCメス - SMAオス	0~11	50	355~500*	5000	3.0	2.0	1.05+0.005xf (GHz)	-65°C~+165°C
ANU-731-550	TNCメス - UHFオス	0~4.0	50	500	5000	3.0	2.0	1.30 max (0-1.5GHz)	-65°C~+165°C
ATU-532-750	TNCメス - UHFメス	0~4.0	50	500	5000	3.0	2.0	1.30 max (0-1.5GHz)	-65°C~+165°C
AFP-A019JP	Fメス - PALオス	0~0.2	50	250	1000	5.0	1.0	1.35 max	-55°C ~ +85°C

※使用されるケーブルによって異なります。

F 同軸コネクタ&アダプタ