

同軸コネクタ SMB (C05)

Lynics

SMB コネクタ

SMB(C05型)コネクタは、機器の小型、軽量化、高信頼性に対応して開発された、高周波伝送用プッシュオン方式のコネクタです。





電氣的仕様

定格電圧	AC 500 V
耐電圧	AC 500 V (1分間)
インピーダンス	50 Ω
絶縁抵抗	500 MΩ min. (DC500 Vで)
接触抵抗	10 mΩ max. (DC1 Aで)
周波数帯域巾	0~4 GHz
電圧定在波比(VSWR)	1.3 + 0.4fG
適用規格	MIL-C-39012, JIS-C-5415

主な使用材料と表面処理





部品名	材料	表面処理
シェル	黄銅	ニッケルメッキ
オス端子	黄銅	金メッキ
メス端子	ベリリウム銅	金メッキ
絶縁物	テフロン	

プラグ (P)

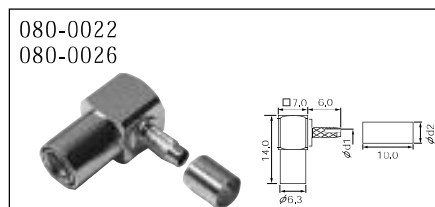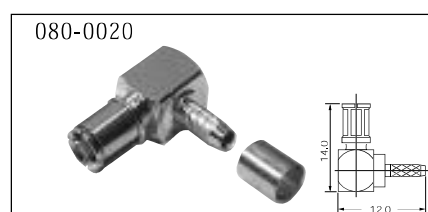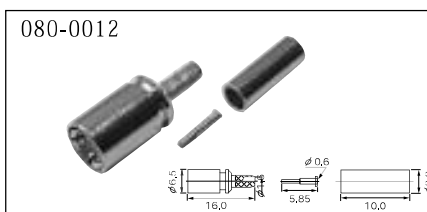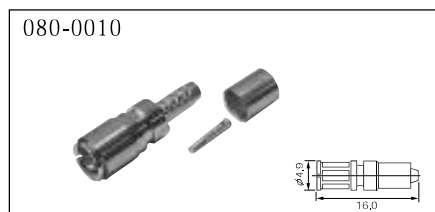


型番	適合名称	適合ケーブル	備考
080-0010	SMB-P	1.5D-2V	
080-0012	SMB-P	RG316/U, RG188A/U	
080-0020	SMB-LP	1.5D-2V	
080-0022	SMB-LP	1.5D-2V	
080-0026	SMB-LP	RG316/U, RG188A/U	

レセプタクル (R)

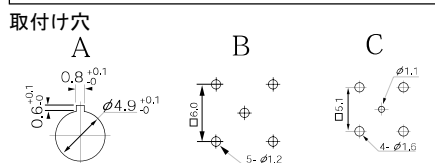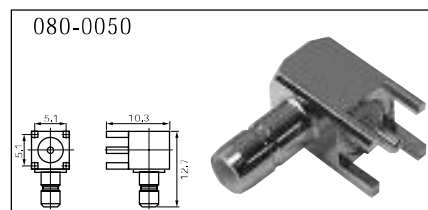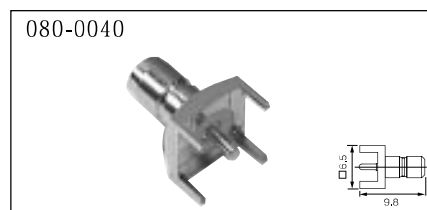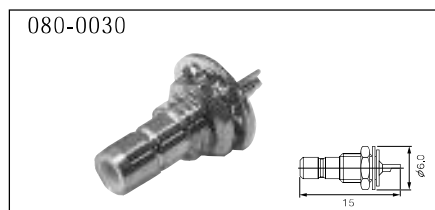


型番	適合名称	取付け穴	備考
080-0030	SMB-BR	A	
080-0040	SMB-RPC	B	基板取付用
080-0050	SMB-LR	C	基板取付用

パネルジャック (J)

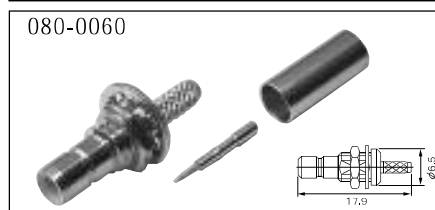

型番	適合名称	取付け穴	適合ケーブル
080-0060	SMB-BJ	A	1.5D-2V

プラグレセプタクル (R)

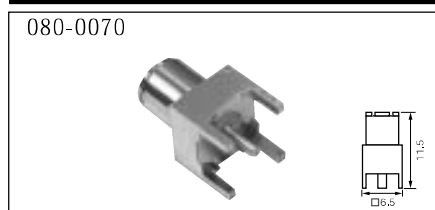

型番	適合名称	取付け穴	備考
080-0070	SMB-PR	E	

