



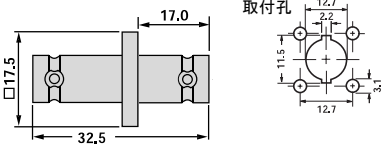










同種同軸コネクタアダプタ BNC

TRF
Pomona

(寸法単位: mm)

BNC コネクタ同種アダプタ

(販売単位: 1個)

ABB-491P型 BNC-A-PP TRF BNC-BNC (UG491A/U型及び3533型と同等品) 	ABB-914J型 BNC-A-JJ TRF BNC-BNC (UG914/U型及び3283型と同等品) 	ABB-414J型 BNC-PA-JJ TRF BNC-BNC (UG414/U型と同等品) 
3846型 BNC-PA-JJ Pomona BNC-BNC パネル絶縁タイプ 	ABB-335J型 BNC-PA-JJ TRF BNC-BNC (050-1486型及び3847型と同等品) 	ABB-306RPJ型 BNC-LA-JP TRF BNC-BNC (UG306/U型及び3534型と同等品) 
ABB-345TJ型 BNC-TA-JJJ TRF BNC-BNC-BNC (050-1470型及び3284型と同等品) 	ABB-274TPJ型 BNC-TA-JPJ TRF BNC-BNC-BNC (UG274/U型及び3285型と同等品) 	ABB-344TPJ型 BNC-TA-JPJ TRF BNC-BNC-BNC (4896型と同等品) 
ABB-6701F型 BNC-TA-PJJ TRF BNC-BNC-BNC 	ABB-6702M型 BNC-TA-JPJ TRF BNC-BNC-BNC 	ABB-341TPJ型 BNC-TA-PJP TRF BNC-BNC-BNC 
ABB-340TP型 BNC-TA-PPP TRF BNC-BNC-BNC 	●主な仕様 定格電圧 500 V r.m.s※ <33V AC, <70V DC (IEC61010の定める測定基準による) 耐電圧 1500 V r.m.s インピーダンス 50 Ω 絶縁抵抗 5000 MΩ min. 接触抵抗 3 mΩ max. 周波数帯域 0~4 GHz 電圧定在波比(VSWR) 1.30 max. 繰り返し動作(挿抜) 500回 min. 使用温度範囲 -55℃~+165℃	●材質 本体: 真鍮、ニッケルメッキ 絶縁材: テフロン コンタクト: オス 真鍮、金メッキ メス 真鍮/ベリリウム銅、金メッキ (注) デザインの改良の為、形状が少々変更される場合があります。但し、仕様機能は一切変わりません。

TOKIWA ELENET. JP

※この電圧は本来製品が持っている耐電圧値ですが、手(身体)に触れる可能性がある場合は安全規格 IEC61010-1/61010-031の定める測定基準の電圧値を基準にしてください。