
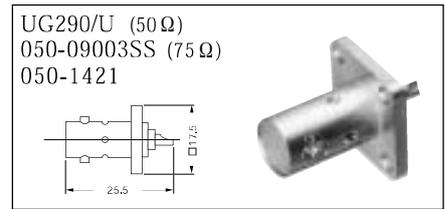
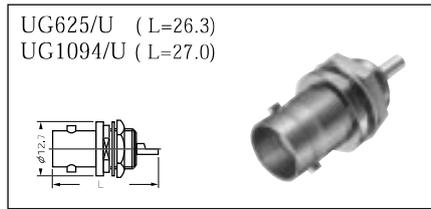
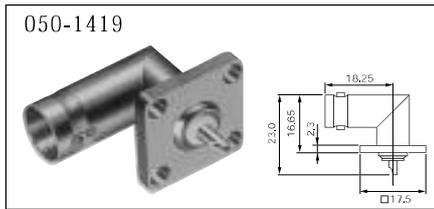
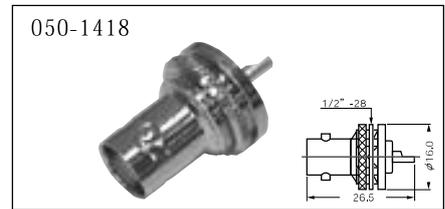
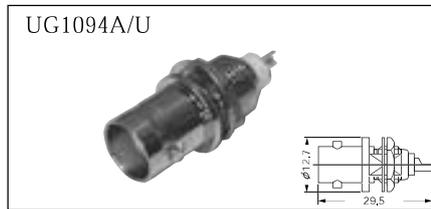


同軸コネクタ BNC


Lynics

BNCコネクタ

レセプタクル (R・BR)

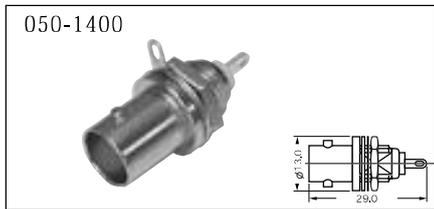


取付け穴寸法 (TOP VIEW)

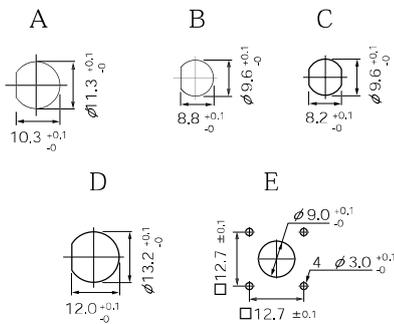

型番	適合名称	取付寸法図	備考
050-1400	BNC-BR	C	
UG1094A/U	BNC-BR	B	
UG1094/U	BNC-BR	B	
UG625/U	BNC-BR	A	
050-1418	BNC-BR	D	
UG290/U	BNC-R (50Ω)	E	
050-09003SS	BNC-R (75Ω)	E	バカ孔
050-1421	BNC-R	E	
050-1419	BNC-LR	E	


絶縁型レセプタクル (BR)

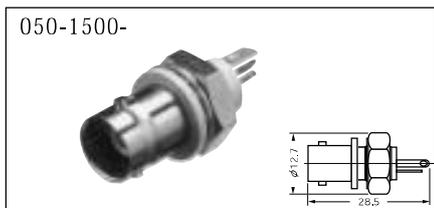

絶縁材：PBT

型番	適合名称	絶縁モールドの色	半田付け部
050-1500-0	BNC-BR	黒	丸ピン (真鍮)
050-1500-2	BNC-BR	赤	丸ピン (真鍮)
050-1500-4	BNC-BR	黄	丸ピン (真鍮)
050-1500-5	BNC-BR	緑	丸ピン (真鍮)
050-1500-6	BNC-BR	青	丸ピン (真鍮)
050-1500-9	BNC-BR	白	丸ピン (真鍮)
050-1505-9	BNC-BR	白	フォークピン (ダイカスト)

スイッチング回路付レセプタクル (BR)

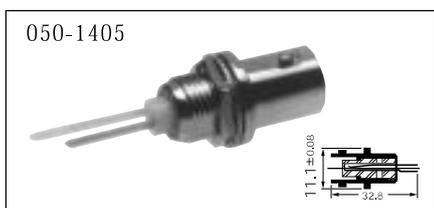

主な仕様

耐電圧	AC1000 V (1分間)
インピーダンス	不整合
絶縁抵抗	100 MΩ min. (DC500 V)
接触抵抗	30 mΩ max. (DC1 A)
中心コネクタ保持力	50g以上
シールド	ダイカスト
絶縁物	デルリン

型番	適合名称
050-1405	BNC-BR