


#には色番号が入ります。(0- 黒、2- 赤)

ワイヤラップ端子付標準バイディングポスト

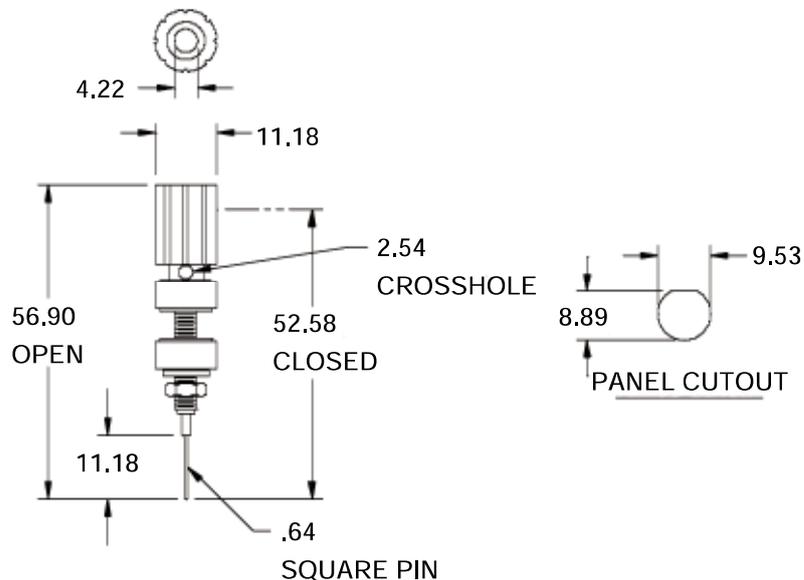

ワイヤラップ工具、機器を使用したワイヤの接続に最適。標準バナナプラグに適合。高密度パッケージ用に細型設計。8-32六角ナット及びロックワッシャ付。2.54mm径横穴は絶縁材上で垂直に切られている。1.57mmから6.35mm厚迄のパネルに装着可能。

上部 : つまみナット付ダブルバイディングポスト :

ニッケルメッキ真鍮

絶縁体 : ポリカーボネイト

下部 : 0.635mm角ワイヤラップ端子 : 金メッキ燐青銅

定格

最大電圧 : 2500VDC

最大電流 : 3A

IEC規格内耐電圧 : <33VAC、<70VDC

動作温度 : 最高 115°C