


#には色番号が入ります。(0- 黒、2- 赤)

バイディングポスト付カプセル封入ダブルバナナプラグ短絡バー

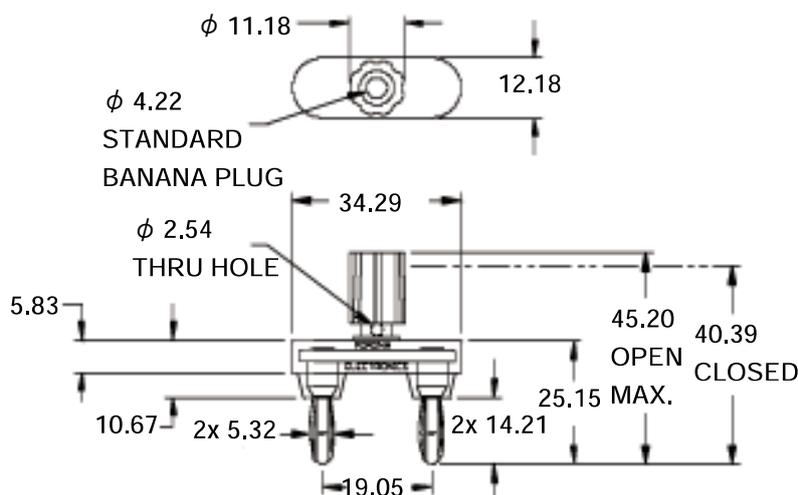

短絡バーは透明熱塑性 ABS カプセルに完全入。

材質 : バイディングポスト、つまみナット、

短絡バー及びバナナプラグ : 真鍮

スプリング : 一体熱処理ベリリウム銅

仕上げ : ニッケルメッキ

絶縁体 : バイディングポスト :

ポリカーボネイト

短絡バー : 透明

定格

最大電圧 : 2500VAC/DC

最大電流 : 15A

IEC 規格内耐電圧 : <33VAC、<70VDC

動作温度 : 最高 50°C

抵抗値 : 1.5m Ω 以下