

# ZIP DIP II ソケット 2.54mm




TEXTOL

このセクションはRoHS品ではありません。




(単位: mm)

## ZIP DIP II ソケット

用途に合わせた3タイプ

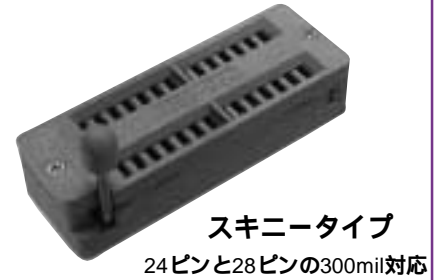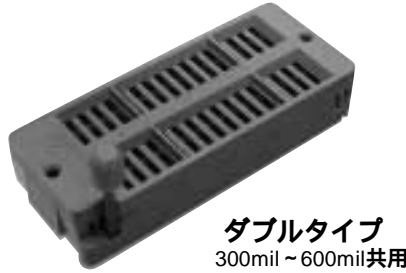

ZIP DIP II ソケットは、P-ROMプログラマやICテストなど挿抜をくり返す用途に開発されたゼロ挿抜力型DIPソケットです。(開閉耐久性20,000回) P144-145のZIP DIP II レセプタクルとの併用でソケット本体の交換も簡単になります。

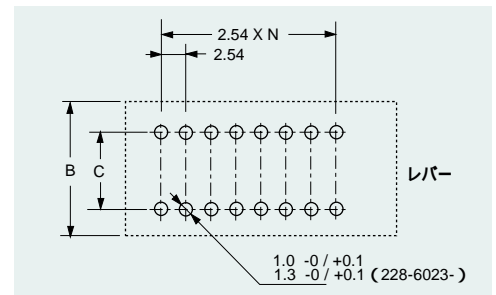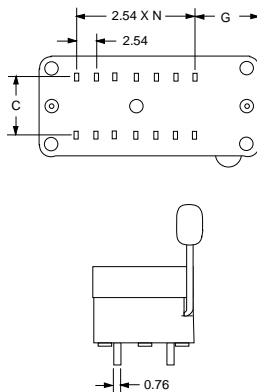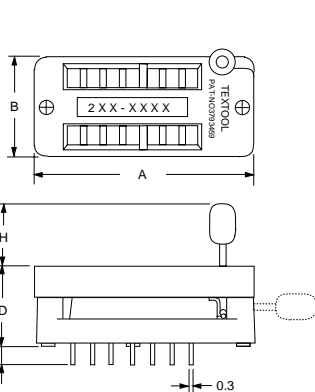

ピン数	型番	A	B	C	D	E	F	G	H	N
14	214-3339-00-0602J	33.0	15.2	7.62	11.9	2.8	12.2	10.5	11.7	6
16	216-3340-00-0602J	35.3	15.2	7.62	11.9	2.8	12.2	10.5	11.7	7
18	218-3341-00-0602J	37.8	15.2	7.62	11.9	2.8	12.2	10.5	11.7	8
20	220-3342-00-0602J	40.4	15.2	7.62	11.9	2.8	12.2	10.5	11.7	9
22	222-3343-00-0602J	42.9	17.9	10.16	11.9	2.8	12.2	10.5	11.7	10
24スキニー	224-5248-00-0602J	45.5	15.2	7.62	11.9	2.8	12.2	10.5	11.7	11
24	224-1275-00-0602J	45.3	22.9	15.24	11.6	3.1	12.4	10.4	11.7	11
24ダブル	224-1286-00-0602J	45.0	22.9	15.24	11.6	2.9	12.1	10.4	11.6	11
28スキニー	228-4817-00-0602J	50.5	17.8	10.16	11.9	2.8	12.2	10.5	11.7	13
28	228-1277-00-0602J	50.4	22.9	15.24	11.6	3.1	12.4	10.4	11.7	13
28ダブル	228-1371-00-0602J	50.5	22.9	15.24	11.6	3.0	12.1	10.4	11.6	13
32	232-1285-00-0602J	55.5	22.9	15.24	11.6	3.1	12.4	10.4	11.7	15
32ダブル	232-1287-00-0602J	55.3	22.9	15.24	11.6	2.9	12.1	10.4	11.6	15
40	240-1280-00-0602J	65.6	22.9	15.24	11.6	3.1	12.4	10.4	11.7	19
40ダブル	240-1288-00-0602J	65.5	22.9	15.24	11.6	2.9	12.1	10.4	11.6	19
42	242-1281-00-0602J	68.2	22.9	15.24	11.6	3.1	12.4	10.4	11.7	20
42ダブル	242-1289-00-0602J	68.2	22.9	15.24	11.6	3.0	12.1	10.4	11.6	20
48	248-1282-00-0602J	75.8	22.9	15.24	11.6	3.1	12.4	10.4	11.7	23
64*	264-4493-00-0602J	100.3	33.0	22.86	11.9	2.8	12.2	10.5	11.7	31

\*64ピンは600mil用ではなく、900mil用です。

### 仕様

材質  
ボディ : ガラス入りポリサルフォン  
UL 94V-O、色=緑  
コンタクト : ペリリウム銅  
メッキ : ニッケル下地金メッキ

定格  
定格電流 : 1.0A Max.  
使用温度 : -55 ~ +105

電気的特性  
絶縁抵抗 : 1,000M 以上 (500VDC)  
耐電圧 : 1,000V RMS 1分間  
接触抵抗 : 初期値40m 以下 (1.5mA)

L

ZIPソケット/レセプタクル