

同軸コネクタ アダプタ

TRF


(寸法単位:mm)

異種間アダプタ


(販売単位:1個)

この変換コネクタは、形式の異なるコネクタ相互間を接続するためのものです。


ANT-131-550型 N P ⇔ TNC J N-TNC

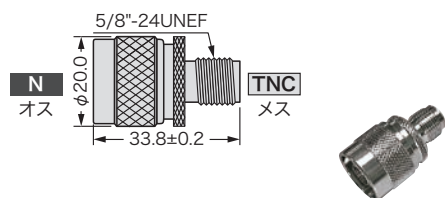


ANSA-6703PP型 N P ⇔ SMA P N-SMA (150-8200型及び4296型と同等品)

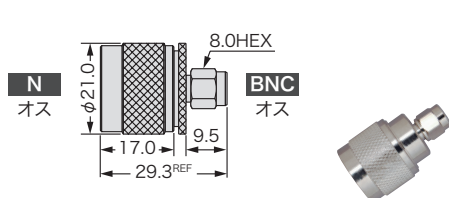


ANSA-6704PJ型 N P ⇔ SMA J N-SMA (150-8201型及び4297型と同等品)

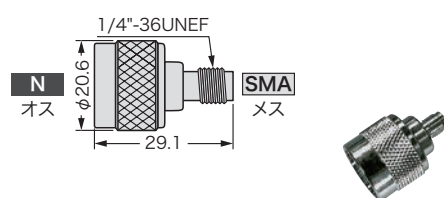


ANU-131-750型 N P ⇔ UHF J N-UHF (150-8501型及び4289型と同等品)

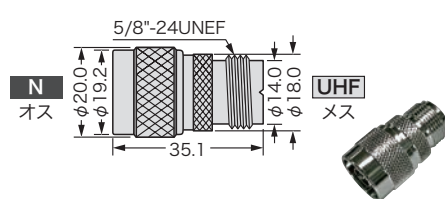


ANT-531-150型 N J ⇔ TNC P N-TNC

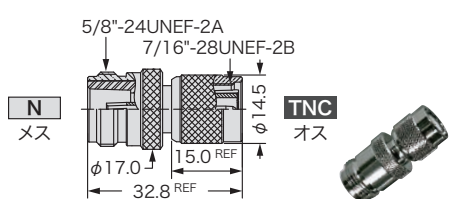


ANT-132-550型 N J ⇔ TNC J N-TNC

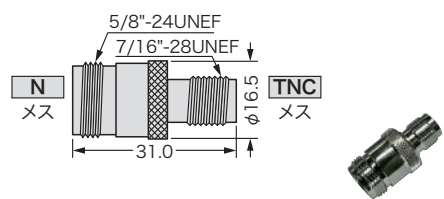


ANSA-6705JP型 N J ⇔ SMA P N-SMA (150-8210型及び4298型と同等品)

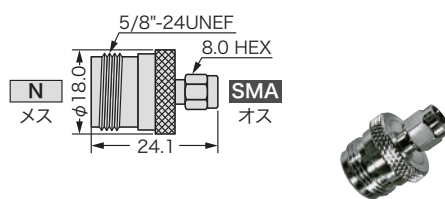


ANSA-6706J型 N J ⇔ SMA J N-SMA (150-8211型及び4299型と同等品)

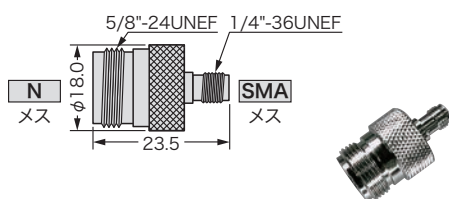


ANU-731-150型 N J ⇔ UHF P N-UHF

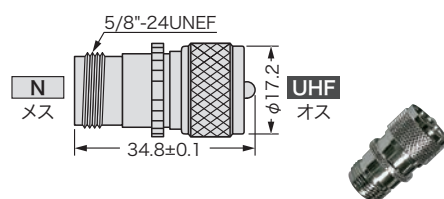


ANU-132-750型 N J ⇔ UHF J N-UHF

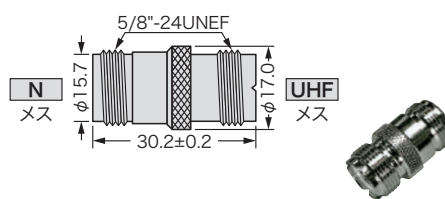


ATSA-6707PJ型 TNC P ⇔ SMA J TNC-SMA (4293型と同等品)

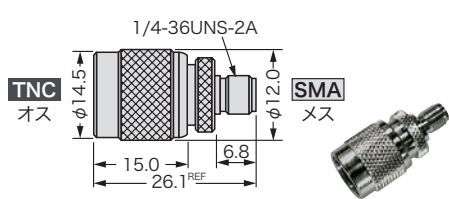


ATU-531-750型 TNC P ⇔ UHF J TNC-UHF (150-3970型と同等品)

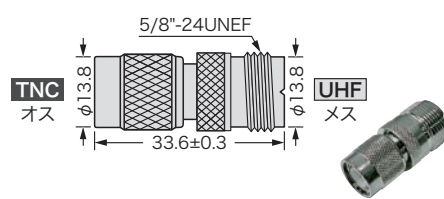


ATSA-6708JP型 TNC J ⇔ SMA P TNC-SMA (4294型と同等品)

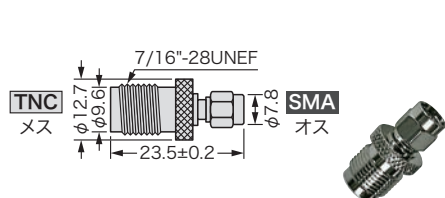

ANU-731-550型 TNC J ⇔ UHF P TNC-UHF

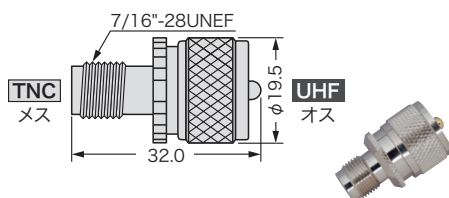

ATU-532-750型 TNC J ⇔ UHF J TNC-UHF

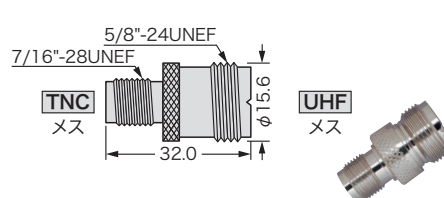

※ 詳しい仕様特性は101頁にありますので参照してください。

同軸異種間アダプタ特性表

TRF

異種間アダプタの特性表です。前頁のアダプタが対象となります。

型 番	変 換	周波数 帯域幅 (GHz)	インピー ダンス (Ω)	定格電圧 (V)	絶縁抵抗 (M Ω)	接触抵抗 中心コンタクト 外部コンタクト (m Ω)	電圧定在波比 VSWR	使用温度 範囲
ABN-331-150	BNCオス - Nメス	0~4.0	50	500	5000	$\frac{3.0}{2.0}$	1.30 max(0-1.5GHz)	-65°C ~ +165°C
ABT-331-550	BNCオス - TNCメス	0~4.0	50	500	5000	$\frac{1.5}{0.2}$	1.30 max(0-4GHz)	-55°C ~ +85°C
ABSA-6711P	BNCオス - SMAメス	0~12.4	50	355~500*	5000	$\frac{3.0}{2.0}$	1.05+0.005xf(GHz)	-65°C ~ +165°C
ABSA-6712PJ	BNCオス - SMAメス	0~12.4	50	350~500*	5000	$\frac{3.0}{2.0}$	1.05+0.005xf(GHz)	-65°C ~ +165°C
ABR-6713PJ	BNCオス - RCAメス	0~4.0	50	500	5000	$\frac{1.5}{0.2}$	1.30 max(0-4GHz)	-55°C ~ +85°C
ABU-255PJ	BNCオス - UHFメス	0~4.0	50	500	5000	$\frac{3.0}{2.0}$	1.30 max(0-1.5GHz)	-65°C ~ +165°C
ABF-330-850	BNCオス - Fオス	0~4.0	50	500	5000	$\frac{3.0}{2.0}$	1.30 max(0-1.5GHz)	-65°C ~ +165°C
ABF-331-850	BNCオス - Fメス	0~4.0	50	500	5000	$\frac{1.5}{0.2}$	1.30 max(0-4GHz)	-55°C ~ +85°C
ABN-201JP	BNCメス - Nオス	0~11	50	1000	5000	$\frac{1.0}{0.2}$	1.30 max(5-11GHz)	-55°C ~ +85°C
ABN-132-350	BNCメス - Nメス	0~11	50	1000	2500	$\frac{1.5}{0.2}$	1.30 max(0-1.5GHz)	-65°C ~ +165°C
ABT-332-550	BNCメス - TNCメス	0~4.0	50	500	5000	$\frac{3.0}{2.0}$	1.30 max(0-1.5GHz)	-65°C ~ +165°C
ABSA-6714JP-R1	BNCメス - SMAオス	0~11	50	355~500*	5000	$\frac{1.5}{0.2}$	1.05+0.005xf(GHz)	-65°C ~ +165°C
ABSA-6715J	BNCメス - SMAメス	0~12.4	50	355~500*	5000	$\frac{3.0}{2.0}$	1.05+0.005xf(GHz)	-65°C ~ +165°C
ABR-6716JP	BNCメス - RCAオス	0~4.0	50	500	1000	$\frac{15 \text{ max}}{-}$	1.30 max(0-1.5GHz)	-65°C ~ +165°C
ABU-273JP	BNCメス - UHFオス	0~2.0	50	335	5000	$\frac{5.0}{3.0}$	1.25 max(0-2GHz)	-55°C ~ +85°C
ABU-332-750	BNCメス - UHFオス	0~2.0	50	335	5000	$\frac{5.0}{3.0}$	1.3 max(0-2GHz)	-55°C ~ +85°C
ABF-831-350	BNCメス - Fオス	0~4.0	50	500	5000	$\frac{1.5}{0.2}$	1.3 max(0-4GHz)	-55°C ~ +85°C
ABF-332-850J	BNCメス - Fメス	0~2.0	50	250	1000	$\frac{5.0}{1.0}$	1.35 max(0-4GHz)	-65°C ~ +65°C
ANT-131-550	Nオス - TNCメス	0~11	50	1000	5000	$\frac{1.0}{0.2}$	1.3 max(5-11GHz)	-55°C ~ +85°C
ANSA-6703PP	Nオス - SMAオス	0~11	50	355~500*	5000	$\frac{3.0}{2.0}$	1.05+0.005xf(GHz)	-65°C ~ +165°C
ANSA-6704PJ	Nオス - SMAメス	0~11	50	355~500*	5000	$\frac{3.0}{2.0}$	1.05+0.005xf(GHz)	-65°C ~ +165°C
ANU-131-750	Nオス - UHFメス	0~11	50	1000	5000	$\frac{5.0}{3.0}$	1.30 max(5-11GHz)	-55°C ~ +85°C
ANT-531-150	Nメス - TNCオス	0~11	50	500	5000	$\frac{1.5}{0.2}$	1.30 max(5-11GHz)	-65°C ~ +165°C
ANT-132-550	Nメス - TNCオス	0~11	50	1000	5000	$\frac{3.0}{2.0}$	1.30 max(0-1.5GHz)	-65°C ~ +165°C
ANSA-6705JP	Nメス - SMAオス	0~12.4	50	355~500*	5000	$\frac{3.0}{2.0}$	1.05+0.005xf(GHz)	-65°C ~ +165°C
ANSA-6706J	Nメス - SMAオス	0~12.4	50	355~500*	5000	$\frac{3.0}{2.0}$	1.05+0.005xf(GHz)	-65°C ~ +165°C
ANU-731-150	Nメス - UHFオス	0~11	50	1000	5000	$\frac{5.0}{3.0}$	1.25 max(5-11GHz)	-55°C ~ +85°C
ANU-132-750	Nメス - UHFメス	0~11	50	1000	5000	$\frac{1.0}{0.2}$	1.30 max(5-11GHz)	-55°C ~ +85°C
ATSA-6707PJ	TNCオス - SMAメス	0~12.4	50	355~500*	5000	$\frac{3.0}{2.0}$	1.05+0.005xf(GHz)	-65°C ~ +165°C
ATU-531-750	TNCオス - UHFメス	0~11	50	500	5000	$\frac{1.5}{0.2}$	1.30 max(5-11GHz)	-65°C ~ +165°C
ATSA-6708JP	TNCメス - SMAオス	0~11	50	355~500*	5000	$\frac{3.0}{2.0}$	1.05+0.005xf(GHz)	-65°C ~ +165°C
ANU-731-550	TNCメス - UHFオス	0~4.0	50	500	5000	$\frac{3.0}{2.0}$	1.30 max(0-1.5GHz)	-65°C ~ +165°C
ATU-532-750	TNCメス - UHFメス	0~4.0	50	500	5000	$\frac{3.0}{2.0}$	1.30 max(0-1.5GHz)	-65°C ~ +165°C
AFP-A019JP	Fメス - PALオス	0~0.2	50	250	1000	$\frac{5.0}{1.0}$	1.35 max	-55°C ~ +85°C

*使用されるケーブルによって異なります。