


- 省スペース設計
- 耐振動、耐衝撃
- 工業規格のフットプリント
- 高信頼性

BIVAR社のサブミニチュアLEDアッセンブリは、コンパクトPCIやVMEのアーキテクチャーに適したラックに取付ける基板やシステムに最適です。94V-0規格のハウジングを使用していますのでLEDを保護し外部と絶縁しています。

H380Cシリーズ



 $\phi 2\text{mm}$ 90°(3段アッセンブリ)、DIN規格に対応※

販売単位 1個

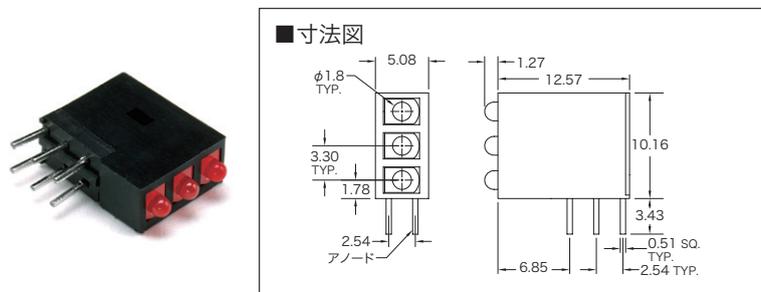

型番	色	ピーク (nm)	順電圧 (V)	順電流 (mA)	輝度 (mcd)
H380CHD	■高効率赤	625	2.0	20	20.0
H380CGD	■緑	568	2.1	20	20.0
H380CYD	■黄	590	2.0	20	10.0
低電流					
H380CHDL	■高効率赤	625	2.0	2	2.0
H380CGDL	■緑	568	2.1	2	2.0
H380CYDL	■黄	590	2.0	2	2.0


※この製品はDIN41494に適合していますので、極性が通常と逆になっています。

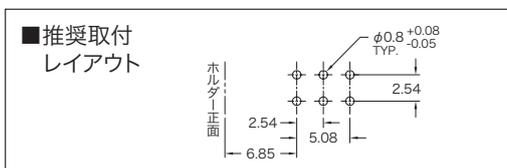



H480Cシリーズ

 $\phi 2\text{mm}$ 90°(2×3アッセンブリ)

販売単位 1個

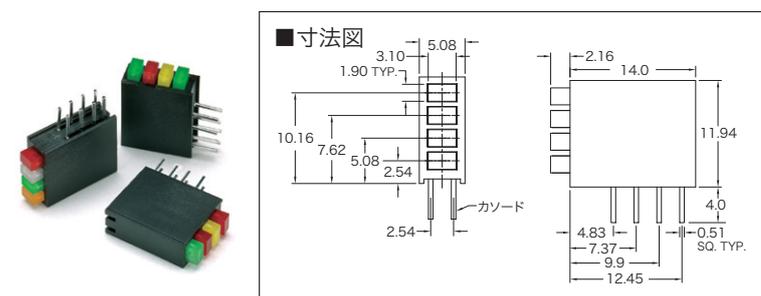


型番	色	ピーク (nm)	順電圧 (V)	順電流 (mA)	輝度 (mcd)
H480CHD	■高効率赤	625	2.0	20	6.0
H480CGD	■緑	568	2.1	20	6.0
H480CYD	■黄	590	2.0	20	4.0
低電流					
H480CHDL	■高効率赤	625	2.0	2	0.4
H480CGDL	■緑	568	2.1	2	0.4
H480CYDL	■黄	590	2.0	2	0.3
5 V					
H480CHD5V	■高効率赤	625	5.0	8	6.0
H480CGD5V	■緑	568	5.0	8	6.0
H480CYD5V	■黄	590	5.0	8	4.0

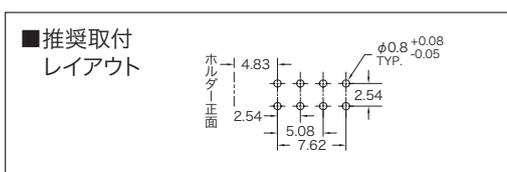


H485Cシリーズ

 $\phi 2\text{mm}$ 90°(4段アッセンブリ)

販売単位 1個

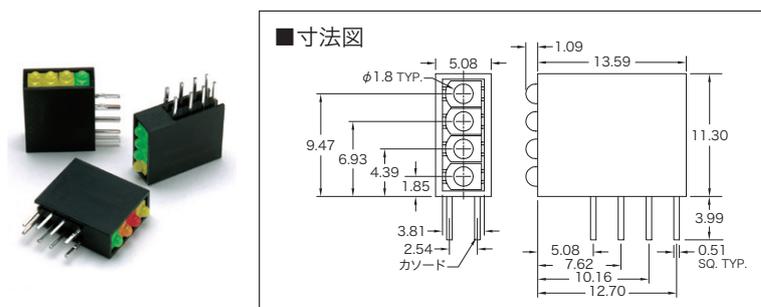

型番	色	ピーク (nm)	順電圧 (V)	順電流 (mA)	輝度 (mcd)
H485CHD	■高効率赤	625	2.0	20	20.0
H485CGD	■緑	568	2.1	20	20.0
H485CYD	■黄	590	2.0	20	10.0
低電流					
H485CHDL	■高効率赤	625	2.0	2	2.0
H485CGDL	■緑	568	2.1	2	2.0
H485CYDL	■黄	590	2.0	2	1.0

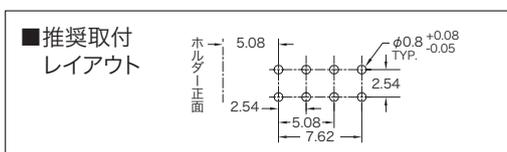

●掲載されている以外のLEDでのアッセンブリをご希望の方は、別途お問い合わせ下さい。