

- ハウジングは94V-0ナイロン製
- ウェーブハンダに対応
- 5種類の中心高から選択
- リード線の長さは4mmが標準

## ハウジング材質及び仕様



材質: 黒色、ナイロン、UL 94V-0 (ASTM D4066 PA)  
 酸素定格指数: 28%以上 許容差: ±0.127mm

※標準以外の組合せは82~83ページの"特注LEDアッセンブリ"ワークシートを参照して下さい


## H300Cシリーズ

## φ3mm(T-1)2段連結タイプ

販売単位 1袋 [10個入]

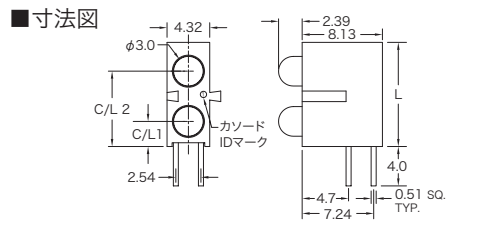

## ■回路図



■推奨取付  
レイアウト

型番	色	ピーク (nm)	順電圧 (V)	順電流 (mA)	輝度 (mcd)
H300CRD-XXX	赤	655	1.7	20	6.0
H300CGD-XXX	緑	565	2.2	20	30.0
H300CYD-XXX	黄	585	2.1	20	20.0
H300CSR-XXX	高輝度赤	660	1.7	20	90.0
H300CHD-XXX	高効率赤	635	2.0	20	30.0
H300CBWD-XXX	青	430	4.0	20	20.0
低電流					
H300CHDL-XXX	高効率赤	635	1.8	2	6.0
H300CGDL-XXX	緑	565	1.9	2	6.0
H300CYDL-XXX	黄	585	1.9	2	4.0
5 V					
H300CHD5V-XXX	高効率赤	635	5.0	10	30.0
H300CGD5V-XXX	緑	565	5.0	10	30.0
H300CYD5V-XXX	黄	585	5.0	10	20.0


## H301Cシリーズ

## φ3mm(T-1)2段単独タイプ

販売単位 1袋 [10個入]

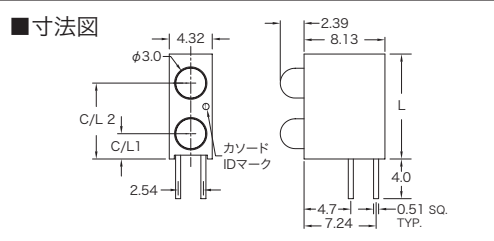

## ■回路図

■推奨取付  
レイアウト

型番	色	ピーク (nm)	順電圧 (V)	順電流 (mA)	輝度 (mcd)
H301CRD-XXX	赤	700	2.1	20	2.0
H301CGD-XXX	緑	568	2.1	20	25.0
H301CYD-XXX	黄	590	2.0	20	20.0
H301CSR-XXX	高輝度赤	645	1.7	20	40.0
H301CHD-XXX	高効率赤	625	2.0	20	30.0
H301CBWD-XXX	青	430	4.0	20	10.0
低電流					
H301CHDL-XXX	高効率赤	625	2.0	2	3.0
H301CGDL-XXX	緑	568	2.1	2	2.0
H301CYDL-XXX	黄	590	2.0	2	2.0
5 V					
H301CHD5V-XXX	高効率赤	625	5.0	8	30.0
H301CGD5V-XXX	緑	568	5.0	8	25.0
H301CYD5V-XXX	黄	590	5.0	8	20.0

ご注文  
方法

シリーズ名

H300C

H300Cまたは  
H301C

LEDタイプ

RD

φ3拡散型赤色  
LED

C/L寸法表示\*

120

※XXXの箇所にそれぞれ  
お望みの中心高(C/L値)  
を右表から選んで当て  
はめて下さい。



XXX	C/L1寸法(mm)(インチ)	C/L2寸法(mm)	L寸法(mm)
100	2.54 (.100")	7.62	10.54
120	3.05 (.120")	8.13	11.05
140	3.56 (.140")	8.64	11.58
160	4.06 (.160")	9.14	12.07
180	4.57 (.180")	9.65	12.57

## H220C-LPシリーズ


## φ3mm(T-1)位置決めピン付アッセンブリ

販売単位 1袋 [10個入]

位置決めピン付で固定  
が簡単です。

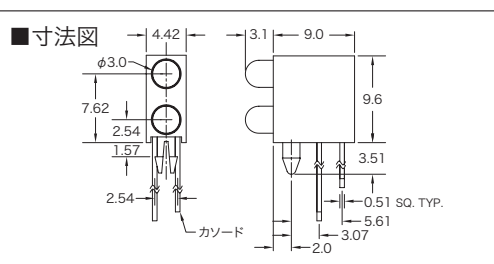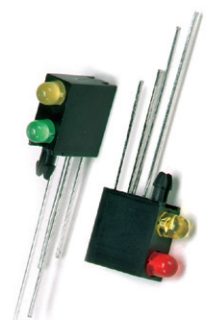

## ■回路図

■推奨取付  
レイアウト

型番	色	ピーク (nm)	順電圧 (V)	順電流 (mA)	輝度 (mcd)
H220CRD-LP	赤	655	1.7	20	6.0
H220CGD-LP	緑	565	2.2	20	30.0
H220CYD-LP	黄	585	2.1	20	20.0
H220CSR-LP	高輝度赤	660	1.7	20	90.0
H220CHD-LP	高効率赤	635	2.0	20	30.0
H220CBWD-LP	青	430	4.0	20	20.0
低電流					
H220CHDL-LP	高効率赤	635	1.8	2	6.0
H220CGDL-LP	緑	565	1.9	2	6.0
H220CYDL-LP	黄	585	1.9	2	4.0
5 V					
H220CHD5V-LP	高効率赤	635	5.0	10	30.0
H220CGD5V-LP	緑	565	5.0	10	30.0
H220CYD5V-LP	黄	585	5.0	10	20.0

●掲載されている以外のLEDでのアッセンブリをご希望の方は、別途お問い合わせ下さい。