

(寸法単位:mm)




H178CBCシリーズ


- ■H190C-3は3本のリードでハンダ付前でも基板上で安定します
- 2色発光チップ
- ■ハウジングは94V-0ナイロン製

## H190C-3シリーズ

# 2色発光型、5mm(T1 3/4)、3本リード/2チップ、直角型タイプ | 販売単位 **1 袋** [10]

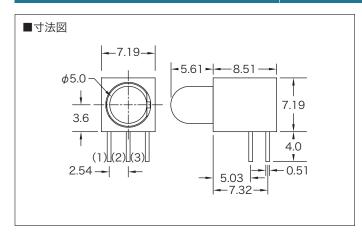

型番	色	ピーク (nm)	順電圧 (V)	順電流 (mA)	輝度 (mcd)
H190C-3	■赤	635	2.0	30	35.0
(Fig.1)	■緑	568	2.2	30	35.0
<b>H190C-3-Y/G</b> (Fig.1)	黄	585	2.1	30	30.0
	■緑	568	2.2	30	35.0
<b>H190C-3-CA</b> (Fig.2)	■赤	635	2.0	30	35.0
	■緑	568	2.2	30	35.0
<b>H190C-3-Y/G/CA</b> (Fig.2)	黄	585	2.1	30	30.0
	■緑	568	2.2	30	35.0
<b>H190C-3-B</b> (Fig.3)	黄	585	2.0	30	35.0
	■赤	635	2.2	30	35.0
<b>H190C-3-Y/G-B</b> (Fig.3)	黄	585	2.1	30	30.0
	■緑	568	2.2	30	35.0








Fig.2					
(2) コモンアノード					
7	7				
(1) カソード	(3) カソード				
赤	緑				
黄	緑				
赤	黄				




# H178CBCシリーズ


## 2色発光型、5mm(T-1 3/4)、直角型タイプ

# 販売単位 **】袋** [10]

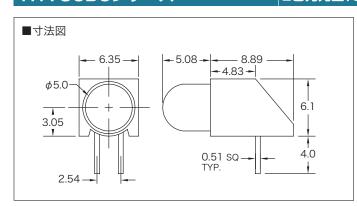

型番	色	ピーク (nm)	順電圧 (V)	順電流 (mA)	輝度 (mcd)
H178CBC	■赤	635	2.0	30	45.0
	■緑	568	2.2	30	45.0
H178CBC-Y/G	黄	585	2.1	30	40.0
	■緑	568	2.2	30	40.0





●掲載されている以外のLEDでのアッセンブリをご希望の方は、別途お問い合わせ下さい。