


T-100/T-101/T-175/T-176シリーズ

φ3mm/φ5mmタイプ

販売単位 1袋※ [CP:100個入 KP:1000個入]

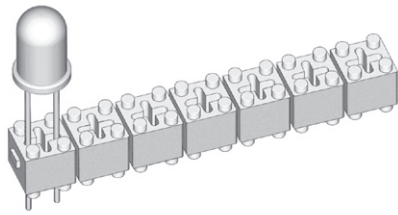

材質仕様(共通):

自然色、6/6ナイロン、UL 94V-2 (ASTM D4066 PA111)

酸素定格指数: +28%

耐熱性: 温度定格は代表的米軍規格を上回る


- φ3mm&φ5mm連結マウントはLED取付間隔と高さを一定に保て、精密な配列に最適
- 2から15ステーション迄必要に応じてカット可能
- ASTM D4066に準じた自然色ナイロン成形
- ハウジングはUL規格94V-2材

12と15ステーション(連結)がそれぞれ一体に成形されており、この連結スペーサーは0.010"(0.254mm)毎に0.060"(1.52mm)から0.350"(8.89mm)迄の高さ(H)を用途に合わせて選択出来ます。このスペーサーには一定に正しく配列出来るように極性識別キーがモールドされ、又スタンドオフが上下付いていますので基板の洗浄や検査が簡単にできます。

15連結スペーサー

3mmとフランジ無しの5mmLED用


■寸法図

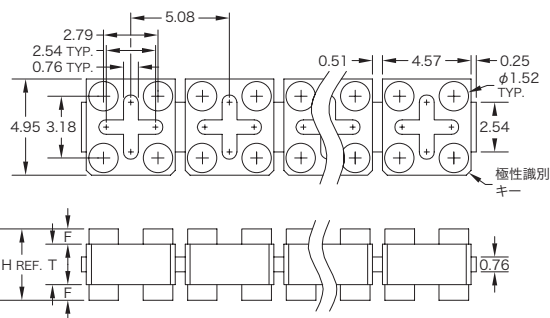

12連結スペーサー

5mmLED用

■寸法図

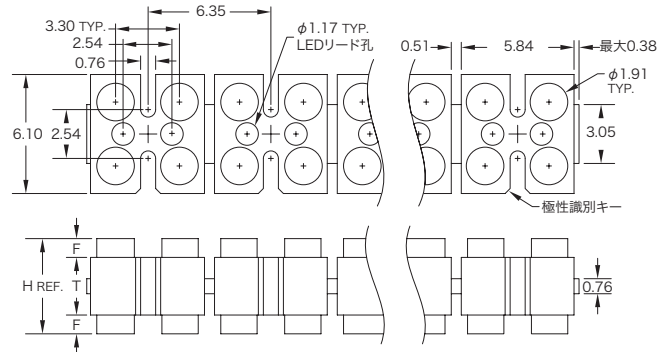

T-100シリーズ

色 自然色 価格コード D

型番	H (mm)	T (mm)	F (mm)
T-100-060	1.52	1.02	0.25
T-100-070	1.78	1.02	0.38
T-100-080	2.03	1.02	0.51
T-100-090	2.29	1.02	0.64
T-100-100	2.54	1.02	0.76
T-100-110	2.79	1.02	0.89
T-100-120	3.05	1.02	1.02
T-100-130	3.30	1.02	1.14
T-100-140	3.56	1.02	1.27
T-100-150	3.81	1.02	1.40
T-100-160	4.06	1.02	1.52
T-100-170	4.32	1.02	1.65
T-100-180	4.57	1.02	1.78
T-100-190	4.83	1.02	1.91
T-100-200	5.08	1.02	2.03
T-100-210	5.33	1.02	2.16

注)上表の製品の長さは76.2mm、LED間隔は5.08mm(15ステーション)

T-101シリーズ

色 自然色 価格コード D

型番	H (mm)	T (mm)	F (mm)
T-101-200	5.08	3.81	0.64
T-101-210	5.33	3.81	0.76
T-101-220	5.59	3.81	0.89
T-101-230	5.84	3.81	1.02
T-101-240	6.10	3.81	1.14
T-101-250	6.35	3.81	1.27
T-101-260	6.60	3.81	1.40
T-101-270	6.86	3.81	1.52
T-101-280	7.11	3.81	1.65
T-101-290	7.37	3.81	1.78
T-101-300	7.62	3.81	1.91
T-101-310	7.87	3.81	2.03
T-101-320	8.13	3.81	2.16
T-101-330	8.38	3.81	2.29
T-101-340	8.64	3.81	2.41
T-101-350	8.89	3.81	2.54

T-175シリーズ

色 自然色 価格コード D

型番	H (mm)	T (mm)	F (mm)
T-175-060	1.52	1.02	0.25
T-175-070	1.78	1.02	0.38
T-175-080	2.03	1.02	0.51
T-175-090	2.29	1.02	0.64
T-175-100	2.54	1.02	0.76
T-175-110	2.79	1.02	0.89
T-175-120	3.05	1.02	1.02
T-175-130	3.30	1.02	1.14
T-175-140	3.56	1.02	1.27
T-175-150	3.81	1.02	1.40
T-175-160	4.06	1.02	1.52
T-175-170	4.32	1.02	1.65
T-175-180	4.57	1.02	1.78
T-175-190	4.83	1.02	1.91
T-175-200	5.08	1.02	2.03
T-175-210	5.33	1.02	2.16

注)上表の製品の長さは76.2mm、LED間隔は5.08mm(12ステーション)

T-176シリーズ

色 自然色 価格コード D

型番	H (mm)	T (mm)	F (mm)
T-176-200	5.08	3.81	0.64
T-176-210	5.33	3.81	0.76
T-176-220	5.59	3.81	0.89
T-176-230	5.84	3.81	1.02
T-176-240	6.10	3.81	1.14
T-176-250	6.35	3.81	1.27
T-176-260	6.60	3.81	1.40
T-176-270	6.86	3.81	1.52
T-176-280	7.11	3.81	1.65
T-176-290	7.37	3.81	1.78
T-176-300	7.62	3.81	1.91
T-176-310	7.87	3.81	2.03
T-176-320	8.13	3.81	2.16
T-176-330	8.38	3.81	2.29
T-176-340	8.64	3.81	2.41
T-176-350	8.89	3.81	2.54

※販売単位は1袋単位ですので、"-CP"(1袋=100個入)又は"-KP"(1袋=1,000個入)を型番の後に加えて下さい。そして、袋数をご指示下さい。

ご注文方法

シリーズ名

T-100-060

1袋=個入

CP

必要数

5袋

CP:1袋=100個入
KP:1袋=1,000個入

左記の例は100個入のT-100-060を5袋=合計500個ご購入になることとなります。