


- 2種類の異なる直径を有する一般工業規格のφ3mmLEDに適合
- 単体型及び連結型から用途に合わせて選択
- ASTM D4066に準じた黒色ナイロン成形
- ハウジングはUL規格94V-0材

材質仕様(共通):

材質:黒色、UL 94V-0(ASTM D4066 PA111)
酸素定格指数:28%以上
耐熱性:温度定格は代表的米軍規格をはるかに上回る

本ホルダーを使用したLEDアセンブリは41ページに掲載しています。

組み合わせ例

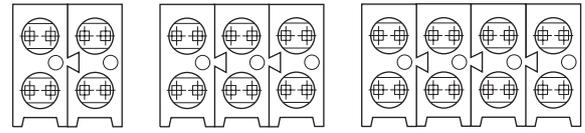


- ◆H-202C+H-203C
- ◆H-202C+H-200C+H-203C
- ◆H-202C+H-200C+H-200C+H-203C


H-200Cシリーズ

連結φ3mm2段ホルダー

販売単位 1袋※ [CP:100個入] [KP:1000個入]




型番	直径D (mm)	色
H-200C	3.25	黒
H-200C-1	3.81	黒

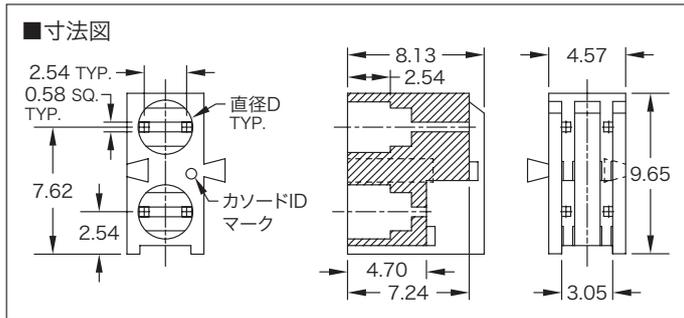


H-202Cシリーズ

左側連結φ3mm2段ホルダー

販売単位 1袋※ [CP:100個入] [KP:1000個入]




型番	直径D (mm)	色
H-202C	3.25	黒
H-202C-1	3.81	黒

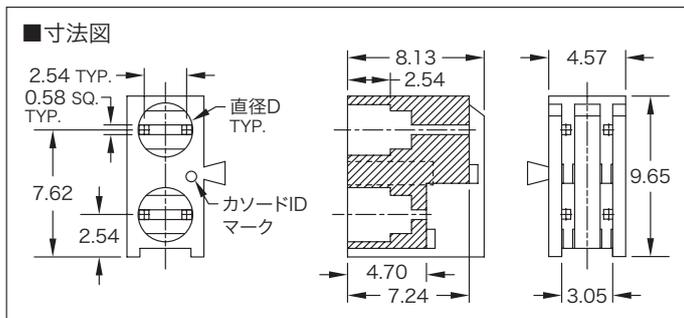


H-201Cシリーズ

単体φ3mm2段ホルダー

販売単位 1袋※ [CP:100個入] [KP:1000個入]




型番	直径D (mm)	色
H-201C	3.25	黒
H-201C-1	3.81	黒

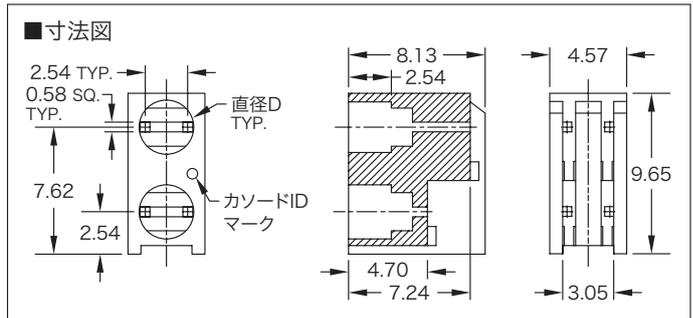


H-203Cシリーズ

右側連結φ3mm2段ホルダー

販売単位 1袋※ [CP:100個入] [KP:1000個入]



型番	直径D (mm)	色
H-203C	3.25	黒
H-203C-1	3.81	黒

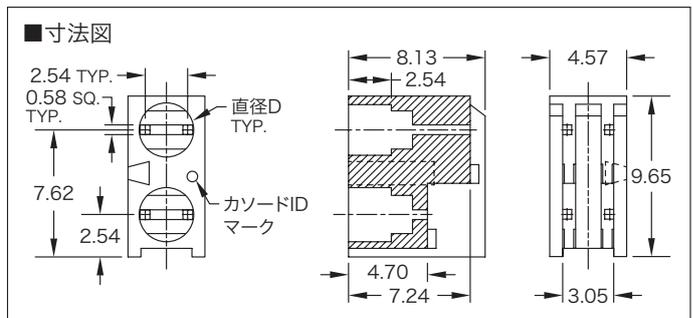

※販売単位は1袋単位ですので、"-CP"(1袋=100個入)又は"-KP"(1袋=1,000個入)を型番の後に加えて下さい。そして、袋数をご指示下さい。

ご注文方法

シリーズ名

H-200C

1袋=個入

CP

必要数

5袋

CP:1袋=100個入
KP:1袋=1,000個入

左記の例は100個入のH-200Cを5袋=合計500個ご購入になります。