

H-130C/H131C/H132C/H133Cシリーズ

販売単位 1袋 ※「CP:100個入」「KP:1000個入」

中心高コード H-130C,H-131C,H-132C,H-133Cともに共通です


- 設計に自由度が持てる様に4種類の中心高を選べます
- 単体型及び連結型から用途に合わせて選択
- ASTM D4066に準じた黒色ナイロン成形
- ハウジングはUL規格94V-0材

材質仕様 (共通):

自然色、6/6ナイロン、UL 94V-0(ASTM D4066 PA111)

酸素定格指数:+28%

耐熱性:温度定格は代表的米軍規格を上回る




中心高 (mm)

シリーズ型番	中心高コード	中心高 (mm)
H-13XC-X-	120	3.05
	140	3.56
	160	4.06
	180	4.57

本ホルダーを使用したLEDアセンブリは40ページに掲載しています。


H-130Cシリーズ 連結φ3mm中心高4種類ホルダー

■寸法図

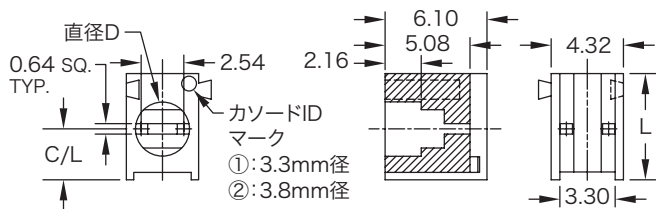


H-131Cシリーズ 単体φ3mm90°中心高4種類ホルダー

■寸法図

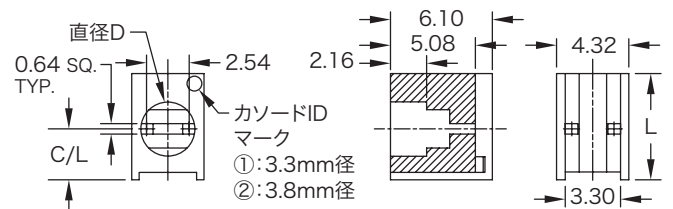


H-132Cシリーズ 左側連結φ3mm中心高4種類ホルダー

■寸法図

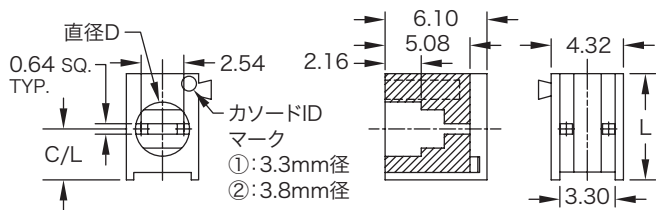

H-133Cシリーズ 右側連結φ3mm中心高4種類ホルダー

■寸法図

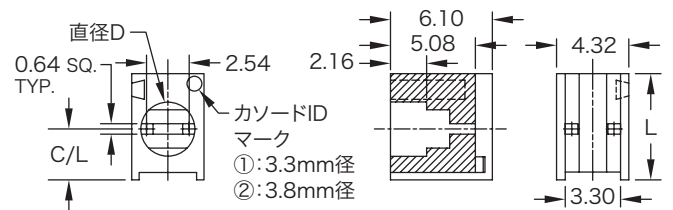

型番				カソードIDマーク	直径D (mm)	C/L (mm)	L (mm)	色
H-130Cシリーズ	H-131Cシリーズ	H-132Cシリーズ	H-133Cシリーズ					
H-130C-1-120	H-131C-1-120	H-132C-1-120	H-133C-1-120	①	3.25	3.05	6.35	黒
H-130C-2-120	H-131C-2-120	H-132C-2-120	H-133C-2-120	②	3.81	3.05	6.35	
H-130C-1-140	H-131C-1-140	H-132C-1-140	H-133C-1-140	①	3.25	3.56	6.86	
H-130C-2-140	H-131C-2-140	H-132C-2-140	H-133C-2-140	②	3.81	3.56	6.86	
H-130C-1-160	H-131C-1-160	H-132C-1-160	H-133C-1-160	①	3.25	4.06	7.37	
H-130C-2-160	H-131C-2-160	H-132C-2-160	H-133C-2-160	②	3.81	4.06	7.37	
H-130C-1-180	H-131C-1-180	H-132C-1-180	H-133C-1-180	①	3.25	4.57	7.87	
H-130C-2-180	H-131C-2-180	H-132C-2-180	H-133C-2-180	②	3.81	4.57	7.87	

※販売単位は1袋単位ですので、“-CP”(1袋=100個入)又は“-KP”(1袋=1,000個入)を型番の後に加えて下さい。そして、袋数をご指示下さい。

ご注文方法

シリーズ名 **H-130C** - カソードIDマーク **1** - 中心高寸法表示 **120** - 1袋=個入 **CP** - 必要数 **5袋**

①: 3.3mm径 ②: 3.8mm径 上記、中心高コード 参照 CP:1袋=100個入 KP:1袋=1,000個入

左記の例は100個入のH-130C-1-120を5袋=合計500個ご購入になることとなります。