

- 連結一体の設計により基板上のスペース減少
- 連結型で整然とした配列ができる
- 単体型、連結型のホルダーを選択可能
- LEDの基板面からの中心高は上から:3.05mm
- ASTM D4066に準じた黑色ナイロン成形
- ハウジングはUL規格94V-0材

材質仕様(共通):

材質: 黑色、6/6ナイロン、UL 94V-0 (ASTM D4066 PA111)

酸素定格指数: 28%以上


耐熱性: 温度定格は代表的米軍規格をはるかに上回る

本ホルダーを使用したLEDアセンブリは45・49ページに掲載しています。

H-175Cシリーズ

連結φ5mmホルダー

販売単位 1袋 ※ [CP:100個入]
[KP:1000個入]




型番	直径D (mm)	色
H-175C	5.00	黒
H-175C-2	5.23±0.05	黒

H-178Cシリーズ


単体φ5mmホルダー

販売単位 1袋 ※ [CP:100個入]
[KP:1000個入]




型番	直径D (mm)	色
H-178C	5.00	黒
H-178C-2	5.23±0.05	黒

■寸法図

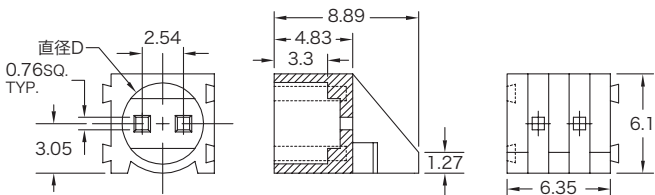


■寸法図

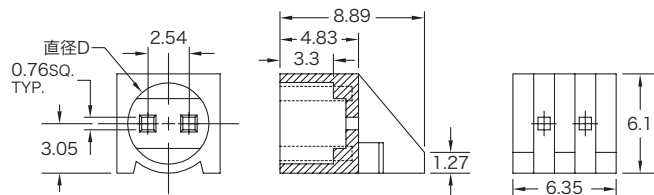

H-176Cシリーズ

左側連結φ5mmホルダー

販売単位 1袋 ※ [CP:100個入]
[KP:1000個入]




型番	直径D (mm)	色
H-176C	5.00	黒
H-176C-2	5.23±0.05	黒

H-177Cシリーズ


右側連結φ5mmホルダー

販売単位 1袋 ※ [CP:100個入]
[KP:1000個入]




型番	直径D (mm)	色
H-177C	5.00	黒
H-177C-2	5.23±0.05	黒

■寸法図

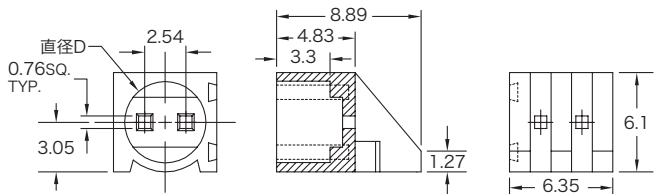

■寸法図

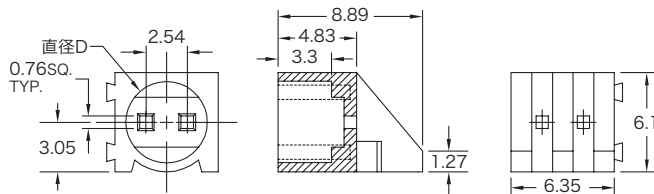

※販売単位は1袋単位ですので、"-CP"(1袋=100個入)又は"-KP"(1袋=1,000個入)を型番の後に加えて下さい。そして、袋数をご指示下さい。

ご注文
方法

シリーズ名

H-175C

1袋=個入

CP

必要数

5袋

CP:1袋=100個入
KP:1袋=1,000個入

左記の例は100個入のH-200Cを5袋=合計500個ご購入になります。