


(寸法単位:mm)

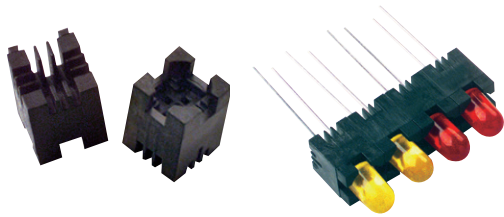

- 垂直又は水平方向に組合せ可能
- $\phi$ 5mm及び長方形LEDの90°ディスプレイに最適
- 市販のLEDにも使用可能
- ASTM D4066に準じた黒色ナイロン成形
- ハウジングはUL規格94V-0材



これらのホルダーを使用したアセンブリは51ページに紹介されています。

922シリーズ

リード折り曲げ位置が浅いタイプ

販売単位 1袋 ※CP:100個入 KP:1000個入

色 黒 価格コード C

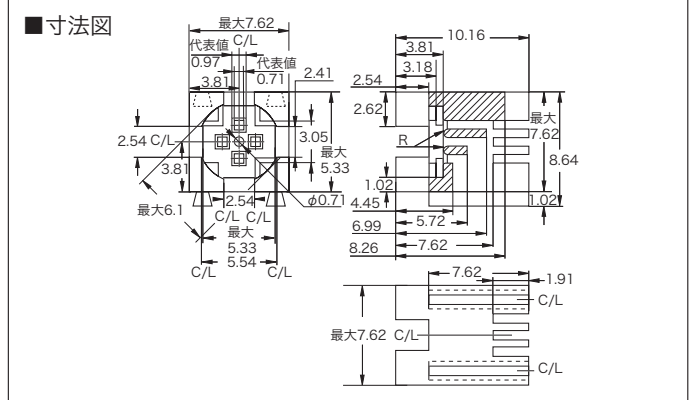
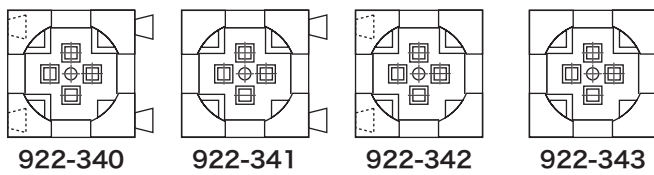


923シリーズ


リード折り曲げ位置が深いタイプ

販売単位 1袋 ※CP:100個入 KP:1000個入


色 黒 価格コード C

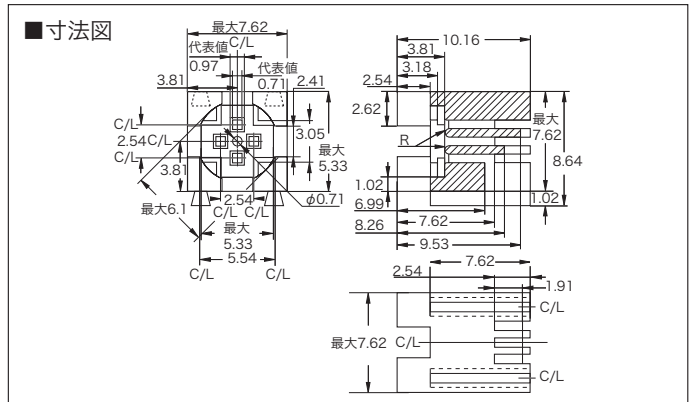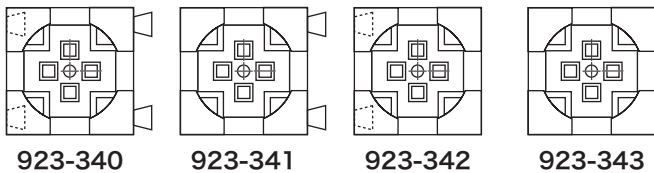

922シリーズ、923シリーズ使用例 ホルダーは縦横に組合せできます。




922-340/923-340




922-342/923-342


◆水平方向取付




◆垂直方向取付



922-341/923-341



922-343/923-343

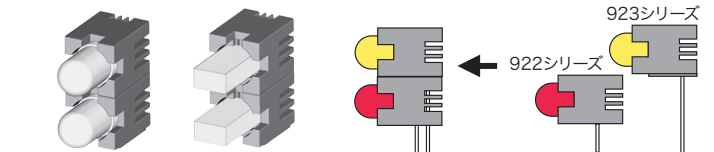

垂直方向の取付けには922シリーズを台座に923シリーズを上重ねて下さい。

※販売単位は1袋単位ですので、“-CP”(1袋=100個入)又は“-KP”(1袋=1,000個入)を型番の後に加えて下さい。そして、袋数をご指示下さい。

ご注文方法

シリーズ名

922-340

1袋=個入

CP

必要数

5袋

CP:1袋=100個入

KP:1袋=1,000個入

左記の例は100個入の922-340を5袋=合計500個ご購入になります。