

LTMシリーズ

成形、耐高温LEDスペーサー


販売単位 1袋 ※「CP:100個入」
「KP:1000個入」



- φ3mm/φ5mmのLED用スペーサー
- 内部のテーパー付分離壁でリード線のショートを防止
- 自己保持式なので自動挿入に
- 標準サイズの長さ:3.1~22.9mm
- LEDを垂直方向に均一に保持する精密成形
- ハウジングはPPA製のUL規格94V-0材

BIVAR社の自己保持式LEDマウントは組立と操作が簡単です。精密なモールド成形によりLEDをしっかりと均一に保持し、配列が決め手となる最大の明るさをディスプレイ出来るように正確に垂直に保ちます。更に、リード線出口は自己保持と基板洗浄溶剤の排出を考慮したユニークな設計になっています。

■寸法図

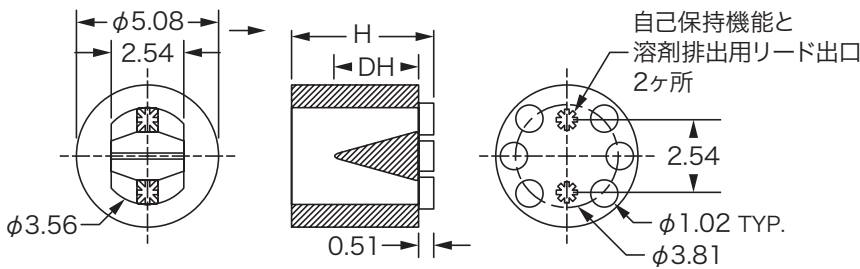

標準寸法許容差:(特別に指示が無い場合)
.X:±2.54mm、.XX:±0.25mm、
.XXX:±0.13mm

材質仕様:

33%ガラス封入、耐燃性
Dow Questra 黒 Crystalline Polymar
ハウジングはUL規格の94V-0
酸素定格指数:28%以上
ULファイル番号:#E161817
色:黒色

型番	H (mm)	DH (mm)	型番	H (mm)	DH (mm)	型番	H (mm)	DH (mm)
LTM-120	3.1	1.52	LTM-300	7.6	4.70	LTM-490	12.5	7.87
LTM-130	3.3	1.52	LTM-310	7.9	4.70	LTM-500	12.7	11.05
LTM-140	3.6	1.52	LTM-320	8.1	4.70	LTM-520	13.2	11.05
LTM-150	3.8	1.52	LTM-330	8.4	4.70	LTM-550	14.0	11.05
LTM-160	4.1	1.52	LTM-340	8.6	4.70	LTM-570	14.5	11.05
LTM-170	4.3	1.52	LTM-350	8.9	4.70	LTM-600	15.2	11.05
LTM-180	4.6	1.52	LTM-360	9.1	4.70	LTM-620	15.8	11.05
LTM-190	4.8	1.52	LTM-370	9.4	4.70	LTM-650	16.5	14.22
LTM-200	5.1	1.52	LTM-380	9.7	7.87	LTM-670	17.0	14.22
LTM-210	5.3	1.52	LTM-390	9.9	7.87	LTM-700	17.8	14.22
LTM-220	5.6	1.52	LTM-400	10.2	7.87	LTM-720	18.3	14.22
LTM-230	5.8	1.52	LTM-410	10.4	7.87	LTM-750	19.1	17.40
LTM-240	6.1	1.52	LTM-420	10.7	7.87	LTM-770	19.6	17.40
LTM-250	6.4	4.70	LTM-430	10.9	7.87	LTM-800	20.3	17.40
LTM-260	6.6	4.70	LTM-440	11.2	7.87	LTM-820	20.8	17.40
LTM-270	6.9	4.70	LTM-450	11.4	7.87	LTM-850	21.6	17.40
LTM-280	7.1	4.70	LTM-460	11.7	7.87	LTM-870	22.1	17.40
LTM-290	7.4	4.70	LTM-480	12.2	7.87	LTM-900	22.9	17.40

※販売単位は1袋単位ですので、“-CP”(1袋=100個入)又は“-KP”(1袋=1,000個入)を型番の後に加えて下さい。そして、袋数をご指示下さい。

ご注文方法

シリーズ名

LTM-120

1袋=個入

CP

必要数

5袋

CP:1袋=100個入

KP:1袋=1,000個入

左記の例は100個入のLTM-120を5袋=合計500個ご購入になります。