

SRSシリーズ

販売単位 1袋 ※「CP:100個入」
※「KP:1000個入」




この製品はRoHS指令に適合していますが、鉛フリー環境下での使用が
出来ない場合があります。

- スペーサー内部の突起がネジを保持
- アッセンブリ時の作業の効率化
- 信頼性の高い保持が確実になる
- 1mm間隔で1~31mmまで5種類の標準サイズ

材質仕様: UL 94V-0、灰色PVC(塩化ビニール)

酸素定格指数: 45%以上

標準図面許容差: $H \leq 12.7\text{mm} \pm 0.13$, $H > 12.7\text{mm} \pm 0.25$

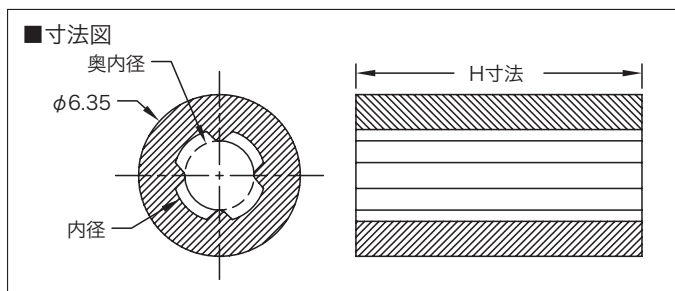

ネジ寸法	#4	#6 (M3.5)	M3
奥内径(mm)	2.72	3.18	2.87
内径(mm)	3.61	4.42	3.66
外径(mm)	6.35	6.35	6.35
H寸法(mm)	SRS-1シリーズ	SRS-2シリーズ	SRS-4シリーズ
2	SRS-1-2MM	SRS-2-2MM	SRS-4-2MM
3	SRS-1-3MM	SRS-2-3MM	SRS-4-3MM
4	SRS-1-4MM	SRS-2-4MM	SRS-4-4MM
5	SRS-1-5MM	SRS-2-5MM	SRS-4-5MM
6	SRS-1-6MM	SRS-2-6MM	SRS-4-6MM
7	SRS-1-7MM	SRS-2-7MM	SRS-4-7MM
8	SRS-1-8MM	SRS-2-8MM	SRS-4-8MM
9	SRS-1-9MM	SRS-2-9MM	SRS-4-9MM
10	SRS-1-10MM	SRS-2-10MM	SRS-4-10MM
11	SRS-1-11MM	SRS-2-11MM	SRS-4-11MM
12	SRS-1-12MM	SRS-2-12MM	SRS-4-12MM
13	SRS-1-13MM	SRS-2-13MM	SRS-4-13MM
14	SRS-1-14MM	SRS-2-14MM	SRS-4-14MM
15	SRS-1-15MM	SRS-2-15MM	SRS-4-15MM
16	SRS-1-16MM	SRS-2-16MM	SRS-4-16MM
17	SRS-1-17MM	SRS-2-17MM	SRS-4-17MM
18	SRS-1-18MM	SRS-2-18MM	SRS-4-18MM
19	SRS-1-19MM	SRS-2-19MM	SRS-4-19MM
20	SRS-1-20MM	SRS-2-20MM	SRS-4-20MM
21	SRS-1-21MM	SRS-2-21MM	SRS-4-21MM
22	SRS-1-22MM	SRS-2-22MM	SRS-4-22MM
23	SRS-1-23MM	SRS-2-23MM	SRS-4-23MM
24	SRS-1-24MM	SRS-2-24MM	SRS-4-24MM
25	SRS-1-25MM	SRS-2-25MM	SRS-4-25MM
26	SRS-1-26MM	SRS-2-26MM	SRS-4-26MM
27	SRS-1-27MM	SRS-2-27MM	SRS-4-27MM
28	SRS-1-28MM	SRS-2-28MM	SRS-4-28MM
29	SRS-1-29MM	SRS-2-29MM	SRS-4-29MM
30	SRS-1-30MM	SRS-2-30MM	SRS-4-30MM
31	SRS-1-31MM	SRS-2-31MM	SRS-4-31MM

※販売単位は1袋単位ですので、“-CP”(1袋=100個入)又は“-KP”(1袋=1,000個入)を型番の後に加えて下さい。そして、袋数をご指示下さい。

ご注文方法

シリーズ名 **SRS-1** - L寸法表示 **2MM** - 1袋=個入 **CP** - 必要数 **5袋**

寸法範囲: 2~31mm CP:1袋=100個入 KP:1袋=1,000個入

1mm間隔(3MM=3mm)

左記の例は100個入のSRS-1-2MMを5袋=合計500個ご購入になることとなります。