


(寸法: mm)

絶縁BNCプラグ バナナジャック




“お問い合わせ・発注の際は必ず型番の末尾に色をご指定下さい” 例: 7066-IEC-50SPF-200-2

型番	L cm	インピーダンス	許容電流 最大	耐電圧	販売 単位	BNCカバー 標準色 (色コード番号)
7066-IEC-50-100SPF-色指定	100	50	3A	1400V 500V CAT I 150V CAT III 試験電圧 50/60Hz 1mn >2300V	1本	黒: -0 赤: -2 黄: -4 緑: -5 青: -6 白: -9
7066-IEC-50-200SPF-色指定	200	50				
7066-IEC-75-100SPF-色指定	100	75				
7066-IEC-75-200SPF-色指定	200	75				
7066-IEC-50 or 75 -xxxSPF-色指定	XXX	50or75				

特注ケーブル長の場合はXXXの個所に長さ (cm) をご指示下さい。min.5本より承ります。例: 7066-IEC-50-300SPF-0

絶縁BNCプラグ バナナプラグ

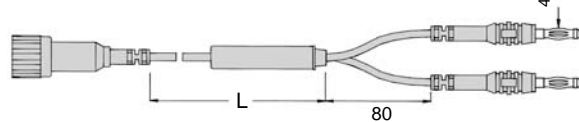


“お問い合わせ・発注の際は必ず型番の末尾に色をご指定下さい” 例: 7060MI-50-100-2

型番	L cm	インピーダンス	許容電流 最大	耐電圧	販売 単位	BNCカバー 標準色 (色コード番号)
7060MI-50-100-色指定	100	50	3A	500V 500V CAT I 150V CAT III 試験電圧 50/60Hz 1mn >2300V	1本	黒: -0 赤: -2 黄: -4 緑: -5 青: -6 白: -9
7060MI-50-200-色指定	200	50				
7060MI-75-100-色指定	100	75				
7060MI-75-200-色指定	200	75				
7060MI-50 or 75 -xxx-色指定	XXX	50or75				

特注ケーブル長の場合はXXXの個所に長さ (cm) をご指示下さい。min.5本より承ります。例: 7060MI-50-500-2

絶縁BNCプラグ ワニ口クリップ

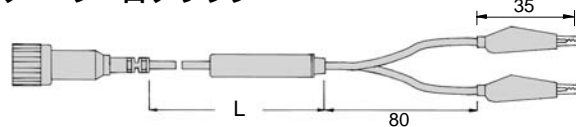


“お問い合わせ・発注の際は必ず型番の末尾に色をご指定下さい” 例: 7070MI-75-100-0

型番	L cm	インピーダンス	許容電流 最大	耐電圧	販売 単位	BNCカバー 標準色 (色コード番号)
7070MI-50-100-色指定	100	50	3A	500V 500V CAT I 150V CAT III 試験電圧 50/60Hz 1mn >2300V	1本	黒: -0 赤: -2 黄: -4 緑: -5 青: -6 白: -9
7070MI-50-200-色指定	200	50				
7070MI-75-100-色指定	100	75				
7070MI-75-200-色指定	200	75				
7070MI-50 or 75 -xxx-色指定	XXX	50or75				

特注ケーブル長の場合はXXXの個所に長さ (cm) をご指示下さい。min.5本より承ります。例: 7070MI-50-300-4

絶縁BNCプラグ 積み重ねバナナプラグ

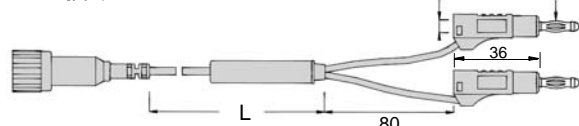

“お問い合わせ・発注の際は必ず型番の末尾に色をご指定下さい” 例: 7075MI-50-100-4

型番	L cm	インピーダンス	許容電流 最大	耐電圧	販売 単位	BNCカバー 標準色 (色コード番号)
7075MI-50-100-色指定	100	50	3A	500V 500V CAT I 150V CAT III 試験電圧 50/60Hz 1mn >2300V	1本	黒: -0 赤: -2 黄: -4 緑: -5 青: -6 白: -9
7075MI-50-200-色指定	200	50				
7075MI-75-100-色指定	100	75				
7075MI-75-200-色指定	200	75				
7075MI-50 or 75 -xxx-色指定	XXX	50or75				

特注ケーブル長の場合はXXXの個所に長さ (cm) をご指示下さい。min.5本より承ります。例: 7075MI-75-400-2

使用されている同軸ケーブルは、計測作業に適するように RG58 より外径を少し小さく、そして柔軟性を重視してデザインされたものです。

特注でご希望のケーブル長を作成いたしますのでお問い合わせ下さい。

仕様 BNCコネクタ

ボディ : 真鍮にニッケルメッキ
中心コンタクト : 真鍮に金メッキ
インシュレーター: ポリアミド (Polyamide)
ポリプロピレン (Polypropylene)
《使用ケーブルの詳細はP127をご覧ください》

同軸ケーブル

中心線 : 銅に錫メッキ
絶縁厚 : 1.95mm
スクリーン: 編組銅線錫メッキ
外被 : PVC (黒色)
外径 : 3.9mm