


(寸法: mm)


BNCオス リード線

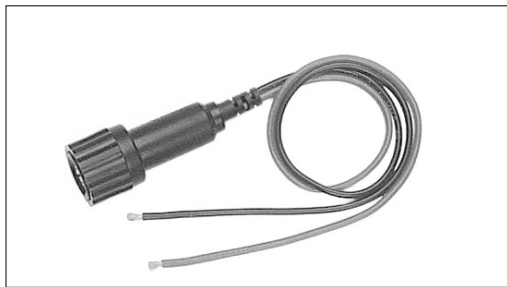

耐電圧
500V <33V AC <70V DC <small>(IEC61010-1/61010-031規格の定める測定基準による。)</small>

型番	BNC種類	ケーブル長	許容電流最大	販売単位
7081	オス	25cm	6A	1本


BNCオス 2mmバナナプラグ

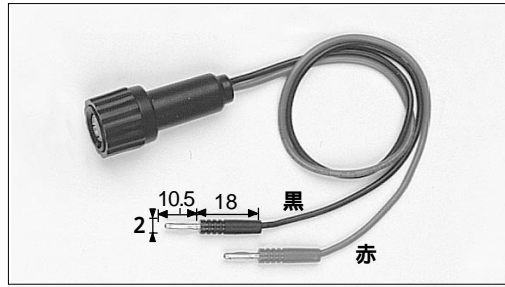

耐電圧
500V <33V AC <70V DC <small>(IEC61010-1/61010-031規格の定める測定基準による。)</small>

型番	BNC種類	ケーブル長	許容電流最大	販売単位
7082	オス	25cm	6A	1本

BNCオス 積重ね4mmバナナプラグ

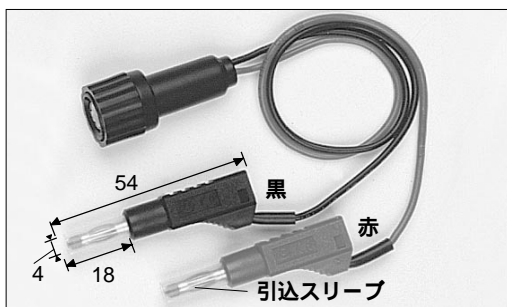

耐電圧
500V <33V AC <70V DC <small>(IEC61010-1/61010-031規格の定める測定基準による。)</small>

型番	BNC種類	ケーブル長	許容電流最大	販売単位
7084	オス	25cm	6A	1本

BNCオス ミニテストクリップ



耐電圧
500V <33V AC <70V DC <small>(IEC61010-1/61010-031規格の定める測定基準による。)</small>

型番	BNC種類	ケーブル長	許容電流最大	販売単位
7086	オス	25cm	2A	1本


BNCオス わに口クリップ



耐電圧
500V <33V AC <70V DC <small>(IEC61010-1/61010-031規格の定める測定基準による。)</small>

型番	BNC種類	ケーブル長	許容電流最大	販売単位
7087	オス	25cm	6A	1本


BNC オス テストプローブ&ワニ口クリップ

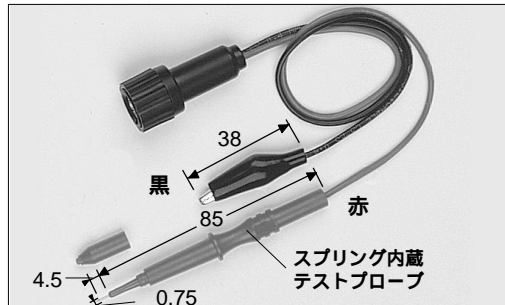

耐電圧
500V <33V AC <70V DC <small>(IEC61010-1/61010-031規格の定める測定基準による。)</small>

型番	BNC種類	ケーブル長	許容電流最大	販売単位
7088	オス	25cm	1A	1本

BNCオス ミニテストクリップ

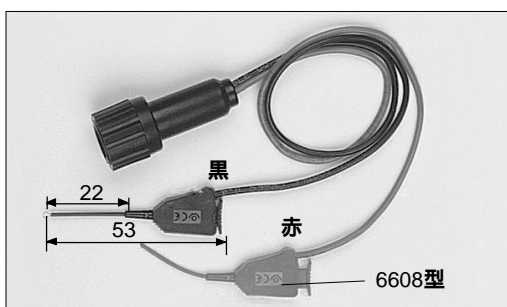

耐電圧
500V <33V AC <70V DC <small>(IEC61010-1/61010-031規格の定める測定基準による。)</small>

型番	BNC種類	ケーブル長	許容電流最大	販売単位
7089	オス	25cm	1A	1本

BNCコネクタ部の寸法はオス・メス各々全て同じです。

特にご希望のケーブル長及びブレークアウト先端に付ける部品 (EPJ製品に限る) のリクエストなどにお応えできますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

この電圧は本来製品が持っている耐電圧値ですが、手(身体)に触れる可能性がある場合は安全規格 IEC61010-1/61010-031の定める測定基準の電圧値を基準にしてください。

 G
同軸ケーブルアセンブリ