
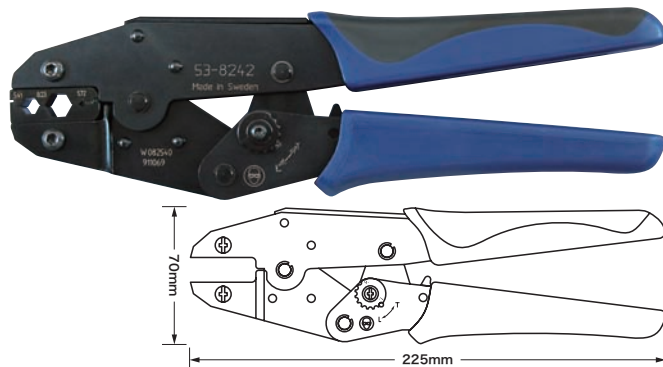


クリンペックス圧着工具 (同軸コネクタ用) ISO9001

Pressmaster

フレームタイプD

フレームタイプC

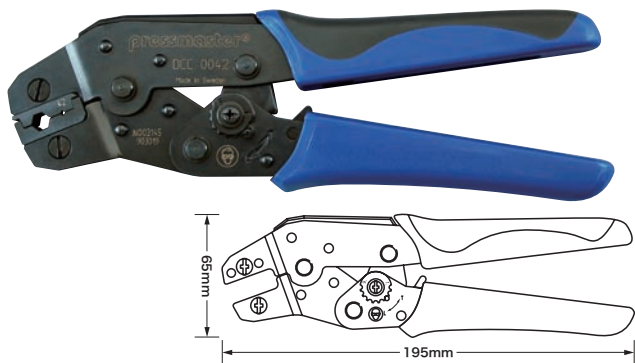

- 特長**
- BNC、TNC、N、UHF (オス)、F、SMA、SMB等各種コネクタを圧着加工。(ただし当社で扱っているコネクタのサイズに合わせているので他社のコネクタへの使用にはご注意ください)
 - 本体には高信頼のスウェーデン鋼、同軸のダイスは精密加工。
 - 中心コンタクトおよびフェルール(シールドのかしめパイプ)を正確に六角状に仕上がります。
 - 内蔵の精巧なラチェット機構により圧着作業の終了が確認され、電気的および機械的に安全な接続が保証されます。

コネクタ例	型番	ダイス	クリンプツール	ダイス六角サイズ		適合* フェルール サイズ	適合 ケーブル
				フェルール	中心 コンタクト		
	50-0042		 フレームタイプD	5.41	1.20	6.03	RG58/U 3C-2V 3D-2V
	56-0908		 フレームタイプD	3.25/4.52	1.69	3.62/5.04	RG-174
	50-1113		 フレームタイプD	6.48/5.41	1.69	7.23/6.03	RG58/U RG59/U 3C-2V 3D-2V
	50-0203		 フレームタイプD	3.25/3.85	0.70	3.62/4.29	RG-174/U 1.5D-2V
	53-8242		 フレームタイプC	5.41/8.23	1.72	6.03/9.18	RG58/ 3C-2V 3D-2V 5C-2V 5D-2D
	50-8281		 フレームタイプC	8.23	1.69	9.18	5C-2V 5D-2V
	73-2511		 フレームタイプC	10.9	2.54	12.15	RG58/U RG25A/U

※最適なフェルールサイズは、フェルールの厚み、材質により異なってきます。あくまで目安のサイズとして下さい。