

同軸コネクタ BNC

POMONA


BNCコネクタ

主な仕様


シェル	防錆メッキ真鍮
絶縁体	テフロン
中心コンタクト	オス-真鍮。メス-ベリリウム銅。仕上げ-金メッキ
定格	max. 500 VRMS
インピーダンス	50 (5079型は75)

プラグ (P)


4488、4997、4998
4999、5079、5307





5285、5286

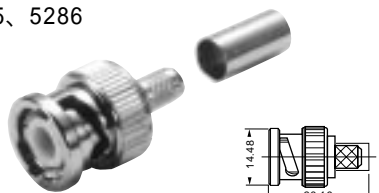


5344

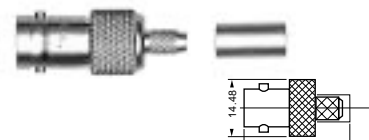

2447A



2447Aの取付穴寸




取付方法	型番	適合名称	適合ケーブル	RG.../U
ク 半 田 付 け	4488	BNC-P	58,58A,58C,141,141A,142,142A,142B,223	
	4997	BNC-P	58	
	4998	BNC-P-	59	
	4999	BNC-P	174	
	5079	BNC-P (75)	59,59A,59B,62,62A,62B,62C,72,71A,71B,210	
	5307	BNC-P	174,179A,179B,187,187A,188,188A,316	
ク リ ン 着	5285	BNC-P/C	58,58A,58C,141,141A	
	5286	BNC-P/C	59,59A,59B,62,62A,62B,62C,,210	
	5344	BNC-R/C	58,58A,58C,141,141A	
半田付け	2447A	BNC-P	パネル取付タイプ	

ストレインリリーフ・ブート付BNCプラグ (P)

ストレインリリーフ・ブート付BNCケーブルを簡単に作ることが出来ます。

主な仕様

ブート	PVC
BNCプラグ	本体-防錆メッキ真鍮。 中心コンタクト-真鍮に金メッキ
定格	インピーダンス-50 max.500 VRMS max.+50
標準色	-0黒、-1茶、-2赤、-3橙 -4黄、-5緑、-6青、-7紫 -8灰、-9白

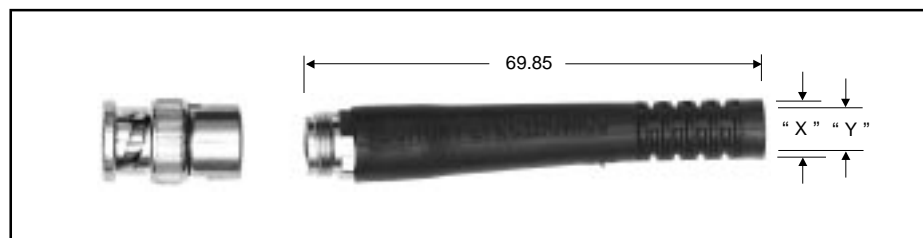

型番	適合ケーブル	ケーブル外径	"X" 寸法	"Y" 寸法
5066-色指定	RG58,141	4.70mm ~ 5.08mm	9.91mm	5.33mm
5068-色指定	RG174,187,188	2.29mm ~ 2.79mm	6.60mm	3.05mm

SMAメスターミネータ


シェル:ベリリウム銅
絶縁体:テフロン
中心コンタクト:ベリリウム銅
仕上げ:金メッキ
定格:最大335 VRMS、
インピーダンス:50
VSWR:最大1.25から
18 GHz、1/2 W、
-65 から+165 まで



型番
4287

SMAオスターミネータ


シェル:ベリリウム銅
絶縁体:テフロン
中心コンタクト:ベリリウム銅
仕上げ:金メッキ
定格:最大335 VRMS、
インピーダンス:50
VSWR:最大1.25から
18 GHz、1/2 W、
-65 から+165 まで



型番
4286

SMA短絡プラグ

繊細な測定器入力保護や
必要な基準ショートが発生に使用。
シェル:金メッキ鋼鉄
中心コンタクト:金メッキ鋼鉄
定格:最大500 VRMS、
インピーダンス:50



型番
5088