


ワイヤラッピングツール

OK

アンラッピングツール

ワイヤラッピング接続された部分を誤配線または巻付不良等で取外す場合にご使用下さい。
φ0.2~φ1.0mm(AWG18~32)のワイヤのラッピングに各タイプ(A、D、E)を用意しております。

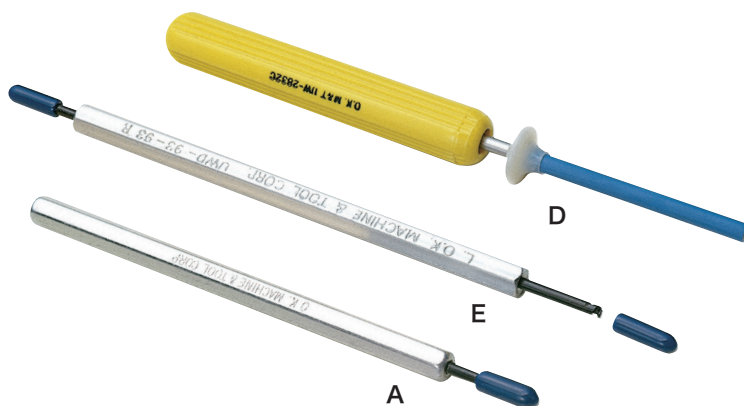

型番	タイプ	ワイヤサイズ		アンラップの種類	ターミナルホール		外径(mm)
		φmm	AWG		直径(mm)	最深さ(mm)	
UW1	A	0.8-0.4	20-26	通常巻用	1.77	25.40	3.96
UW2	E	0.8-0.4	20-26	通常/逆巻用	1.77	25.40	3.96
UW4	D	0.8-0.4	20-26	通常巻用	1.77	60.00	4.74
UW093R	A	0.5-0.2	24-32	通常巻用	0.96	25.40	2.36
UW2832C	D	0.32-0.2	28-32	通常巻用	0.96	19.05	3.96

アンラッピングビット及びスリーブ

逆回転可能な電動式ラッピングツールに装着して使用するアンラッピングビット・スリーブです。



セット型番	ワイヤサイズ		ターミナルホール直径(mm)
	φmm	AWG	
PUW2226	0.4-0.65	22-26	1.77

ハンドラッピング・ストリッピング&アンラッピングツール

WSUシリーズ製品は1本でラッピングとアンラッピング及びワイヤストリップを行える大変便利なツールです。
試作・実験やフィールドサービス等での使用に最適です。



型番	ワイヤサイズ		普通巻	被覆1回巻	ターミナルホール		外径直径(mm)
	φmm	AWG			直径(mm)	深さ(mm)	
WSU2224	0.65-0.50	22-24	●		1.90	38.1	5.4
WSU24M	0.50	24	●		1.90	38.1	5.4
WSU26M	0.40	26	●		1.90	38.1	5.4
WSU30M	0.26	30	●		0.91	19.1	3.18