



ELM2シリーズ

ELM5シリーズ

- 標準在庫品の長さ: 1.00~21.00mm
- テープ&リールの対応長さ: 2.00~13.00mm
- 標準色以外にも対応致します。(別途お問い合わせ下さい)


お好みの形状のキャップをパネル前面から取り付ける事により使用可能です。

ELM2シリーズ

 $\phi 3\text{mm}$ (T-1)標準外形、垂直タイプ

販売単位 1袋 [10個入]


■寸法図

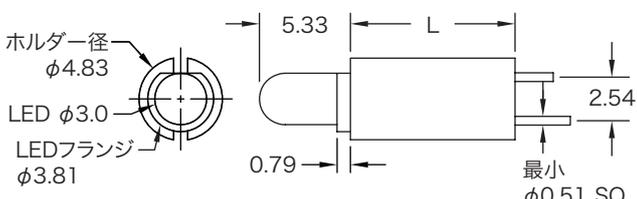

■回路図



■推奨取付レイアウト




型番	色	ピーク (nm)	順電圧 (V)	順電流 (mA)	輝度 (mcd)
ELM2-XXX-3RD	赤	700	2.1	20	2.0
ELM2-XXX-3GD	緑	565	2.1	30	25.0
ELM2-XXX-3YD	黄	590	2.0	30	20.0
ELM2-XXX-3SRD	高輝度赤	645	1.7	30	40.0
ELM2-XXX-3HD	高効率赤	625	2.0	30	30.0
ELM2-XXX-3BWD	青	430	4.0	25	10.0
低電流					
ELM2-XXX-3HDL	高効率赤	625	2.0	7	2.5
ELM2-XXX-3GDL	緑	568	2.1	7	4.0
ELM2-XXX-3YDL	黄	590	2.0	7	2.0
5V					
ELM2-XXX-3HD5V	高効率赤	625	5.0	8	30.0
ELM2-XXX-3GD5V	緑	568	5.0	8	25.0
ELM2-XXX-3YD5V	黄	590	5.0	8	20.0

ELM5シリーズ

 $\phi 3\text{mm}$ (T-1)細型外形、垂直タイプ

販売単位 1袋 [10個入]


■寸法図

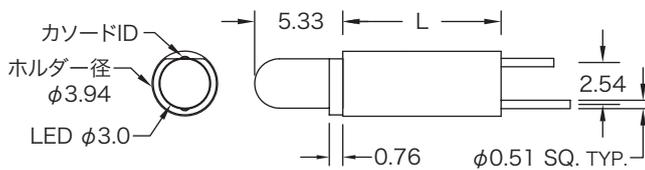

■回路図



■推奨取付レイアウト



型番	色	ピーク (nm)	順電圧 (V)	順電流 (mA)	輝度 (mcd)
ELM5-XXX-3RD	赤	700	2.1	20	2.0
ELM5-XXX-3GD	緑	568	2.1	30	25.0
ELM5-XXX-3YD	黄	590	2.0	30	20.0
ELM5-XXX-3SRD	高輝度赤	645	1.7	30	60.0
ELM5-XXX-3HD	高効率赤	635	2.0	30	30.0
ELM5-XXX-3BWD	青	430	4.0	25	20.0
低電流					
ELM5-XXX-3HDL	高効率赤	625	2.0	5	3.0
ELM5-XXX-3GDL	緑	568	2.1	5	2.0
ELM5-XXX-3YDL	黄	590	2.0	5	2.0
5V					
ELM5-XXX-3HD5V	高効率赤	640	5.0	8	30.0
ELM5-XXX-3GD5V	緑	568	5.0	8	30.0
ELM5-XXX-3YD5V	黄	585	5.0	8	20.0

●掲載されている以外のLEDでのアッセンブリをご希望の方は、別途お問い合わせ下さい。

シリーズ名	タイプ	L寸法表示	LEDタイプ
ELM	2	3MM	3RD
ご注文方法	上図参照 2または5	寸法範囲: 1~23mm 1mm間隔 (3MM=3mm)	上表参照、この場合は $\phi 3$ 拡散型赤色LED