


# テストプローブ/チッププローブ




Pomona  
ELECTRO-PJP

(寸法単位:mm)  
ELECTRO-PJP

## ADAニードル

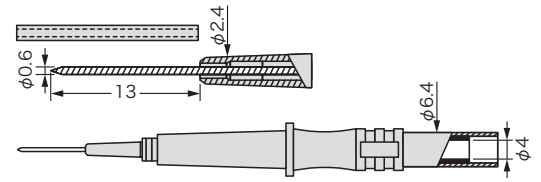

長く柔軟なニードル

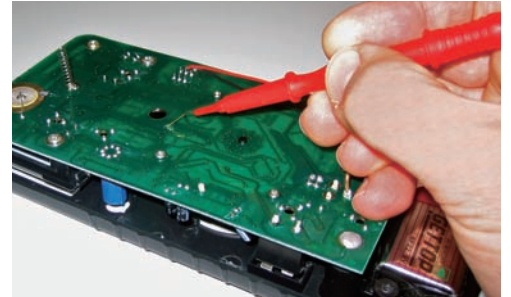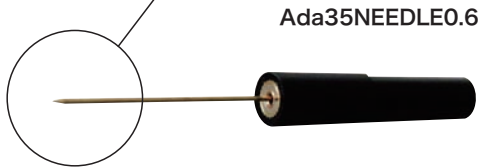


| 型番                     | 許容電流(最大) | mΩ(最大) | 耐電圧              | 標準色 <sup>※2</sup> (色コード番号) |
|------------------------|----------|--------|------------------|----------------------------|
| 464IECNEEDLE13/0.6-色指定 | 1A       | —      | 600V CAT II      | -0黒 ■、-2赤 ■、-4黄 ■、         |
| ADA35NEEDLE0.6-色指定     |          | <0.8   | <33V DC, <70V DC | -5緑 ■、-6青 ■、-9白 □          |

※2 お問い合わせ・発注の際は必ず型番の末尾に色のコード番号をご指定下さい。 注文例 ▶ 464IECNEEDLE13/0.6-0 (色:黒) (販売単位:1本)

## 伸縮チッププローブ

このミニチュア伸縮テストプローブはいままで届かなかった箇所のテストも可能になります。最大76.2mmまで延びるステンレス製チップは大変鋭く、汚染物質やコーティングも貫通出来ます。チップは先端まで絶縁されており周辺部品との不意のショートを防ぎます。

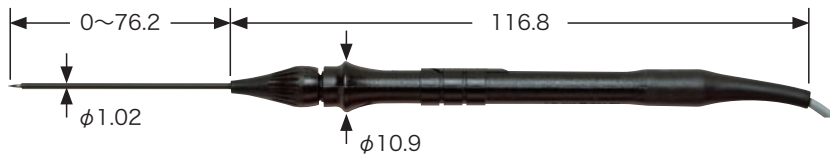


チップ:ステンレス鋼

## 伸縮チッププローブ⇄ スタッキング・バナナプラグ

Pomona

セットは赤、黒各1本の1220mm長PVC絶縁体テストリードも含む。

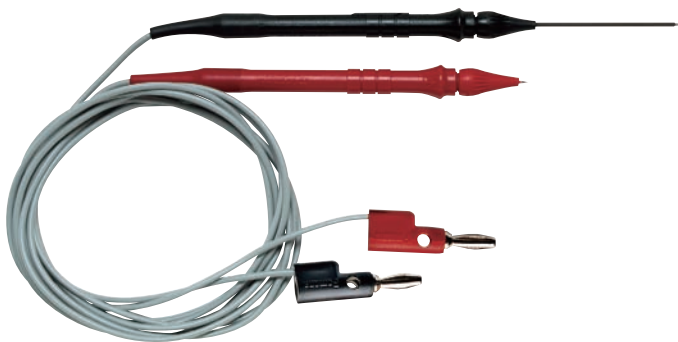

フルークY8140型と同等品

| 型番    |
|-------|
| 5952A |

(販売単位:1組[黒・赤各1本])

定格:600V<sup>※1</sup>、  
<30V AC, <70V DC

## 伸縮チッププローブ⇄ 安全バナナプラグ

Pomona

セットは赤、黒各1本の1220mm長シリコン絶縁体テストリードも含む。



| 型番    |
|-------|
| 5953A |

(販売単位:1組[黒・赤各1本])

定格:600V CAT II

※1 定格 この電圧は本来製品が持っている耐電圧ですが、手(身体)に触れる可能性がある場合は、安全規格IEC61010の定める測定基準の電圧値を基準にして下さい。