

同軸⇄バイディングポストアダプタ


Pomona

(寸法単位:mm)


ダブル・バイディングポスト⇄BNCオス、4端子アイソレーションアダプタ

シングルおよびダブルバナナプラグをBNCメス付の測定器と接続可能に。4端子ネットワークを電氣的に絶縁。バイディングポストにテストリードやさらに部品を接続可能。光沢錫メッキハンダタレット端子で半永久的に無雑音の接続を実現。

上部:つまみナット付
ダブル・バイディングポスト
下部:BNCオス、インピーダンス:50Ω
定格:最大500V rms※、
<33V AC、<70V DC、
最高+55°C

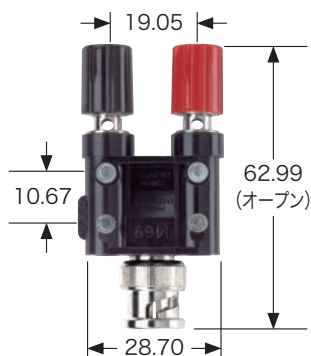


型番
1469
(販売単位:1個)



ダブル・バイディングポスト⇄BNCメス

シングルおよびダブルバナナプラグをBNCオス付の測定器と接続可能に。4.2mm径横穴への接続も可能。

上部:つまみナット付
ダブル・バイディングポスト
下部:BNCメス、インピーダンス:50Ω
定格:最大500V rms※、
<30V AC、<60V DC、
最高+50°C




型番
1452
(販売単位:1個)

ミニチュアダブル・バイディングポスト⇄BNCオス

シングルおよびダブルバナナプラグをBNCメス付の測定器と接続可能に。

上部:つまみナット付
ミニチュアダブル・バイディングポスト
下部:BNCオス、インピーダンス:50Ω
定格:最大500V rms※、
<33V AC、<70V DC、
最高+50°C

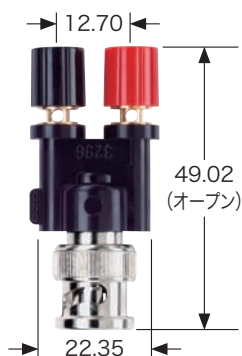


型番
3296
(販売単位:1個)

ダブル・バイディングポスト⇄ミニチュアフォンプラグ

シングルおよびダブルバナナプラグを3回路フォンジャック付測定器と接続可能に。チップは伝導側へ、リングはグラウンド側へ接続。スリーブは接続なし。

上部:つまみナット付
ダブル・バイディングポスト
下部:ミニチュアフォンプラグ
定格:最大500V※、
<33V AC、<70V DC、
最高+50°C

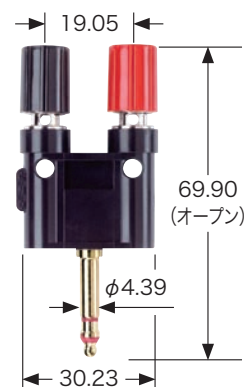

型番
5001
(販売単位:1個)

BNC/バナナ/バイディングポスト・アダプタキット

キットは下記を各1個含みます。

キット内容

- BNCメス⇄ダブルバナナプラグ
- BNCオス⇄ダブルバナナプラグ
- BNCオス⇄ダブル・バイディングポスト
- BNCメス⇄ダブル・バイディングポスト
- BNCメス⇄メス
- BNCオス⇄オス



型番
5510
(販売単位:1キット)

BNC同種間シリーズ・アダプタキット

キットは下記を各1個含みます。

キット内容

- BNCメス⇄メス
- BNC "T"型(メス/メス/メス)
- BNC "T"型(メス/オス/メス)
- BNCオス⇄オス
- BNC直角オス⇄メス
- BNC "T"型(オス/メス/メス)



型番
5511
(販売単位:1キット)

材質 (共通/特に記載の無い限り) つまみナット付ダブル・バイディングポスト: 真鍮ニッケルメッキ、標準バナナプラグに適合、ポリカーボネイト絶縁体: 赤、黒各1
絶縁体: 黒色ABS

※定格 この電圧は本来製品が持っている耐電圧ですが、手(身体)に触れる可能性がある場合は、安全規格IEC61010の定める測定基準の電圧値を基準にして下さい。