（寸法単位：mm）

フォンジャック⇔ダブルバナナプラグ

標準二線6.35mm径フォンプラグをバナナジャックあるいはバインディングポスト付の装置と接続可能に。4.2mm径横穴への接続も可能。

上部：フォンジャック：
　　標準6.35mmフォンプラグに適合
下部：ダブルバナナプラグ：本体：真鍮、
　　スプリング：
　　ベリリウム銅ニッケルメッキ、
　　標準4.2mmバナナジャックに適合
定格：最大500V rms※、
　　<33V AC, <70V DC、
　　最高+50℃

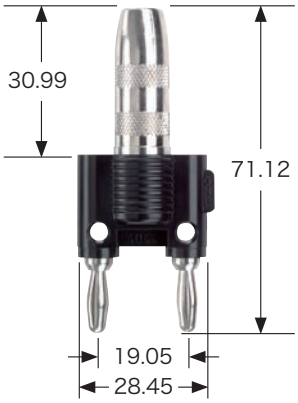

型　番
4044

（販売単位：1個）

ダブル・バインディングポスト⇔PJ-051/WE-310フォンプラグ

シングルおよびダブルバナナプラグを3回路フォンジャック付装置と接続可能に。チップは通電側へ、リングはグランド側へ接続。スリーブは接続なし。4.2mm径横穴への接続も可能。

上部：
つまみナット付ダブル・バインディングポスト：
真鍮ニッケルメッキ、標準バナナプラグに適合、
ポリカーボネイト絶縁体、赤、黒各1
下部：フォンプラグ：PJ-051
　　（WE-310と同等品）
定格：最大500V※、
　　<33V AC, <70V DC、
　　最高+50℃

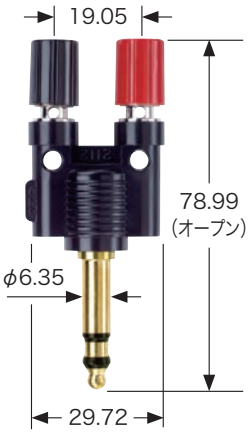

型　番
2112

（販売単位：1個）

BNCメス⇔フォンプラグ

BNCオスを6.35mm径フォンジャック付の装置と接続可能に。お手持ちのBNC同軸ケーブルが使用可能。適切なシールドのために完全金属構造。

上部：BNCメス
下部：標準フォンプラグ：
　　ニッケルメッキ真鍮
定格：最大500V rms※、
　　<33V AC, <70V DC、
　　最高+125℃

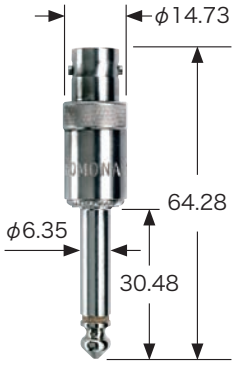

型　番
1297

（販売単位：1個）

BNCメス⇔PJ-051/WE-310フォンプラグ

BNCオスを3回路フォンジャック付の装置と接続可能に。お手持ちのBNC同軸ケーブルが使用可能。チップはコネクタの内側コンタクトへ、リングはシェルへ接続。スリーブは接続なし。

上部：BNCメス
下部：プラグ：真鍮、黒色ABS絶縁体
　　フォンプラグ：PJ-051
　　（WE-310と同等品）
定格：最大500V※、
　　<33V AC, <70V DC、
　　最高+50℃

型　番
2798

（販売単位：1個）

BNCメス⇔ミニチュアフォンプラグ

BNCオスをミニチュア・フォンジャック付の装置と接続可能に。お手持ちのBNC同軸ケーブルが使用可能。チップはコネクタの内側コンタクトへ、リングはシェルへ接続。スリーブは接続なし。

上部：BNCメス
下部：ミニチュア・フォンプラグ：真鍮
定格：最大500V※、
　　<33V AC, <70V DC、
　　最高+50℃



型　番
4719

（販売単位：1個）

BNCメス⇔PJ-068/WE-309フォンプラグ

BNCオスを3回路フォンジャック付の装置と接続可能に。お手持ちのBNC同軸ケーブルが使用可能。チップはコネクタの内側コンタクトへ、リングはシェルへ接続。スリーブは接続なし。

上部：BNCメス
下部：PJ-068フォンプラグ：
　　真鍮（WE-309と同等品）
定格：最大500V※、
　　<33V AC, <70V DC、
　　最高+50℃

型　番
1794

（販売単位：1個）

フォンジャック⇔BNCオス

標準に2線6.35mm径フォンプラグをBNCメス付の装置と接続可能に。適切なシールドのための完全金属構造。

上部：フォンジャック：ニッケルメッキ真鍮、
　　標準6.35mm径フォンプラグに適合。
　　30.2mm長
下部：BNCオス：ニッケルメッキ真鍮
　　インピーダンス：50Ω
定格：最大500V rms※、
　　<33V AC, <70V DC、
　　最高+125℃

型　番
4043

（販売単位：1個）

材 質（共通／特に記載の無い限り）	**BNCメス：**シェル：防錆真鍮　中心コンタクト：ベリリウム銅金メッキ　インピーダンス：50Ω **絶縁体：**黒色ABS

※定格　この電圧は本来製品が持っている耐電圧ですが、手(身体)に触れる可能性がある場合は、安全規格IEC61010の定める測定基準の電圧値を基準にして下さい。