

仕様 定格電流: 1A(最大)
 インシュレーター絶縁抵抗: 5,000MΩ(最小)
 接触抵抗: 20mΩ(最大)
 絶縁耐圧: AC500V
 使用温度: -40°C~+105°C
 コンタクト材質: 真鍮材
 インシュレーター材質: ポリエステル材 UL94V-0
 ピン: 金フラッシュ仕上げ





任意のピン数にカット出来ません。
 下記の標準ピン数以外をご希望される場合
 の型番は、ピン数を変更するだけです。
 標準以外のピン数をご希望の場合はお問い合わせ下さい。

**型番
構成例**

シリーズ 種類 列 ピッチ メッキ ピン数 形状: 直線、 SM2 SMD
 オプション
TCHM11-70-020S-200R (この型番の総ピン数は20ピンです)
 任意のピン数を入れる。標準のピン数は下記参照。

積重ねタイプ-シングル・ライン


1列 ピン数 3~50

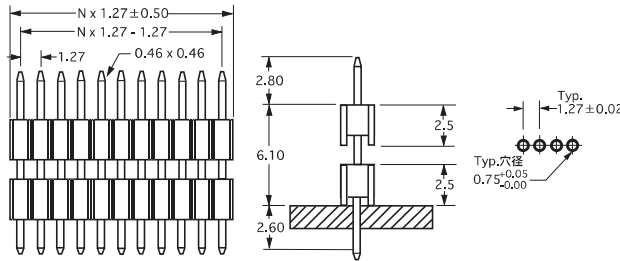

ピン数	型番
	金フラッシュ
15	TCHM11-70-015S-200R
20	TCHM11-70-020S-200R
25	TCHM11-70-025S-200R
32	TCHM11-70-032S-200R
40	TCHM11-70-040S-200R
50	TCHM11-70-050S-200R

オス-シングル・ライン



1列 ピン数 3~32

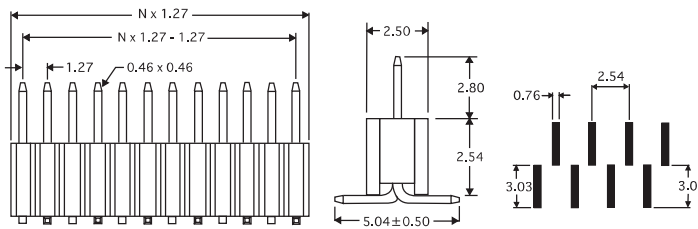

ピン数	型番
	金フラッシュ
8	TCHM11-70-008SM2-000R
10	TCHM11-70-010SM2-000R
21	TCHM11-70-021SM2-000R
32	TCHM11-70-032SM2-000R

積重ねタイプ-ダブル・ライン



2列 ピン数 6~100

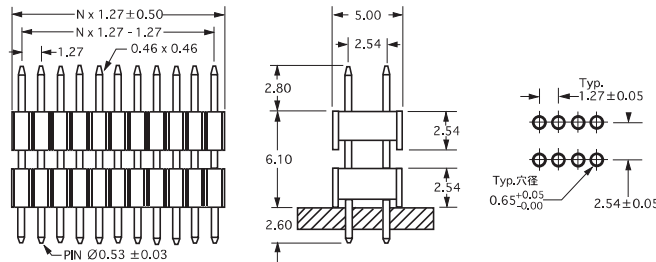

ピン数	型番
	金フラッシュ
18	TCHM21-70-018S-200R
20	TCHM21-70-020S-200R
40	TCHM21-70-040S-200R
50	TCHM21-70-050S-200R
80	TCHM21-70-080S-200R
100	TCHM21-70-100S-200R

ハーフピッチタイプ-ダブル・ライン

2列 ピン数 6~100

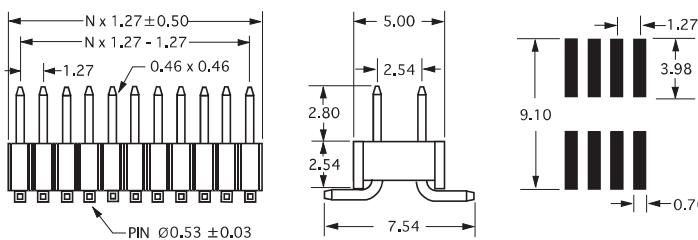

ピン数	型番
	金フラッシュ
8	TCHM21-70-008SM2-000R
14	TCHM21-70-014SM2-000R
16	TCHM21-70-016SM2-000R
18	TCHM21-70-018SM2-000R
20	TCHM21-70-020SM2-000R
24	TCHM21-70-024SM2-000R
28	TCHM21-70-028SM2-000R
32	TCHM21-70-032SM2-000R
40	TCHM21-70-040SM2-000R
50	TCHM21-70-050SM2-000R
100	TCHM21-70-100SM2-000R