高電圧用ワニロクリップ

ELECTRO-PJP

（寸法単位：mm）

IEC61010-1, IEC61010-031 5000V CAT I

5450-HT型タイプ

5600/5500- HT、5600/5600-HT、5610-HT
タイプのバナナプラグとの接続が可能。

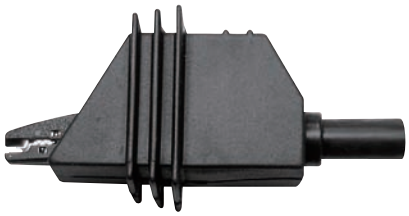

クリップのみ。ケーブルは付属しません。

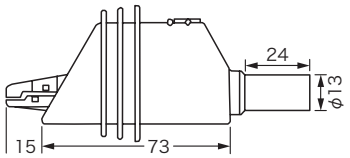

最大開口：25
噛める最大径：φ15

5500-HT型タイプ

クリップは片端のみ



5500/5500-HT型タイプ

両端にワニロクリップ

5600/5500-HT型タイプ

片端にワニロクリップ
他端にφ4mmバナナプラグ

5600/5600-HT型タイプ

両端にφ4mmバナナプラグ

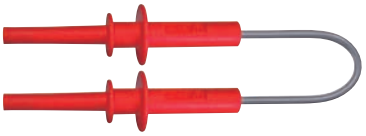

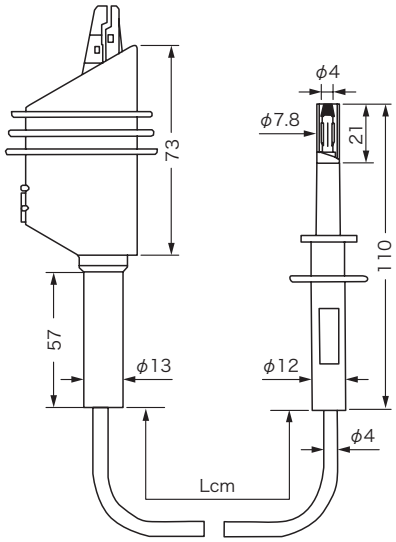

ケーブル：グレー 、0.5mm²（10A）
クリップは5004/LM-IECをご覧下さい。

注 意 弊社の安全ソケットをご使用いただく場合は先端から最低32mmの位置に追加のスクリーンフレームを取り付けてご使用下さい。



5610-HT型タイプ

片端にφ4mmプローブ

5274 -HT型

5000Vソケット

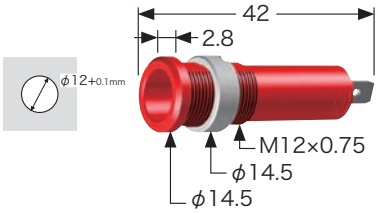

型　番	L寸法	許容電流 最大	耐電圧	販売単位	標準色※
5450-HT-色指定	——	20A	5000V（最大）CAT I 瞬間電圧2kV	1個	-0黒 ■ -2赤 ■
5500-HT-100-色指定	100cm	10A		1本	
5500-HT-150-色指定	150cm				
5500/5500-HT-100-色指定	100cm				
5500/5500-HT-150-色指定	150cm				
5600/5500-HT-100-色指定	100cm				
5600/5500-HT-150-色指定	150cm				
5600/5600-HT-100-色指定	100cm				
5600/5600-HT-150-色指定	150cm				
5610-HT-100-色指定	100cm				
5610-HT-150-色指定	150cm				
5274-HT-色指定	——			1個	

※お問い合わせ・発注の際は必ず型番の末尾に色のコード番号をご指定下さい。 注文例 5450-HT-0（色：黒）