

各種グラバーテストリード

Pomona

(寸法単位:mm)

ミニグラバー・テストクリップ、両端

標準色:-0黒、-1茶、-2赤、-3橙、-4黄、-5緑、
-6青、-7紫、-8灰、-9白

型番	L長
3781-8-色指定	203mm
3781-12-色指定	305mm
3781-18-色指定	457mm
3781-24-色指定	610mm
3781-36-色指定	914mm
3781-48-色指定	1219mm
3781-60-色指定	1524mm

(販売単位:1本)



ミニグラバーテストリードキット

型番	特長	販売単位
5523	キットは3781-24型を1色ずつ10本入 (黒、茶、赤、橙、黄、緑、青、紫、灰、白:各1本)	1袋 (10色:各1)

片端:ミニグラバー・テストクリップ
他端:片端と同一
定格:300V※、5A、
<33V AC、<70V DC、
最高+102°C

ミニグラバー・テストクリップ⇄スタッキングバナナプラグ

標準色:-0黒、-2赤、-4黄、-5緑、-6青

型番	L長
3782-12-色指定	305mm
3782-24-色指定	610mm
3782-36-色指定	914mm
3782-48-色指定	1219mm
3782-60-色指定	1524mm

(販売単位:1本)



片端:ミニグラバー・テストクリップ 他端:スタッキングバナナプラグ
定格:300V※、5A、<33V AC、<70V DC、最高+55°C

ミニグラバー・テストクリップ⇄スタッキングバナナプラグ/コイル状コード

標準色:-0黒、-2赤

型番
4538-色指定

(販売単位:1本)



片端:ミニグラバー・テストクリップ 他端:スタッキングバナナプラグ
定格:300V※、5A、<33V AC、<70V DC、最高+55°C

ミニグラバー・テストクリップ⇄ミニチュア・スタッキングバナナプラグ

標準色:-0黒、-2赤

型番	L長
3784-24-色指定	610mm
3784-36-色指定	914mm

(販売単位:1本)




片端:ミニグラバー・テストクリップ 他端:ミニチュア・スタッキングバナナプラグ
定格:300V※、5A、<33V AC、<70V DC、最高+55°C

ミニグラバー・テストクリップ⇄ストレートバナナプラグ

標準色:-0黒、-2赤

型番	L長
4650-24-色指定	610mm
4650-36-色指定	914mm

(販売単位:1本)

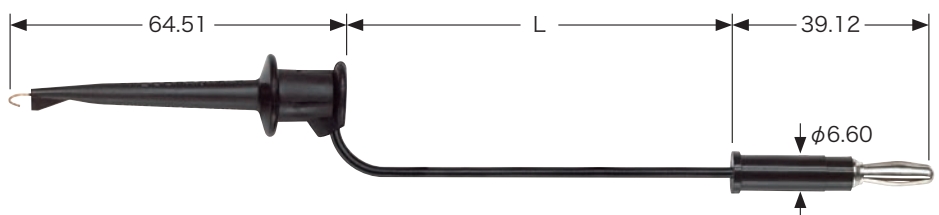

片端:ミニグラバー・テストクリップ 他端:ストレートバナナプラグ
定格:300V※、5A、<33V AC、<70V DC、最高+50°C

材質 (共通/特に記載の無い限り) ミニグラバー・テストクリップ:コンタクト:ベリリウム銅金メッキ、絶縁体:ガラス封入ナイロン
ワイヤ:20AWG、41×36錫メッキ銅、PVC絶縁体、外径2.21mm
各バナナプラグ:本体:真鍮、スプリング:ベリリウム銅ニッケルメッキ、絶縁体:ポリプロピレン

※定格 この電圧は本来製品が持っている耐電圧ですが、手(身体)に触れる可能性がある場合は、安全規格IEC61010の定める測定基準の電圧値を基準にして下さい。