

リード付テストプローブ


ELECTRO-PJP

(寸法単位:mm)

高安全型テストプローブ:規格IEC61010-031準拠

形状タイプ 1


片端にテストリード、
他端にφ4mmストレート安全
バナナプラグ付

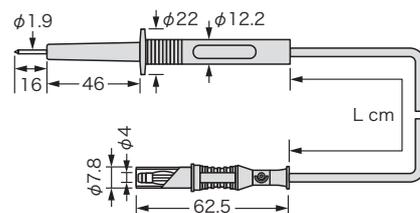

1000V CAT II

形状タイプ 2


片端にテストリード、
他端にφ4mm直角安全バナナ
プラグ付

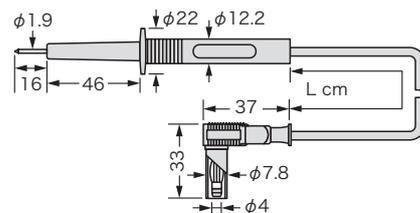

1000V CAT II

形状タイプ 3

片端にテストリード、
他端にφ4mmの積重ね出来る
安全バナナプラグ付

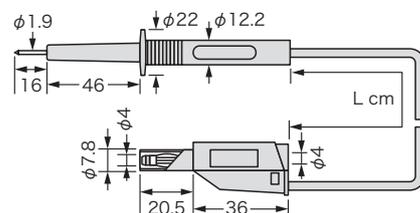

1000V CAT II

型番			L (mm)	ワイヤ	抵抗mΩ (最大)	許容電流 (最大)	標準色※ (色コード番号)
形状タイプ 1	形状タイプ 2	形状タイプ 3					
1000V CAT II	1000V CAT II	1000V CAT II					
4370-1.9D-100-色指定	4470-1.9D-100-色指定	4670-1.9D-100-色指定	100	PVC 0.75mm ² -20~+80°C	30	12A	-0黒■
4370-1.9D-120-色指定	4470-1.9D-120-色指定	4670-1.9D-120-色指定	120				
4370-1.9D-150-色指定	4470-1.9D-150-色指定	4670-1.9D-150-色指定	150				
4371-1.9D-100-色指定	4471-1.9D-100-色指定	4671-1.9D-100-色指定	100	シリコン 0.75mm ² -60~+180°C (瞬時+230°C)	30	12A	
4371-1.9D-120-色指定	4471-1.9D-120-色指定	4671-1.9D-120-色指定	120				
4371-1.9D-150-色指定	4471-1.9D-150-色指定	4671-1.9D-150-色指定	150				
4372-1.9D-100-色指定	4472-1.9D-100-色指定	4672-1.9D-100-色指定	100	PVC 1.00mm ² -20~+80°C	25	20A	
4372-1.9D-120-色指定	4472-1.9D-120-色指定	4672-1.9D-120-色指定	120				
4372-1.9D-150-色指定	4472-1.9D-150-色指定	4672-1.9D-150-色指定	150				
4379-1.9D-100-色指定	4479-1.9D-100-色指定	4679-1.9D-100-色指定	100	シリコン 1.00mm ² -60~+180°C (瞬時+230°C)	25	20A	
4379-1.9D-120-色指定	4479-1.9D-120-色指定	4679-1.9D-120-色指定	120				
4379-1.9D-150-色指定	4479-1.9D-150-色指定	4679-1.9D-150-色指定	150				
4375-1.9D-100-色指定	4475-1.9D-100-色指定	4675-1.9D-100-色指定	100	PVC 1.50mm ² -20~+80°C	20	25A	
4375-1.9D-120-色指定	4475-1.9D-120-色指定	4675-1.9D-120-色指定	120				
4375-1.9D-150-色指定	4475-1.9D-150-色指定	4675-1.9D-150-色指定	150				
4373-1.9D-100-色指定	4473-1.9D-100-色指定	4673-1.9D-100-色指定	100	シリコン 1.50mm ² -60~+180°C (瞬時+230°C)	20	25A	
4373-1.9D-120-色指定	4473-1.9D-120-色指定	4673-1.9D-120-色指定	120				
4373-1.9D-150-色指定	4473-1.9D-150-色指定	4673-1.9D-150-色指定	150				
4377-1.9D-100-色指定	4477-1.9D-100-色指定	4677-1.9D-100-色指定	100	PVC 2.50mm ² -20~+80°C	20	36A	
4377-1.9D-120-色指定	4477-1.9D-120-色指定	4677-1.9D-120-色指定	120				
4377-1.9D-150-色指定	4477-1.9D-150-色指定	4677-1.9D-150-色指定	150				
4374-1.9D-100-色指定	4474-1.9D-100-色指定	4674-1.9D-100-色指定	100	シリコン 2.50mm ² -60~+180°C (瞬時+230°C)	20	36A	
4374-1.9D-120-色指定	4474-1.9D-120-色指定	4674-1.9D-120-色指定	120				
4374-1.9D-150-色指定	4474-1.9D-150-色指定	4674-1.9D-150-色指定	150				

※お問い合わせ・発注の際は必ず型番の末尾に色のコード番号をご指定下さい。 注文例 ▶ 4370-1.9D-100-0 (色:黒)

(販売単位:1本)

材質 コンタクト:真鍮及びベリリウム銅にニッケルメッキ(特注にて金メッキ可能)
インシュレーター:ポリアミド(Polyamide)及びポリプロピレン(Polypropylene)