


標準スタッキングバナナプラグ、両端

標準色:-0黒、-1茶、-2赤、-3橙、-4黄、
-5緑、-6青、-7紫、-8灰、-9白
2948型:-0黒、-2赤のみ

型番	ケーブル長(L)
ニッケルメッキ	金メッキ
B- 4-色指定	—
B- 8-色指定	—
B-12-色指定	2948-12-色指定
B-18-色指定	—
B-24-色指定	2948-24-色指定
B-36-色指定	2948-36-色指定
B-48-色指定	2948-48-色指定
B-60-色指定	2948-60-色指定
B-72-色指定	—

(販売単位:1本)

マルチスタッキング付でほとんどの複雑な積み重ねが可能になり回路を整理。回路の接続や変換を大幅に簡素化。高信頼のハンダ接続で22.68kg以上の引っ張りにも耐えます。

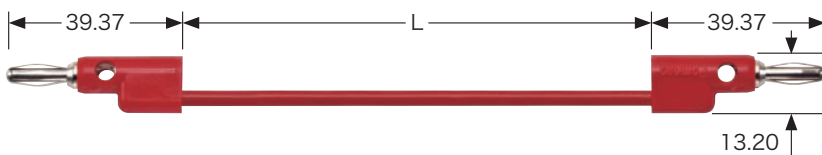

片端:スタッキングバナナプラグ
ワイヤ:18AWG、65×36、外径3.66mm
他端:片端と同一

定格:5000V DC※、15A、
<33V AC、<70V DC、
最高+55°C

水平スタッキングバナナプラグ、両端

標準色:-0黒、-2赤

型番	ケーブル長(L)
1440-12-色指定	305mm
1440-18-色指定	457mm
1440-24-色指定	610mm
1440-36-色指定	914mm
1440-48-色指定	1219mm
1440-60-色指定	1524mm

(販売単位:1本)

電源装置や測定器間等のインターコネクト用として最適。水平スタッキング付。



片端:バナナプラグ
ワイヤ:18AWG、65×36、外径3.66mm
他端:片端と同一

定格:5000V DC※、15A、<33V AC、<70V DC、
最高+55°C

延長用スタッキングバナナプラグ、両端

標準色:-0黒、-2赤

型番	ケーブル長(L)
HB-12-色指定	305mm
HB-24-色指定	610mm
HB-36-色指定	914mm
HB-48-色指定	1219mm
HB-60-色指定	1524mm

(販売単位:1本)



片端:延長用スタッキングバナナプラグ:
スプリング:ニッケルメッキ
ワイヤ:18AWG、65×36、外径3.66mm

他端:片端と同一
定格:5000V DC※、15A、<33V AC、<70V DC、
最高+55°C

スタッキングバナナプラグ、両端/コイル状コード

標準色:-0黒、-2赤

型番
2484-色指定

(販売単位:1本)



片端:スタッキングバナナプラグ:
スプリング:ニッケルメッキ
ワイヤ:20AWG、42×36、外径2.21mm

他端:片端と同一
定格:270V DC※、5A、<33V AC、<70V DC、
最高+55°C

バナナプラグ⇄直列バナナジャック

延長コードとしてご使用の場合は通電中のリード線を絶縁し、バナナプラグ付バッチコードは無限に接続可能。

標準色:-0黒、-2赤

型番	ケーブル長(L)
4702-24-色指定	610mm
4702-36-色指定	914mm

(販売単位:1本)



片端:バナナプラグ:スプリング:ニッケルメッキ
ワイヤ:18AWG、65×36、外径3.66mm
他端:直列バナナジャック:ニッケルメッキ

定格:5000V DC※、15A、<33V AC、<70V DC、
最高+55°C

材質(共通/特に記載の無い限り) バナナプラグ/ジャック:真鍮本体、ベリリウム銅スプリング、ポリプロピレン絶縁体 ワイヤ:錫メッキ銅、PVC絶縁体

※定格 この電圧は本来製品が持っている耐電圧ですが、手(身体)に触れる可能性がある場合は、安全規格IEC61010の定める測定基準の電圧値を基準にして下さい。