


ケーブルアッセンブリ

Pomona

(寸法単位:mm)

ダブルバナナプラグ、片端のみ

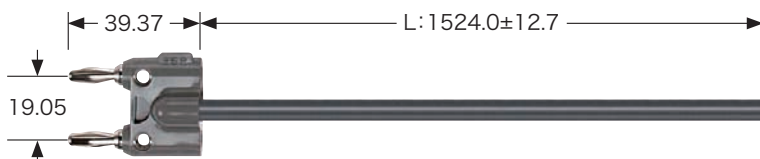

型番		長さ:L
二線撚線対	RG58C/U	
1326-A-60	1326-C-60	1524mm


(販売単位:1本)

片端:ダブルバナナプラグ
 ケーブル:二線撚線対:外径6.35mm, RG58C/U:外径4.95mm
 他端:なし
 定格:1326-A:300V rms※、<33V AC、<70V DC、最高+55°C
 1326-C:1400V rms※、<33V AC、<70V DC、最高+55°C

ダブルバナナプラグ、両端


型番		長さ:L
二線撚線対	RG58C/U	
2BA-18	—	457mm
2BA-24	2BC-24	610mm
2BA-36	2BC-36	914mm
2BA-48	2BC-48	1219mm
2BA-60	2BC-60	1524mm

(販売単位:1本)

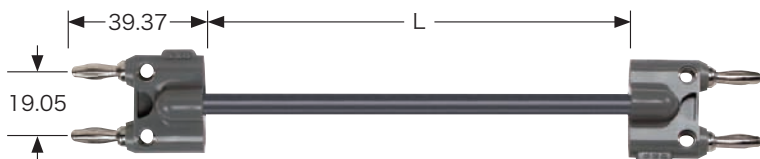

片端:ダブルバナナプラグ
 ケーブル:二線撚線対:外径6.35mm, RG58C/U:外径4.95mm
 他端:片端と同一
 定格:2BA:300V rms※、<33V AC、<70V DC、最高+55°C
 2BC:1400V rms※、<33V AC、<70V DC、最高+55°C

ダブルバナナプラグ、両端/コイル状コード

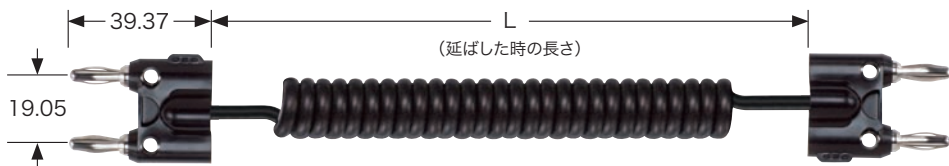

型番	長さ:L
3864-48	1219mm
3864-72	1829mm

(販売単位:1本)

片端:ダブルバナナプラグ:絶縁体:黒色ポリプロピレン
 ケーブル:24AWG、45×40、錫メッキ銅、絶縁体:ポリウレタン、外径4.32mm、黒色
 他端:片端と同一
 定格:最大270V DC/90V AC※、<33V AC、<70V DC、最高+50°C

ミニチュア・ダブルバナナプラグ、両端




型番	長さ:L
2247-K-24	610mm
2247-K-36	914mm

(販売単位:1本)

片端:ミニチュア・ダブルバナナプラグ
 ケーブル:RG174/U、外径2.54mm
 他端:片端と同一
 定格:1000V rms※、<33V AC、<70V DC、最高+55°C

ミニワニ口クリップ⇄ミニチュア・ダブルバナナプラグ

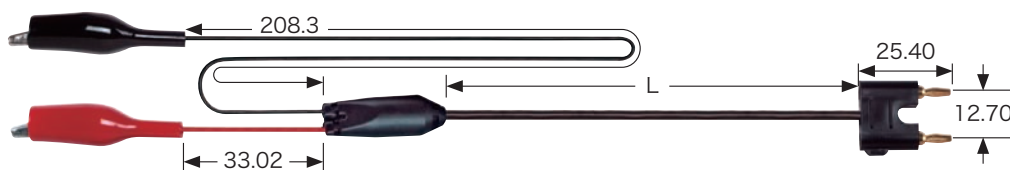

型番	長さ:L
3027-K-24	610mm

(販売単位:1本)

片端:ミニワニ口クリップ:ニッケルメッキ鋼鉄、ビニール製ブート、赤、黒各1
 ケーブル:RG174/U 外径2.54mm、黒色PVC "Y"字型成型絶縁体
 他端:ミニチュア・ダブルバナナプラグ:絶縁体:黒色ポリエチレン
 定格:45V rms※、<33V AC、<70V DC、最高+50°C

材質 (共通/特に記載の無い限り) **ダブルバナナプラグ:** 本体:真鍮、スプリング:ベリリウム銅ニッケルメッキ、絶縁体:ポリプロピレン
ミニチュア・ダブルバナナプラグ: 本体:真鍮、スプリング:ベリリウム銅金メッキ、絶縁体:ポリプロピレン

※定格 この電圧は本来製品が持っている耐電圧ですが、手(身体)に触れる可能性がある場合は、安全規格IEC61010の定める測定基準の電圧値を基準にして下さい。

G ケーブルアッセンブリ(同軸・その他)&関連アクセサリ