

ケーブルアッセンブリ

Pomona


(寸法単位:mm)

ミニチュアフォンプラグ⇔ワニ口クリップ



型番	長さ:L
5026-36	914mm
5026-60	1524mm


(販売単位:1本)

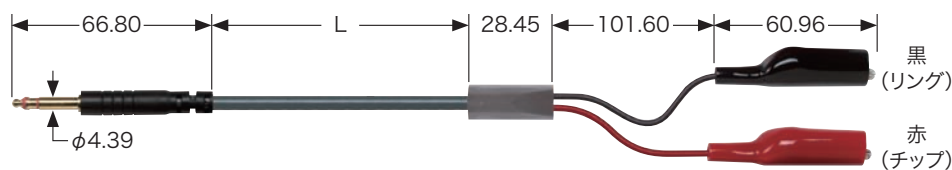

片端:ミニチュア三線フォンプラグ:絶縁体:黒色
ケーブル:二線シールド付,22AWG,7×30,錫メッキ銅、
外径4.57mm,灰色PVC"Y"字型成型絶縁体


他端:ワニ口クリップ
定格:150V rms※、<33V AC、<70V DC、
最高+50°C

ミニチュアフォンプラグ⇔ダブルバナナプラグ平衡線路




型番	長さ:L
4281-60	1524mm

(販売単位:1本)

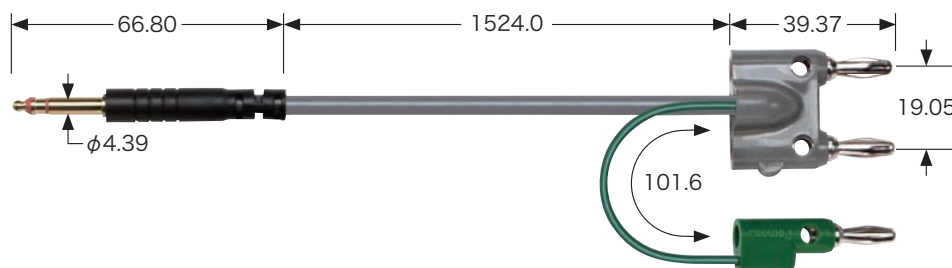


片端:ミニチュア三線フォンプラグ:絶縁体:灰色PVC
ケーブル:二線シールド付,22AWG,7×30,錫メッキ銅、外径4.57mm,灰色PVC"Y"字型成型絶縁体
他端:ダブルバナナプラグとシングルバナナプラグ:真鍮本体、ニッケルメッキ・ベリリウム銅スプリング
絶縁体:灰色ポリプロピレン(ダブルバナナプラグ)、緑色ポリプロピレン(シングルバナナプラグ)
定格:500V rms※、<33V AC、<70V DC、最高+55°C

PJ-051 (WE310) フォンプラグ⇔ワニ口クリップ



型番	長さ:L
3352-A-60	1524mm


(販売単位:1本)

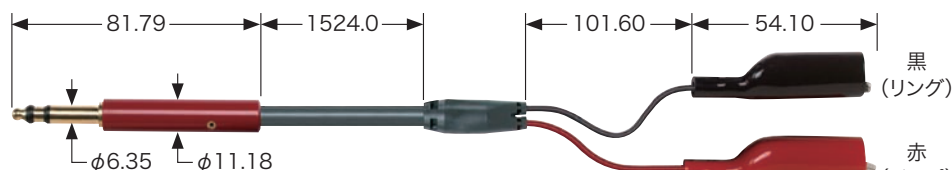

片端:PJ-051フォンプラグ:真鍮、ナイロン絶縁体、赤
ケーブル:二線撚線対、65×36,錫メッキ銅線、
外径6.35mm,灰色PVC


他端:ワニ口クリップ
定格:150V rms※、<33V AC、<70V DC、
最高+50°C

ミニグラバー・テストクリップ⇔ミニチュアフォンプラグ



型番	長さ:L
5019-60	1524mm

(販売単位:1本)

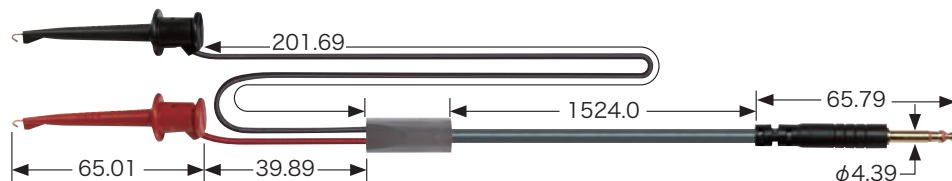

片端:ミニグラバー・テストクリップ:コンタクト:ベリリウム銅金メッキ、絶縁体:ガラス封入ナイロン、赤、黒各1
ケーブル:二線シールド付,22AWG,7×30,錫メッキ銅、外径4.57mm,灰色PVC"Y"字型成型絶縁体
他端:ミニチュアフォンプラグ:三線、真鍮ニッケルメッキ、絶縁体:黒色PVC
配線:チップ:赤、リング:黒、スリーブ:接続なし
定格:300V rms※、<33V AC、<70V DC、最高+50°C

プッシュオンBNCオス(絶縁タイプのBNCコネクタ付)、両端

ロック機能が付いているので、しっかりと固定され、その上挿入・引抜きが簡単に行えます。

型番	長さ:L
6253-C-36	914mm

(販売単位:1本)



両端:BNCコネクタ:本体:真鍮ニッケルメッキ、中心ピン:真鍮金メッキ、絶縁体:サーモプラスチック、青色
ストレインリリーフ:PVC、黒色
ケーブル:同軸ケーブル RG58C/U、外径4.95mm、黒色、インピーダンス:50 Ω
定格:500V rms※、<33V AC、<70V DC、最高+50°C

材質 (共通/特に記載の無い限り) ミニチュア三線フォンプラグ:PVC絶縁体、スリーブ部接触無
ワニ口クリップ:鋼鉄ニッケルメッキ、ビニール絶縁体、赤、黒各1

※定格 この電圧は本来製品が持っている耐電圧ですが、手(身体)に触れる可能性がある場合は、安全規格IEC61010の定める測定基準の電圧値を基準にして下さい。