

マグネットプローブアダプタ

ELECTRO-PJP


(寸法単位:mm)

形状タイプ 1



マグネットチップサイズ:φ7mm,φ9mm

形状タイプ 2

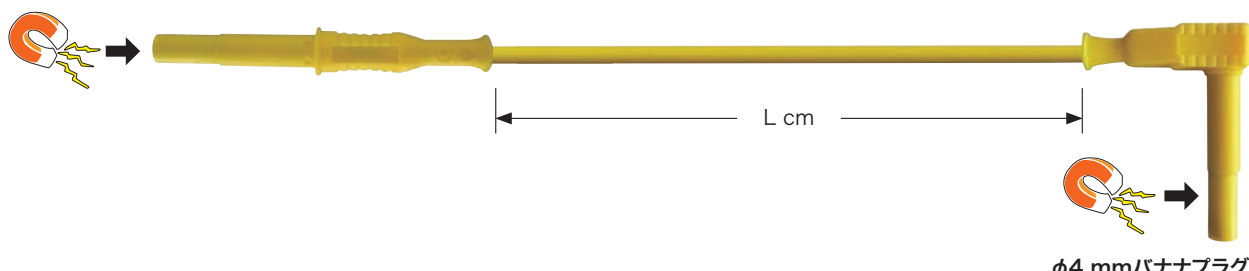

マグネットチップサイズ:φ7mm, φ9mm

形状	型番	L cm ^{※1}	マグネットチップサイズ (mm)	ワイヤ	許容電流 (最大)	耐電圧	標準色 ^{※2} (色コード番号)
形状タイプ 1	43MG7/2710-IEC- 50-色指定	50	φ7	PVC 0.75mm ² -20~+80°C 外径: 3.7mm	12A	600V CAT IV 1000V CAT III	-0黒 ■ -2赤 ■ -4黄 ■ -5緑 ■ -6青 ■ -9白 □
	43MG7/2710-IEC-100-色指定	100					
	43MG7/2710-IEC-150-色指定	150					
	43MG7/2711-IEC- 50-色指定	50	φ7	シリコン 0.75mm ² -60~+180°C (瞬時+230°C) 外径: 3.7mm			
	43MG7/2711-IEC-100-色指定	100					
	43MG7/2711-IEC-150-色指定	150					
	43MG9/2710-IEC- 50-色指定	50	φ9	PVC 0.75mm ² -20~+80°C 外径: 3.7mm			
	43MG9/2710-IEC-100-色指定	100					
	43MG9/2710-IEC-150-色指定	150					
	43MG9/2711-IEC- 50-色指定	50	φ9	シリコン 0.75mm ² -60~+180°C (瞬時+230°C) 外径: 3.7mm			
	43MG9/2711-IEC-100-色指定	100					
	43MG9/2711-IEC-150-色指定	150					
形状タイプ 2	43MG7/44MG7-10- 50-色指定	50	φ7	PVC 0.75mm ² -20~+80°C 外径: 3.7mm			
	43MG7/44MG7-10-100-色指定	100					
	43MG7/44MG7-10-150-色指定	150					
	43MG7/44MG7-11- 50-色指定	50	φ7	シリコン 0.75mm ² -60~+180°C (瞬時+230°C) 外径: 3.7mm			
	43MG7/44MG7-11-100-色指定	100					
	43MG7/44MG7-11-150-色指定	150					
	43MG9/44MG9-10- 50-色指定	50	φ9	PVC 0.75mm ² -20~+80°C 外径: 3.7mm			
	43MG9/44MG9-10-100-色指定	100					
	43MG9/44MG9-10-150-色指定	150					
	43MG9/44MG9-11- 50-色指定	50	φ9	シリコン 0.75mm ² -60~+180°C (瞬時+230°C) 外径: 3.7mm			
	43MG9/44MG9-11-100-色指定	100					
	43MG9/44MG9-11-150-色指定	150					

※1 標準以外のケーブル長をご希望の場合、10本より承ります

※2 お問い合わせ・発注の際は必ず型番の末尾に色のコード番号をご指定下さい。 注文例 ▶ 43MG7/2710-IEC-50-2 (色:赤)

(販売単位:1本)