



IEC-61010-1/61010-031及びIP2Xに準拠

誤挿入防止のため通常のジャックやプラグとは極性が逆になっている、オーディオ、Hi-Fi用のコネクタです。コンタクトは全て金メッキで、接触抵抗を最小限に抑さえコンタクトの腐蝕を防ぎます。

ナット止めレセプタクル




材質: ポリアセタール
 定格: 36A、
 1000V CAT II,
 1000V CAT III,
 600V CAT IV、
 <2mΩ

標準色: -0黒、-2赤

型番
3255-M1-色指定
 (販売単位: 1個)

圧入止めレセプタクル





材質: ポリアミド
 定格: 36A、
 1000V CAT II,
 1000V CAT III,
 600V CAT IV、
 <2mΩ

標準色: -0黒、-2赤

型番
3257-M1-色指定
 (販売単位: 1個)

突き出しタイプレセプタクル



材質: ポリアミド
 定格: 36A、
 600V CAT II,
 300V CAT III,
 150V CAT IV、
 <2mΩ


標準色: -0黒、-2赤

型番
3258-M1-色指定
 (販売単位: 1個)

オーディオ用バイディングポスト


シャント用接続部が付いており、ケーブルを入れ本体を上から下に押し、元に戻ると接続されます。

材質: ポリアミド
 定格: 2600V※、36A、600V CAT III、
 <2mΩ



標準色: -0黒、-2赤



型番
3254-M1-色指定
 (販売単位: 1個)



DIYオーディオ Hi-Fi用ケーブルコネクタ


簡単に安全タイプのオーディオケーブルが作成出来ます。

材質: ポリプロピレン
 定格: 36A、1000V CAT II,
 1000V CAT III、600V CAT IV
 取付ケーブル寸法: 芯線: φ2.5mm(最大)
 外径: φ4mm(最大)

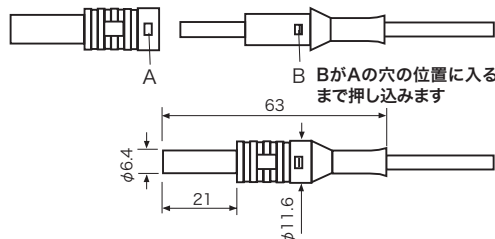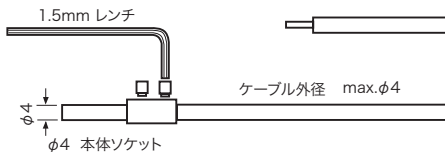

標準色: -0黒、-2赤

型番
1062-色指定
 (販売単位: 1個)

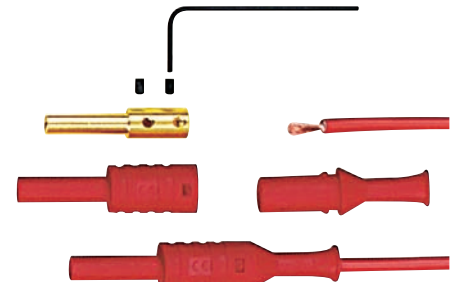

材質(共通/特に記載の無い限り) スプリング: ベリリウム銅金メッキ

※定格 この電圧は本来製品が持っている耐電圧ですが、手(身体)に触れる可能性がある場合は、安全規格IEC61010の定める測定基準の電圧値を基準にして下さい。