


ハイスペック試作・実験用ワークステーション

GLOBAL SPECIALTIES


PB-503

ベンチトップワークステーション

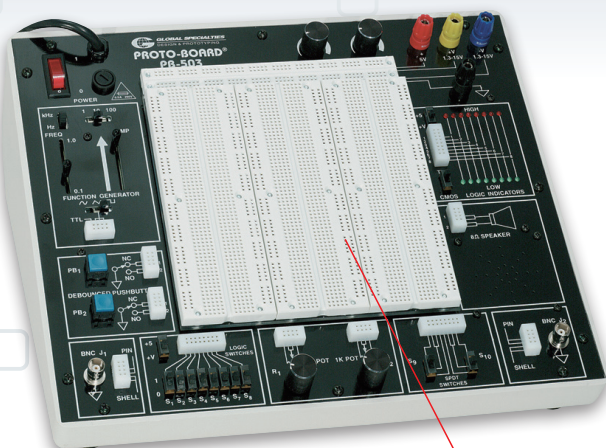

型番 PB-503

(販売単位: 1台)



PB-503C

ポータブルデザインワークステーション



型番 PB-503C

(販売単位: 1台)

交換可能なブレッドボード:
2520連結ポイント

型番 PB-3

(販売単位: 1個)

※マルチメーターは
商品に含まれません。
(10~12ページ掲載)

仕様

- 入力電源
100V AC, 50/60Hz
- 内蔵電源
DC出力
固定出力: +5V (@1.0A)、リップル<5mV
可変出力: +1.3V (@150mA) ~ +15V (@500mA)、リップル<5mV
 -1.3V (@150mA) ~ -15V (@500mA)、リップル<5mV
マルチ波形100kHz ファンクションジェネレーター
出力周波数: 0.1Hz ~ 100kHz (6レンジ)
出力波形: 正弦波、方形波、三角波、TTL
 正弦波ひずみ: <3% (@1kHz)
 TTLパルス: 立上がり・立下り<25ns
 方形波: 立上がり・立下り<0.5μs
出力電圧: 0V ~ 10V (10Vp-p)
出力インピーダンス: 600Ω (TTLは除く)
出力電流: 10mA、短絡保護機能
- ロジックインジケター
8つの赤色インジケター (ロジックハイ)、
8つの緑色インジケター (ロジックロー)
- 内蔵ロジックプローブ
TTL/CMOSロジックプローブ、入力インピーダンス300KΩ、
過負荷保護、TTLしきい値 (ロー+0.8V、ハイ+2.25V)
CMOSしきい値 (ロー+30%Vcc、ハイ+70%Vcc)
- デバウンス押ボタン (パルサー)
2つの押ボタン (どちらも通常オープンと通常クローズ設定可)
いずれも250mAまで吸込み可能
- ポテンショメーター
1KΩと10KΩ
- スイッチ
SPDTスライドスイッチ (2個)
- ロジックスイッチ
8チャンネルのロジックスイッチ (+5Vとグランド)
BNCコネクター (2個)
- オーディオスピーカー用ターミナル
0.25W, 8Ω
- その他概要
重量: 3.2kg
寸法 (H×W×D): PB-503: 16.5×40.6×29.2cm
外部エンクロージャー: スチール製
キャリーケース (PB-503Cのみ): 35.6×48.3×17.8cm、成形樹脂製