BIV//R ライトパイプ



90°可変型センターライン・ライトパイプ

(寸法単位:mm)


SLP3シリーズ




- ■センターラインは3.81~17.8mm
- ■レンズの長さも選択可能
- ■基板に圧入して取付けます
- ■丸型レンズとフラットレンズの2種類から選べます
- ■UL規格材94V-0を使用

SLP3シリーズはセンターラインの高さのバリエーションが12種類あります。基板とパネルの距離を設計の都合に合わせて変えられる為、自由度が増します。

材質/ポリカーボネイト(透明)、UL規格:94V-0

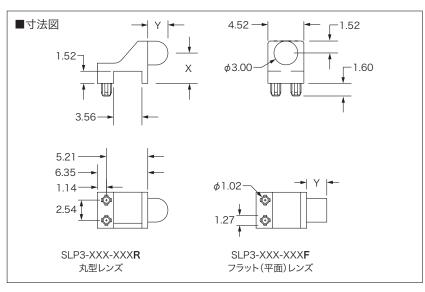



型 番*	X寸法(mm)	Y寸法(mm)	レンズ面	型 番*	X寸法(mm)	Y寸法(mm)	レンズ面
SLP3-150-100x	3.81	2.54	平面(F)又は丸型(R)	SLP3-350-350F	8.89	8.89	平面のみ
SLP3-150-150x	3.81	3.81	平面(F)又は丸型(R)	SLP3-400-100x	10.16	2.54	平面(F)又は丸型(R)
SLP3-150-200R	3.81	5.08	丸型のみ	SLP3-400-250F	10.16	6.35	平面のみ
SLP3-150-250x	3.81	6.35	平面(F)又は丸型(R)	SLP3-400-450R	10.16	11.43	丸型のみ
SLP3-150-300x	3.81	7.62	平面(F)又は丸型(R)	SLP3-450-100x	11.43	2.54	平面(F)又は丸型(R)
SLP3-150-450R	3.81	11.43	丸型のみ	SLP3-500-100x	12.70	2.54	平面(F)又は丸型(R)
SLP3-200-100x	5.08	2.54	平面(F)又は丸型(R)	SLP3-500-250x	12.70	6.35	平面(F)又は丸型(R)
SLP3-200-150x	5.08	3.81	平面(F)又は丸型(R)	SLP3-500-400R	12.70	10.16	丸型のみ
SLP3-200-200R	5.08	5.08	丸型のみ	SLP3-500-450R	12.70	11.43	丸型のみ
SLP3-200-250F	5.08	6.35	平面のみ	SLP3-550-100x	13.97	2.54	平面(F)又は丸型(R)
SLP3-250-100x	6.35	2.54	平面(F)又は丸型(R)	SLP3-600-100x	15.24	2.54	平面(F)又は丸型(R)
SLP3-300-100x	7.62	2.54	平面(F)又は丸型(R)	SLP3-600-450R	15.24	11.43	丸型のみ
SLP3-300-250x	7.62	6.35	平面(F)又は丸型(R)	SLP3-650-100x	16.51	2.54	平面(F)又は丸型(R)
SLP3-300-450x	7.62	11.43	平面(F)又は丸型(R)	SLP3-700-100x	17.78	2.54	平面(F)又は丸型(R)
SLP3-350-100x	8.89	2.54	平面(F)又は丸型(R)	SLP3-700-450R	17.78	11.43	丸型のみ
SLP3-350-200F	8.89	5.08	平面のみ				

※型番末尾 "x" を "R" に変更すると丸型レンズタイプ、"F" に変更するとフラットレンズタイプになります。

BIVARAD.1705





〒143-0016 東京都大田区大森北1-6-8 ウィラ大森ビル 電話:03-3766-6701(代)/FAX:03-3766-1300 E-mail:tkw-shoko@k-tokiwa.co.jp

常盤商行HP▶ http://www.k-tokiwa.co.jp 通販サイト▶ http://www.tokiwaelenet.jp