

パネル差し込み型ライトパイプ(小)

(寸法単位:mm)

PLW5シリーズ


光漏れ防止型、低背丸形レンズ




- 新デザインでLED光のキャッチ率を向上
- 光漏れを改善します
- mm単位サイズもラインナップ
- パネル前面から圧入取付
- UL規格材94V-0を使用

材質/ポリカーボネイト(透明)、UL規格:94V-0

■寸法図 PLW5はパネル前面から差し込み、取り付けするタイプです。

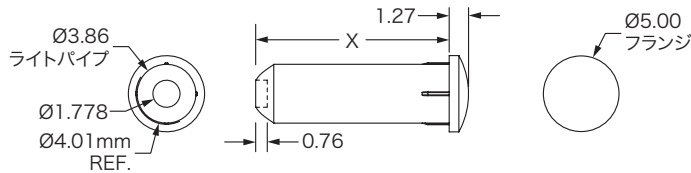

■推奨取付穴径



パネル厚は1.19mm~2.36mm

型番	X:長さ(mm)	型番	X:長さ(mm)	型番	X:長さ(mm)	色
PLW5-125	0.125 (3.2mm)	PLW5-500	0.500 (12.7mm)	PLW5-7MM	7mm (0.276")	
PLW5-188	0.188 (4.8mm)	PLW5-3MM	3mm (0.118")	PLW5-8MM	8mm (0.315")	
PLW5-250	0.250 (6.4mm)	PLW5-4MM	4mm (0.157")	PLW5-9MM	9mm (0.354")	
PLW5-313	0.313 (7.9mm)	PLW5-5MM	5mm (0.197")	PLW5-10MM	10mm (0.394")	
PLW5-375	0.375 (9.5mm)	PLW5-6MM	6mm (0.236")			

型番の最後にご希望の色コードを付け加えて下さい。クリアをご希望の場合は何も入りません。

例:PLW5-250-RD(赤を希望の場合)



日本総代理店
株式会社 常盤商行

〒143-0016 東京都大田区大森北1-6-8 ウィラ大森ビル
電話:03-3766-6701(代)/FAX:03-3766-1300
E-mail: tkw-shoko@k-tokiwa.co.jp

常盤商行HP▶ <http://www.k-tokiwa.co.jp>
通販サイト▶ <http://www.tokiwaenet.jp>

BIVARAD.1704