



BNCオス⇄ダブルバナナプラグ

BNCオスとダブルバナナプラグの変換アダプタ。4mm径横穴にケーブル接続も出来ます。

(寸法:mm)

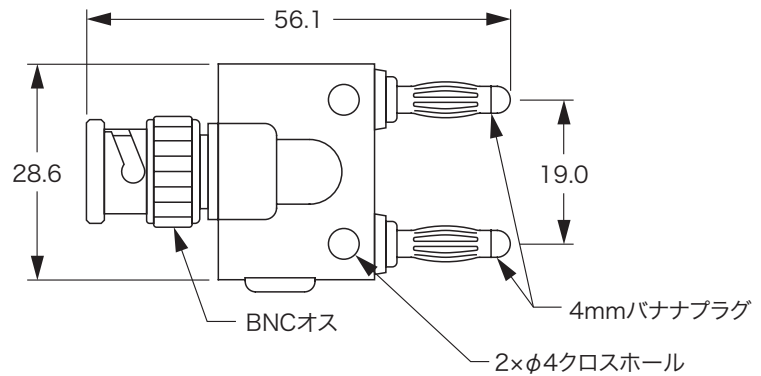

回路図



材質

インシュレータ:ポリアミド
バナナプラグ端子:リン青銅、ニッケルメッキ
BNC(オス):真鍮、中心コンタクト-金メッキ

型番	CT2940
最大電圧	500Vrms
最大電流	3A
インピーダンス	50Ω
使用温度	-20°C~+80°C
RoHS2 準拠	