

カットアウト基板分割機



小型で使い易く高信頼の基板分割

Hektor分割機はカットアウト基板の接続部を安全に素早く分割が出来、基板を取り外せます。カットされた切りカスは周囲に散らばりません。ベースプレート上の本体はアルミ製でコンパクトかつ軽量で、余分なスペースを必要としません。刃の交換などのメンテナンスも簡単に出来ます。

ブレード(刃)

2タイプ L型ブレード
T型ブレード

T型ブレードは2方向に刃が付いており、基板に刃を差し込む作業が少なく済むため効率の良い仕事出来ます。基板タイプに合わせて異なる寸法のブレード(別売)がございます。ブレードの特注も可能です。ご希望の場合は別途お問い合わせ下さい。

空気圧の調整

Hektor2は圧縮空気を動力とします。本体には圧力のかかりすぎを防ぐための圧力ゲージが付いています。

切りカスの排除

切りカスは、分割する所にある10個の穴を通じてカス受け箱の中に収納されます。

使用方法

基板のカットアウトされた部分の下側からブレードを出し、ブレード台の上に基板をセットします。カットしたい箇所をブレードの下に差し込み、本体を作動させます。ブレードが下へ動き、基板がパンチカットされます。切りカスは下の受け箱に集められます。ブレードの寿命は平均して約8,000から10,000回です。


注意

刃がむき出しになっているので、作業時には十分注意して作業を行なって下さい。本機の使用目的以外にはご使用にならないで下さい。



Hektor 2

斜線の部分をカットして取り除きます

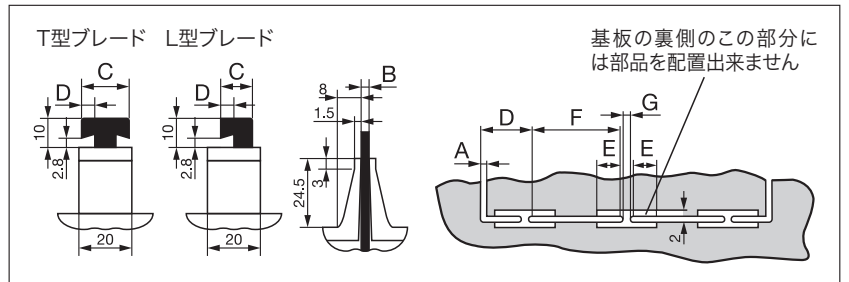

仕様

型番	Hektor 2
カット可能基板厚	最大2.5mm
エアコネクション	1/4inch プラグイン カプラ
動作空気圧	4気圧
使用動作温度	10~35°C
保管/輸送温度	0~60°C/-25~60°C

型番	Hektor 2
使用動作湿度	10~85%
保管/輸送湿度	20~80%
重量	2.7Kg
構成	空気圧調節機 フットスイッチ

ブレード (別売、サイズに応じてご購入下さい。)

交換刃	品名	型番	カットアウト幅 A	ブレード厚 B	ブレード全長 C	ブレード有効長 D	台座有効長 E	カットアウト長 F	カットオフ巾 G
T型	T型ブレード 1.5	8932137	≥1.5	1.35	17.2	4.7	>19.0	>19.0	3.0
	T型ブレード 2.0	8932138	≥2.0	1.85	17.2	5.2	>19.0	>19.0	3.0
	T型ブレード 2.4	8932191	≥2.4	2.25	18.0	5.7	>19.0	>19.0	3.0
	T型ブレード 2.5	8932139	≥2.5	2.35	18.0	5.7	>19.0	>19.0	3.0
	T型ブレード 3.0	8932144	≥3.0	2.85	18.0	5.7	>19.0	>19.0	2.5
L型	L型ブレード 1.0	8933510	≥1.0	0.85	12.0	4.7	>15.0	>13.0	3.0
	L型ブレード 1.5	8932122	≥1.5	1.35	12.0	4.7	>15.0	>13.0	3.0
	L型ブレード 2.0	8932123	≥2.0	1.85	12.0	5.2	>15.0	>13.0	3.0
	L型ブレード 2.4	8932141	≥2.4	2.25	12.0	5.7	>15.0	>13.0	3.0
	L型ブレード 2.5	8932124	≥2.5	2.35	12.0	5.7	>15.0	>13.0	3.0
	L型ブレード 3.0	8932125	≥3.0	2.85	12.0	5.7	>15.0	>13.0	2.5