

可変幅基板マガジン

600、700、800

基板に合わせてマガジンの幅を変更出来ます。



600:ネジ止め固定タイプ



700:ギアベルト付幅可変タイプ



800:ギアベルト付幅可変タイプ
(手動・モーター制御対応)

タイプ			側板素材	安全基準
60X.1	70X.1	80X.1	ポリスチレン	DIN EN 61340-5-1 < 10 ⁹ に準拠
60X.2	70X.2	80X.2	ポリカーボネート	
60X.3	70X.3	80X.3	金属	

金属製マガジン

ロボット等との組合せで高速で使用する場合、または基板が高温になる場合(最大200℃まで)に最適です。



安全な積重ね

ラック付属のノブで安全にラックの積重ねが可能です。



上下反転が可能

上下対照にデザインされたラックフレームは上下を反転させても問題ありません。



スロットロック機構




ロック時



解放時

可変幅基板マガジン 600 ネジ止め固定タイプ

(単位:mm)

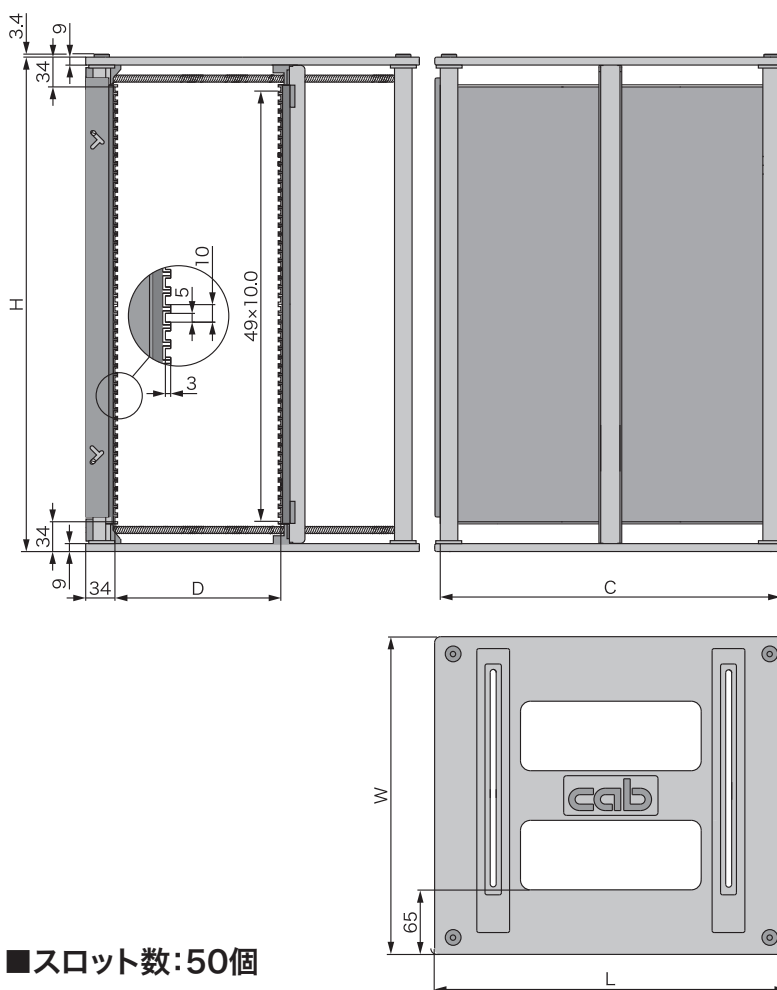

ネジ止め固定
600シリーズは挿入板を4ヶ所
ネジ止して任意の幅に固定して
使用します。

- スロット数:50個
- スロット幅:5mm

タイプ	型番	側板素材	最大使用温度(°C)		重量(kg)	外形寸法(mm)			PCB(mm)	
			挿入基板温度	雰囲気温度		W	L	H	D	C
601.1	8917601	ポリスチレン	60	50	5.6	320	355	563	40-250	342
601.2	8916601	ポリカーボネート	130	80	5.9					
601.3	8915601	金属	200	200	6.9					
602.1	8917602	ポリスチレン	60	50	5.8	320	400	563	40-250	387
602.2	8916602	ポリカーボネート	130	80	6.1					
602.3	8915602	金属	200	200	7.2					
603.1	8917603	ポリスチレン	60	50	6.2	380	400	563	40-310	387
603.2	8916603	ポリカーボネート	130	80	6.5					
603.3	8915603	金属	200	200	7.6					

- ・キットの状態での納入になります。組み立てはお客様ご自身でお願い致します。
常盤商行Youtubeチャンネル「PCBマガジン 700シリーズ 組立手順」(<https://youtu.be/P6dtqhq1pJs>)で、参考動画をご覧ください。右記、QRコードからもアクセス出来ます。
- ・60X.3は積重ねノブが取付けられて納入されます。
- ・カスタムサイズ対応可。ご相談下さい。

