

可変幅基板マガジン

600、700、800

基板に合わせてマガジンの幅を変更出来ます。



600:ネジ止め固定タイプ



700:ギアベルト付幅可変タイプ



800:ギアベルト付幅可変タイプ
(手動・モーター制御対応)

タイプ			側板素材	安全基準
60X.1	70X.1	80X.1	ポリスチレン	DIN EN 61340-5-1 < 10 ⁹ に準拠
60X.2	70X.2	80X.2	ポリカーボネート	
60X.3	70X.3	80X.3	金属	


金属製マガジン

ロボット等との組合せで高速で使用する場合、または基板が高温になる場合(最大200℃まで)に最適です。



安全な積重ね

ラック付属のノブで安全にラックの積重ねが可能です。

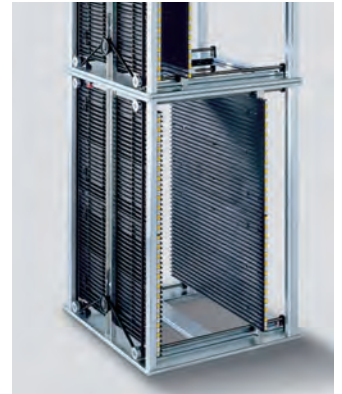

上下反転が可能

上下対照にデザインされたラックフレームは上下を反転させても問題ありません。



スロットロック機構




ロック時



解放時

可変幅基板マガジン 800 ギアベルト付幅可変タイプ(手動・モーター制御対応)

(単位:mm)

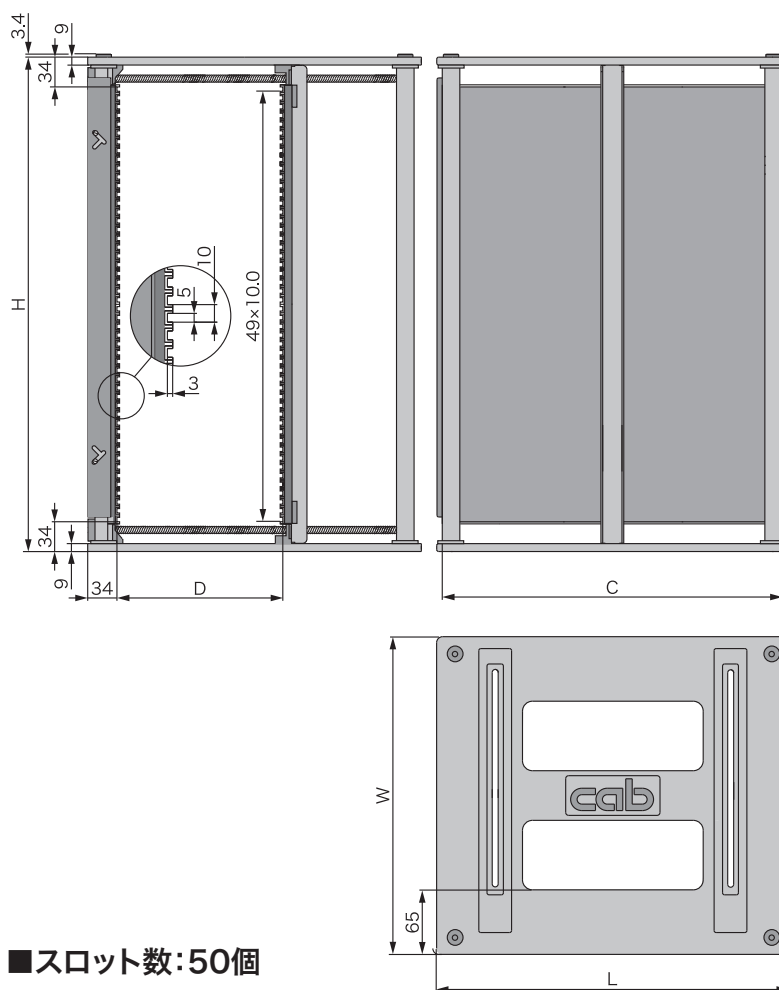

タイプ	型番	側板素材	最大使用温度(°C)		重量(kg)	外形寸法(mm)			PCB(mm)	
			挿入基板温度	雰囲気温度		W	L	H	D	C
801.1	8919801	ポリスチレン	60	50	5.6	320	355	563	40-250	342
801.2	8918801	ポリカーボネート	130	80	5.9					
801.3	8915801	金属	200	100	6.9					
802.1	8919802	ポリスチレン	60	50	5.8	320	400	563	40-250	387
802.2	8918802	ポリカーボネート	130	80	6.1					
802.3	8916740	金属	200	100	7.2					
803.1	8919803	ポリスチレン	60	50	6.2	380	400	563	40-310	387
803.2	8916745	ポリカーボネート	130	80	6.5					
803.3	8915803	金属	200	100	7.6					
804.1	8919804	ポリスチレン	60	50	7.8	400	460	563	10-330	447
804.2	8918804	ポリカーボネート	130	80	8.0					
804.3	8915804	金属	200	100	9.5					
816.2	8916816	ポリカーボネート	130	80	9.5	460	535	563	10-390	522
816.3	8915816	金属	200	100	10.9					
817.2	8916817	ポリカーボネート	130	80	9.7	530	535	563	10-460	522
817.3	8915817	金属	200	100	11.1					

- ・キットの状態での納入になります。組み立てはお客様ご自身でお願い致します。
常盤商行Youtubeチャンネル「PCBマガジン 700シリーズ 組立手順」(<https://youtu.be/P6dtqhq1pJs>)で、参考動画をご覧ください。右記、QRコードからもアクセス出来ます。
- ・80X.3は積重ねノブが取付けられて納入されます。
- ・カスタムサイズ対応可。ご相談下さい。

