

DIYバナナプラグ-ネジ結線タイプ


工具なしで組立、M.3ネジ接続。



標準色:-0黒、-2赤、-4黄、
-5緑、-6青

型番
1069-PRO-色指定
(販売単位:1個)

定格/36A、≤30V AC、≤60V DC、接触抵抗値:<10MΩ
材質/本体:真鍮ニッケルメッキ、絶縁体:ポリプロピレン

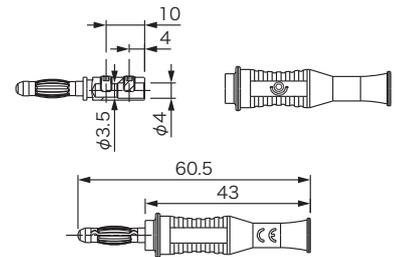

※最大2.5mm²のケーブル用ネジ留式端子タイプ


DIYバナナプラグ-ハンダ結線タイプ

インシュレーターにはネジ込み
にて脱着します。

標準色:-0黒、-2赤、-4黄、-5緑、
-6青、-9白
金メッキタイプは-0黒、-2赤のみ

型番	メッキ
1010-I-色指定	ニッケルメッキ
1010-I-色指定-G	金メッキ
(販売単位:1袋[10個入])	

定格/36A、≤30V AC、≤60V DC、使用温度:-20°C~80°C
材質/本体:真鍮ニッケルメッキ、絶縁体:ポリアセタール、使用ワイヤ:導体φ2.3mm、外径φ5mm

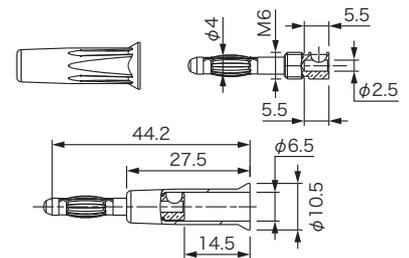

※最大2.5mm²のケーブル用ハンダ接続タイプ


DIYバナナプラグ-ネジ結線タイプ

インシュレーターにはネジ込み
にて脱着します。

標準色:-0黒、-2赤、-4黄、
-5緑、-6青

型番
1060-I-色指定
(販売単位:1袋[10個入])

スプリング:特注にて金メッキ可能
定格/36A、≤30V AC、≤60V DC、使用温度:-20°C~80°C
材質/本体:真鍮ニッケルメッキ、絶縁体:ポリプロピレン、使用ワイヤ:導体φ2.3mm、外径φ5mm

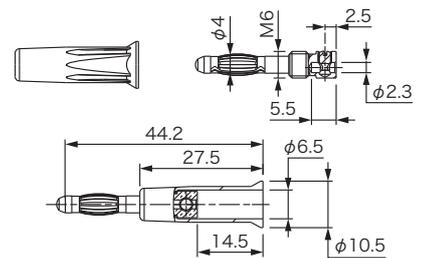

※最大2.5mm²のケーブル用ネジ留式端子タイプ


DIYバナナジャック-ハンダ結線タイプ

インシュレーターにはネジ込み
にて脱着します。

標準色:-0黒、-2赤、-4黄、
-5緑、-6青、-9白

型番
3010-I-色指定
(販売単位:1袋[10個入])

スプリング:特注にて金メッキ可能
定格/36A、≤30V AC、≤60V DC、使用温度:-20°C~80°C
材質/本体:真鍮ニッケルメッキ、絶縁体:ポリアセタール、使用ワイヤ:導体φ2.3mm、外径φ5mm

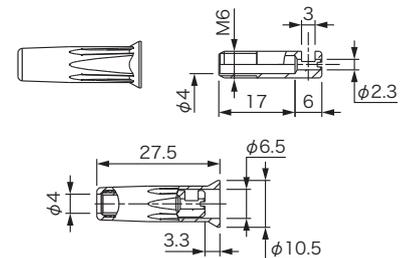

※最大2.5mm²のケーブル用ハンダ接続タイプ


DIYバナナジャック-ネジ結線タイプ

インシュレーターにはネジ込み
にて脱着します。

標準色:-0黒、-2赤、-4黄、
-5緑、-6青

型番
3030-I-色指定
(販売単位:1袋[10個入])

スプリング:特注にて金メッキ可能
定格/36A、≤30V AC、≤60V DC、使用温度:-20°C~80°C
材質/本体:真鍮ニッケルメッキ、絶縁体:ポリプロピレン、使用ワイヤ:導体φ2.3mm、外径φ5mm

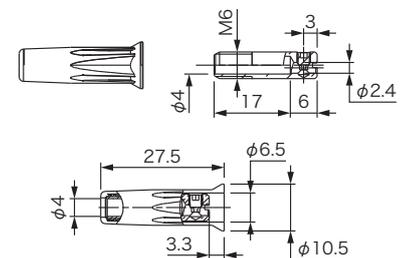

※最大2.5mm²のケーブル用ネジ留式端子タイプ

組立式φ4mm安全バナナプラグに関しては44~46頁を御覧下さい。