



φ4mmバナナパッチコード

ELECTRO-PJP



(寸法単位:mm)

バナナプラグパッチコード・規格IEC61010-031準拠

形状タイプ 1 片端にφ4mmバナナプラグ
他端にφ4mm安全バナナプラグ付

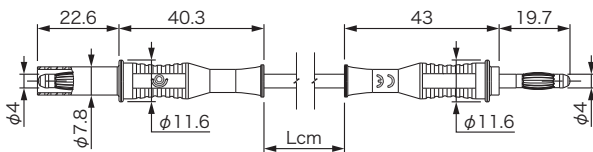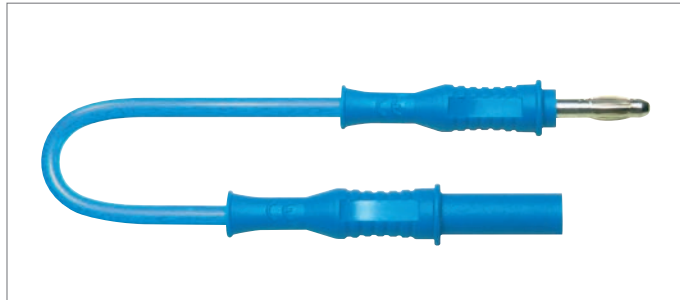

形状タイプ 2 片端にφ4mmバナナプラグ
他端にφ4mm直角安全バナナプラグ付

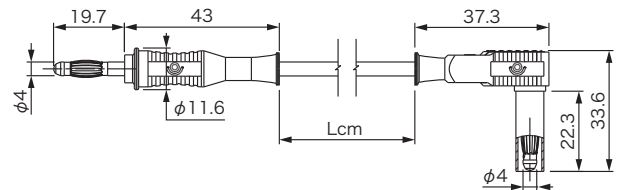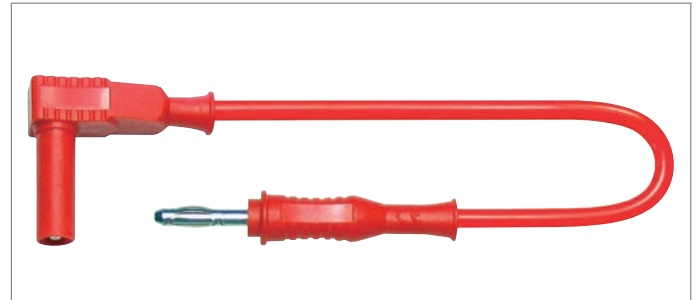

型番		L※1 (cm)	ワイヤ	抵抗mΩ (最大)	許容電流 (最大)	耐電圧	標準色※2 (色コード番号)
形状タイプ 1	形状タイプ 2						
2030-10-色指定	2040-10-色指定	10	PVC 0.75mm ² -20°C~+80°C 外径:φ3.7mm	10	12A	≤30VAC, ≤60VDC (IEC61010-031 の定める測定基準 による)	-0黒■ -2赤■ -4黄■ -5緑■ -6青■ -9白□
2030-25-色指定	2040-25-色指定	25		12			
2030-50-色指定	2040-50-色指定	50		15			
2030-100-色指定	2040-100-色指定	100		30			
2030-150-色指定	2040-150-色指定	150		45			
2030-200-色指定	2040-200-色指定	200		55			
2031-10-色指定	2041-10-色指定	10	シリコン 0.75mm ² -60°C~+180°C (瞬時+230°C) 外径:φ3.7mm	10	12A		
2031-25-色指定	2041-25-色指定	25		12			
2031-50-色指定	2041-50-色指定	50		15			
2031-100-色指定	2041-100-色指定	100		30			
2031-150-色指定	2041-150-色指定	150		45			
2031-200-色指定	2041-200-色指定	200		55			
2032-25-色指定	2042-25-色指定	25	PVC 1.00mm ² -20°C~+80°C 外径:φ3.8mm	12	20A		
2032-50-色指定	2042-50-色指定	50		15			
2032-100-色指定	2042-100-色指定	100		25			
2032-150-色指定	2042-150-色指定	150		35			
2032-200-色指定	2042-200-色指定	200		45			
2035-25-色指定	2045-25-色指定	25	PVC 1.50mm ² -20°C~+80°C 外径:φ3.8mm	12	25A		
2035-50-色指定	2045-50-色指定	50		15			
2035-100-色指定	2045-100-色指定	100		20			
2035-150-色指定	2045-150-色指定	150		25			
2035-200-色指定	2045-200-色指定	200		30			
2033-25-色指定	2043-25-色指定	25	シリコン 1.50mm ² -60°C~+180°C (瞬時+230°C) 外径:φ3.8mm	12	25A		
2033-50-色指定	2043-50-色指定	50		15			
2033-100-色指定	2043-100-色指定	100		20			
2033-150-色指定	2043-150-色指定	150		25			
2033-200-色指定	2043-200-色指定	200		30			
2034-25-色指定	2044-25-色指定	25	シリコン 2.50mm ² -60°C~+180°C (瞬時+230°C) 外径:φ3.9mm	12	36A		
2034-50-色指定	2044-50-色指定	50		15			
2034-100-色指定	2044-100-色指定	100		20			
2034-150-色指定	2044-150-色指定	150		25			
2034-200-色指定	2044-200-色指定	200		30			

※1 標準以外のケーブル長をご希望の場合、10本より承ります

(販売単位:1本)

※2 お問い合わせ・発注の際は必ず型番の末尾に色のコード番号をご指定下さい。 **注文例** ▶ 2030-200-2 (色:赤)

材質/コンタクト:真鍮及びベリリウム銅にニッケルメッキ(特注にて金メッキ可能)、絶縁体:ポリプロピレン(Polypropylene)